


Pousseur tireur T143SA, T145SA



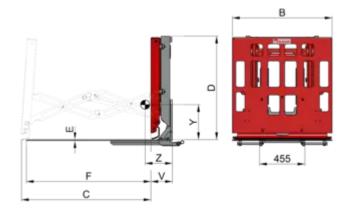

Spécifications:

Les pousseurs tireurs T143SA et T145SA avec récupérateur de palette sont le bon choix lors des changements fréquents de travaux avec fourches et de travaux avec pousseur, car ce dernier est équipé de fourreaux et donc amovible sur les fourches du chariot. Comme tous les autres pousseurs de la gamme KAUP, il pourra être équipé d'une grande plaque pour le transport non palettisé de charges volumineuses.



L'accessoire est alimenté par l'hydraulique du chariot. Dans ce cas une fonction hydraulique supplémentaire doit être prévue sur le chariot.



L'accessoire est livré d'origine sans déplacement latéral. Il est quand même possible de l'équiper du déplacement latéral permanent ou dans les vérins d'ouverture.



L'accessoire d'origine est livré sans fourche. Il est possible d'utiliser des fourches suivant la norme ISO 2328.



Pousseur tireur T143SA, T145SA

Spécifications techniques

Model	_									
2T143SA	1.700	600	1.000	1.300	1.035	10	1.250	215	275	450
2T145SA	1.700	600	1.000	1.300	1.035	10	1.250	225	265	500



Pousseur tireur T143SA, T145SA



Propriétés:

- Construction solide
- Bonne visibilité au travers de l'accessoire
- Bonne capacité résiduelle
- Système de ciseaux autoporté



- 1) Pousseur tireur T143SA amovible sur fourches 1 fonction hydraulique
- 1) Pousseur tireur avec récupérateur de palette-feuille T145SA - 1 fonction hydraulique + 1 fonction électrique, electrovanne co

Images de produits



