


## Rallonges de fourches T181G

Version fermée - pour accessoires  
KAUP

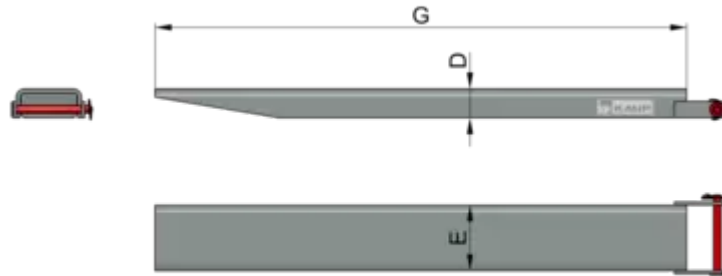

### Description:

Avec les rallonges de fourches fermées KAUP T181G, les fourches ISO peuvent être rallongées. C'est la bonne solution pour des utilisations ponctuelles et non définitives. La rallonge s'enfile sur la fourche et est sécurisée par un axe derrière le dos de fourche.

## Spécifications techniques

| Model    |           |     |    |       |    |
|----------|-----------|-----|----|-------|----|
| 1T181G   | 100x40    | 128 | 66 | 1.600 | 33 |
| 1T181G   | 100x40    | 128 | 66 | 1.800 | 37 |
| 1T181G   | 100x40    | 128 | 66 | 2.000 | 41 |
| 2T181G   | 120x45/50 | 148 | 76 | 1.600 | 39 |
| 2T181G   | 120x45/50 | 148 | 76 | 1.800 | 44 |
| 2T181G   | 120x45/50 | 148 | 76 | 2.000 | 49 |
| 2T181G   | 120x45/50 | 148 | 76 | 2.200 | 54 |
| 2T181G   | 120x45/50 | 148 | 76 | 2.400 | 59 |
| 4T181G   | 150x50    | 181 | 76 | 1.600 | 45 |
| 4T181G   | 150x50    | 181 | 76 | 1.800 | 51 |
| 4T181G   | 150x50    | 181 | 76 | 2.000 | 56 |
| 4T181G   | 150x50    | 181 | 76 | 2.200 | 61 |
| 4T181G   | 150x50    | 181 | 76 | 2.400 | 73 |
| 4,5T181G | 150x60    | 181 | 86 | 1.200 | 39 |
| 4,5T181G | 150x60    | 181 | 86 | 1.400 | 45 |
| 4,5T181G | 150x60    | 181 | 86 | 1.600 | 51 |
| 4,5T181G | 150x60    | 181 | 86 | 1.800 | 57 |
| 4,5T181G | 150x60    | 181 | 86 | 2.000 | 63 |
| 4,5T181G | 150x60    | 181 | 86 | 2.200 | 69 |

| Model    |        |     |    |       |    |
|----------|--------|-----|----|-------|----|
| 4,5T181G | 150x60 | 181 | 86 | 2.400 | 75 |
| 6T181G   | 150x70 | 181 | 96 | 1.200 | 41 |
| 6T181G   | 150x70 | 181 | 96 | 1.400 | 47 |
| 6T181G   | 150x70 | 181 | 96 | 1.600 | 53 |
| 6T181G   | 150x70 | 181 | 96 | 1.800 | 59 |
| 6T181G   | 150x70 | 181 | 96 | 2.000 | 65 |
| 6T181G   | 150x70 | 181 | 96 | 2.200 | 71 |
| 6T181G   | 150x70 | 181 | 96 | 2.400 | 77 |
| 8T181G   | 200x60 | 236 | 86 | 1.200 | 45 |
| 8T181G   | 200x60 | 236 | 86 | 1.400 | 53 |
| 8T181G   | 200x60 | 236 | 86 | 1.600 | 61 |
| 8T181G   | 200x60 | 236 | 86 | 1.800 | 69 |
| 8T181G   | 200x60 | 236 | 86 | 2.000 | 77 |
| 8T181G   | 200x60 | 236 | 86 | 2.200 | 85 |
| 8T181G   | 200x60 | 236 | 86 | 2.400 | 93 |
| 10T181G  | 200x70 | 236 | 96 | 1.200 | 47 |
| 10T181G  | 200x70 | 236 | 96 | 1.400 | 55 |
| 10T181G  | 200x70 | 236 | 96 | 1.600 | 63 |
| 10T181G  | 200x70 | 236 | 96 | 1.800 | 71 |
| 10T181G  | 200x70 | 236 | 96 | 2.000 | 79 |
| 10T181G  | 200x70 | 236 | 96 | 2.200 | 87 |
| 10T181G  | 200x70 | 236 | 96 | 2.400 | 95 |



### Propriétés:

- Construction robuste
- Montage simplifié
- Utilisation des fourches d'origine chariot



- Autres dimensions disponibles sur demande.
- Avant de faire votre choix: La rallonge de fourche doit être soutenue par une fourche dont la longueur est de minimum 60%
- celle de la rallonge. Sa capacité ne peut être que celle de la fourche qui la soutient.

### Images de produits