Sextuple positionneur mono-multifourches T429-4-6

Avec déplacement latéral permanent
–

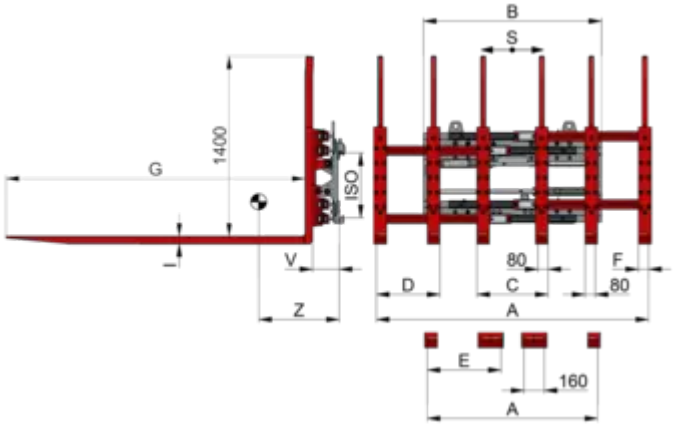

Description:

Le positionneur T429-4-6 de KAUP peut transporter en une seule prise SIX palettes et permettra le chargement ou déchargement unilatéral de camions ou wagons tout comme la pose et dépose en double profondeur sur rayonnages. Sa construction avec visibilité optimisée en fait le plus léger de sa catégorie à capacité égale. Les profilés en T et en C permettent une bonne stabilité en contraintes sévères et ne nécessitent qu'un entretien et une maintenance minimum.

Manipulation de palettes: Pour 4 ou 6 palettes prise en long 800 x 1.200 mm.

L’accessoire est livré d’origine avec le déplacement latéral permanent, La course maximale possible (p. Ex. ± 100 mm) est du coup indépendante de la position des fourches ou des bras et reste toujours disponible.

L’accessoire est alimenté par l’hydraulique du chariot. Dans ce cas deux fonctions hydrauliques supplémentaires doivent être prévues sur le chariot.

Veuillez noter les renseignements supplémentaires sous le tableau de données.

Sextuple positionneur mono-multifourches T429-4-6

Spécifications techniques

Model															
4T429-4-6	2.500	1.200	±125	1.340-2.140	1.400	560	500	580	80	60	2.350	3	212	635	1.250
4T429-4-6	2.500	1.200	±125	1.340-2.140	1.400	560	500	580	80	60	2.350	4	212	635	1.250
6T429-4-6	4.000	1.200	±160	1.340-2.290	1.790	560	500	580	90	70	2.350	4	192	615	1.435
6T429-4-6	4.000	1.200	±160	1.340-2.740	2.260	560	500	580	90	70	2.350	4	192	605	1.470
10T429-4-6	6.000	1.200	±160	1.340-2.290	1.790	560	500	580	110	70	2.350	4	207	600	1.680
10T429-4-6	6.000	1.200	±160	1.340-2.740	2.260	560	500	580	110	70	2.350	4	207	585	1.720
10T429-4-6	6.000	1.200	±160	1.360-2.840	2.260	560	480	560	110	70	2.350	4	207	585	1.720

Sextuple positionneur mono-multifourches T429-4-6

Propriétés:

- Transport de 6 palettes en contraintes et environnement sévères
- Excellente capacité résiduelle - accessoire le plus léger de sa catégorie
- Très bonne visibilité
- Synchronisation des fourches
- TDL permanent de série
- Fourches boulonnées de série

- 6T aussi possible avec déplacement latéral ± 250 mm.
- En option: avec presseur de charge (sur demande).
- Il est possible d'avoir des positionneurs sextuples (mono-multifourches) intégrés (sur demande).

Images de produits