


Tête rotative 360° sans fin, T351

1 fonction hydraulique

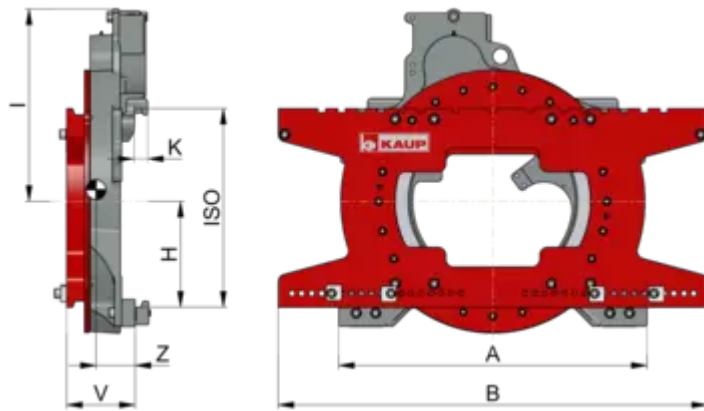

Description:

La tête rotative 360° sans fin est l'entrée de base dans le monde des têtes rotatives de KAUP. Le moteur hydraulique pourra être positionné à deux endroits différents, suivant l'application préconisée et le souhait du client .Il en résultera différents déports et capacités résiduelles.



L'accessoire est équipé d'une rotation de 360° sans fin dans les deux sens.



L'accessoire est livré d'origine sans déplacement latéral. Il est quand même possible de l'équiper du déplacement latéral permanent ou dans les vérins d'ouverture.



L'accessoire est alimenté par l'hydraulique du chariot. Dans ce cas une fonction hydraulique supplémentaire doit être prévue sur le chariot.



L'accessoire est aussi disponible en version anti-déflagrant appropriée aux milieux explosifs.



L'accessoire d'origine est livré sans fourche. Il est possible d'utiliser des fourches suivant la norme ISO 2328.



Veuillez noter les renseignements supplémentaires sous le tableau de données.



Tête rotative 360° sans fin, T351

Spécifications techniques

Model													
0,8T351.2 ¹⁾	1.200	500	860	890	203	278	33	2	4.226	5,3	156	94	165
0,8T351.2 ¹⁾	1.200	500	860	1.040	203	278	33	2	4.226	5,3	156	97	175
1T351.1	1.800	500	560	780	213	478	33	2	6.013	7,6	155	78	166
1T351.1	1.800	500	560	890	213	478	33	2	6.013	7,6	155	80	171
1T351.2	1.800	500	780	780	211	287	31	2	6.013	7,6	190	108	172
1T351.2	1.800	500	780	890	211	287	31	2	6.013	7,6	190	110	177
2T351.1	2.500	500	790	1.040	269	457	33	2	7.700	9,7	166	90	225
2T351.2	2.500	500	1.000	1.040	270	345	29	2	7.700	9,7	200	113	255
2,5T351.1	3.200	500	790	1.100	269	492	33	3	7.700	9,7	176	98	290
2,5T351.2	3.200	500	1.000	1.100	270	345	33	3	7.700	9,7	205	122	305
4T351.2	5.000	500	1.010	1.100	338	395	40	3	8.950	11,3	208	113	409
4,5T351.1	5.000	500	870	1.350	328	675	36	4	14.823	17,4	221	124	524
5T351.2	6.000	600	1.080	1.350	351	455	40	4	13.434	15,7	264	160	588
6T351.2	6.500	600	1.260	1.350	351	455	40	4	17.157	20,7	264	150	684
8T351.2	8.000	900	1.300	1.600	396	485	40	4	21.679	18,8	304	172	1.045



Propriétés:

- Bonne visibilité
- Bonne capacité résiduelle
- Rotation 360° sans fin
- Construction robuste avec couronne dentée
- Utilisation fourches d'origine
- En option: bras latéral de maintien - presseur de charge



- 1) Tablier porte-fourche fermée.
- La tête rotative 0,8T351.2-SG reste disponible sur demande.
- Il est possible d'avoir des têtes rotatives avec une vitesse de rotation plus grande sur demande
- Autres largeurs de la platine porte-fourche sur demande.
- Bras latéral de maintien amovible pour conteneurs - longueur 800 mm (en supplément)
- Bras latéral de maintien amovible et rabattable - longueur 800 mm (en supplément)
- Presseur spécial avec griffe de maintien T167 pour vidage de pallox, conteneurs, caisses etc. (sur demande).
- Fourches pour KAUP têtes rotatives sur demande.
- En utilisation sur des têtes rotatives lors d'une rotation en charge, les talons de fourches sont soumis à des efforts très importants qui agissent sur le crochet inférieur de la fourche.
- Pour ces applications, KAUP recommande des fourches avec crochet inférieur renforcé.

Images de produits

