


## Tête rotative 360° sans fin version Fonderie T391G

avec déplacement latéral - 2  
fonctions hydrauliques

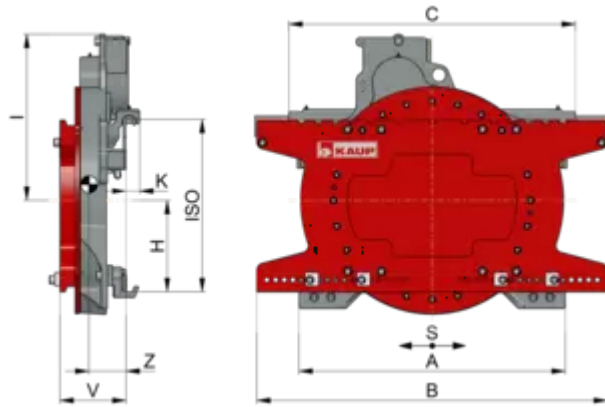

### Description:

La tête rotative KAUP T391 360° sans fin en application dans une fonderie est livrée en exécution fermée avec protection des flexibles hydrauliques pour hautes températures.



L'accessoire est équipé d'une rotation de 360° sans fin dans les deux sens.



L'accessoire est livré d'origine en version fonderie Il peut être utilisé dans un milieu soumis à une très haute température.



L'accessoire est livré d'origine avec le déplacement latéral permanent, La course maximale possible (p. Ex.  $\pm 100$  mm) est du coup indépendante de la position des fourches ou des bras et reste toujours disponible.



L'accessoire est alimenté par l'hydraulique du chariot. Dans ce cas deux fonctions hydrauliques supplémentaires doivent être prévues sur le chariot.



L'accessoire d'origine est livré sans fourche. Il est possible d'utiliser des fourches suivant la norme ISO 2328.



# Tête rotative 360° sans fin version Fonderie T391G

## Spécifications techniques

| Model      |       |     |      |       |       |       |     |     |    |   |        |      |     |     |       |
|------------|-------|-----|------|-------|-------|-------|-----|-----|----|---|--------|------|-----|-----|-------|
| 1T391.2G   | 1.800 | 500 | ±100 | 800   | 890   | 858   | 203 | 410 | 32 | 2 | 6.013  | 7,6  | 206 | 114 | 276   |
| 2T391.1G   | 2.500 | 500 | ±100 | 800   | 1.040 | 880   | 269 | 492 | 32 | 2 | 7.700  | 9,7  | 204 | 115 | 327   |
| 2T391.1G   | 2.500 | 500 | ±100 | 800   | 1.150 | 880   | 269 | 492 | 32 | 2 | 7.700  | 9,7  | 204 | 116 | 335   |
| 2,5T391.1G | 3.200 | 500 | ±100 | 800   | 1.100 | 850   | 269 | 492 | 40 | 3 | 7.700  | 9,7  | 205 | 121 | 420   |
| 3,5T391.1G | 4.000 | 500 | ±100 | 1.060 | 1.100 | 1.060 | 381 | 539 | 43 | 3 | 11.815 | 13,8 | 210 | 117 | 544   |
| 4T391.1G   | 5.000 | 500 | ±100 | 1.110 | 1.100 | 940   | 378 | 595 | 43 | 3 | 14.823 | 17,4 | 218 | 113 | 610   |
| 4,5T391.1G | 5.000 | 500 | ±160 | 1.110 | 1.350 | 940   | 378 | 695 | 49 | 4 | 14.823 | 17,4 | 238 | 128 | 723   |
| 5T391.2G   | 6.000 | 600 | ±160 | 1.240 | 1.350 | 1.260 | 345 | 455 | 50 | 4 | 13.434 | 15,7 | 275 | 156 | 804   |
| 6T391.2G   | 6.500 | 600 | ±160 | 1.260 | 1.350 | 1.260 | 345 | 455 | 50 | 4 | 17.157 | 20,7 | 275 | 147 | 925   |
| 8T391.2G   | 8.000 | 900 | ±160 | 1.300 | 1.600 | 1.700 | 396 | 480 | 54 | 4 | 21.679 | 18,8 | 304 | 165 | 1.145 |



## Propriétés:

- Version fonderie
- Bonne capacité résiduelle
- Rotation 360° sans fin
- Construction robuste avec couronne dentée
- Avec déplacement latéral de série
- Utilisation des fourches d'origine
- En option: bras latéral de maintien - presseur de charge



- Il est possible d'avoir des têtes rotatives avec une vitesse de rotation plus grande sur demande
- Autres largeurs de la platine porte-fourche sur demande.
- Bras latéral de maintien amovible pour conteneurs - longueur 800 mm (en supplément)
- Bras latéral de maintien amovible et rabattable - longueur 800 mm (en supplément)
- Tête rotatives jusqu'à 40T sur demande.
- Fourches pour KAUP tête rotatives sur demande.
- En utilisation sur des têtes rotatives lors d'une rotation en charge, les talons de fourches sont soumis à des efforts très importants qui agissent sur le crochet inférieur de la fourche.
- Pour ces applications, KAUP recommande des fourches avec crochet inférieur renforcé.

## Images de produits

