

mit separatem Seitenschub - Druckplatten gummibelegt - beide Arme pendelnd - 2 Hydraulikfunktionen

## Technische Daten

Modell	Trfk kg	LSP mm	S mm	A mm	B mm	E mm	F mm	G mm	ISO	V mm	ESP Z mm	Gewicht kg	Preis €
1,5T414-1L	1.250	500	±100	480-1.660	970	55	1.000	1.000	2	133	311	441	Auf Anfrage
1,5T414-1L	1.250	500	±100	480-1.660	970	55	1.000	1.200	2	133	367	481	Auf Anfrage
1,5T414-1L	1.250	500	±100	480-1.660	970	55	1.200	1.200	2	133	438	545	Auf Anfrage
1,5T414-1L	1.250	500	±100	480-1.660	970	55	1.200	1.380	2	133	458	593	Auf Anfrage
1,5T414-1L	1.250	500	±100	330-1.430	1.040	55	1.000	1.000	2	133	310	443	Auf Anfrage
1,5T414-1L	1.250	500	±100	330-1.430	1.040	55	1.000	1.200	2	133	366	483	Auf Anfrage
1,5T414-1L	1.250	500	±100	330-1.430	1.040	55	1.200	1.200	2	133	437	547	Auf Anfrage
1,5T414-1L	1.250	500	±100	330-1.430	1.040	55	1.200	1.380	2	133	456	595	Auf Anfrage
1,5T414-1L	1.250	500	±100	410-1.590	1.040	55	1.000	1.000	2	133	310	443	Auf Anfrage
1,5T414-1L	1.250	500	±100	410-1.590	1.040	55	1.000	1.200	2	133	366	483	Auf Anfrage
1,5T414-1L	1.250	500	±100	410-1.590	1.040	55	1.200	1.200	2	133	437	547	Auf Anfrage
1,5T414-1L	1.250	500	±100	410-1.590	1.040	55	1.200	1.380	2	133	456	595	Auf Anfrage
1,5T414-1L	1.250	500	±100	490-1.840	1.130	55	1.000	1.000	2	133	307	453	Auf Anfrage
1,5T414-1L	1.250	500	±100	490-1.840	1.130	55	1.000	1.200	2	133	363	493	Auf Anfrage
1,5T414-1L	1.250	500	±100	490-1.840	1.130	55	1.200	1.200	2	133	433	557	Auf Anfrage
1,5T414-1L	1.250	500	±100	490-1.840	1.130	55	1.200	1.380	2	133	452	605	Auf Anfrage
1,5T414-1L	1.250	500	±100	470-1.870	1.200	55	1.000	1.000	2	133	306	462	Auf Anfrage
1,5T414-1L	1.250	500	±100	470-1.870	1.200	55	1.000	1.200	2	133	361	502	Auf Anfrage
1,5T414-1L	1.250	500	±100	470-1.870	1.200	55	1.200	1.200	2	133	431	566	Auf Anfrage
1,5T414-1L	1.250	500	±100	470-1.870	1.200	55	1.200	1.380	2	133	450	614	Auf Anfrage

2T414-1L	2.000	500	±100	525-1.725	970	60	1.000	1.000	2	143	303	511	Auf Anfrage
2T414-1L	2.000	500	±100	525-1.725	970	60	1.000	1.200	2	143	363	556	Auf Anfrage
2T414-1L	2.000	500	±100	525-1.725	970	60	1.200	1.200	2	143	394	620	Auf Anfrage
2T414-1L	2.000	500	±100	525-1.725	970	60	1.200	1.380	2	143	447	677	Auf Anfrage
2T414-1L	2.000	500	±100	525-1.725	970	60	1.000	1.000	3	143	303	511	Auf Anfrage
2T414-1L	2.000	500	±100	525-1.725	970	60	1.000	1.200	3	143	363	556	Auf Anfrage
2T414-1L	2.000	500	±100	525-1.725	970	60	1.200	1.200	3	143	394	620	Auf Anfrage
2T414-1L	2.000	500	±100	525-1.725	970	60	1.200	1.380	3	143	447	677	Auf Anfrage

Modell	Trfk kg	LSP mm	S mm	A mm	B mm	E mm	F mm	G mm	ISO	V mm	ESP Z mm	Gewicht kg	Preis €
2T414-1L	2.000	500	±100	555-1.855	1.040	60	1.000	1.000	2	143	301	516	Auf Anfrage
2T414-1L	2.000	500	±100	555-1.855	1.040	60	1.000	1.200	2	143	361	561	Auf Anfrage
2T414-1L	2.000	500	±100	555-1.855	1.040	60	1.200	1.200	2	143	392	625	Auf Anfrage
2T414-1L	2.000	500	±100	555-1.855	1.040	60	1.200	1.380	2	143	445	682	Auf Anfrage
2T414-1L	2.000	500	±100	555-1.855	1.040	60	1.000	1.000	3	143	301	516	Auf Anfrage
2T414-1L	2.000	500	±100	555-1.855	1.040	60	1.000	1.200	3	143	361	561	Auf Anfrage
2T414-1L	2.000	500	±100	555-1.855	1.040	60	1.200	1.200	3	143	392	625	Auf Anfrage
2T414-1L	2.000	500	±100	555-1.855	1.040	60	1.200	1.380	3	143	445	682	Auf Anfrage
2T414-1L	2.000	500	±100	465-1.765	1.130	60	1.000	1.000	2	143	299	521	Auf Anfrage
2T414-1L	2.000	500	±100	465-1.765	1.130	60	1.000	1.200	2	143	358	566	Auf Anfrage
2T414-1L	<b>2.000</b>	<b>500</b>	<b>±100</b>	<b>465-1.765</b>	<b>1.130</b>	<b>60</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>2</b>	<b>143</b>	<b>389</b>	<b>630</b>	<b>Auf Anfrage</b>
2T414-1L	<b>2.000</b>	<b>500</b>	<b>±100</b>	<b>465-1.765</b>	<b>1.130</b>	<b>60</b>	<b>1.200</b>	<b>1.380</b>	<b>2</b>	<b>143</b>	<b>442</b>	<b>687</b>	<b>Auf Anfrage</b>
2T414-1L	2.000	500	±100	465-1.765	1.130	60	1.000	1.000	3	143	299	521	Auf Anfrage
2T414-1L	2.000	500	±100	465-1.765	1.130	60	1.000	1.200	3	143	358	566	Auf Anfrage
2T414-1L	<b>2.000</b>	<b>500</b>	<b>±100</b>	<b>465-1.765</b>	<b>1.130</b>	<b>60</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>3</b>	<b>143</b>	<b>389</b>	<b>630</b>	<b>Auf Anfrage</b>
2T414-1L	<b>2.000</b>	<b>500</b>	<b>±100</b>	<b>465-1.765</b>	<b>1.130</b>	<b>60</b>	<b>1.200</b>	<b>1.380</b>	<b>3</b>	<b>143</b>	<b>442</b>	<b>687</b>	<b>Auf Anfrage</b>
2T414-1L	2.000	500	±100	465-1.965	1.330	60	1.000	1.000	2	143	285	545	Auf Anfrage
2T414-1L	2.000	500	±100	465-1.965	1.330	60	1.000	1.200	2	143	344	590	Auf Anfrage
2T414-1L	2.000	500	±100	465-1.965	1.330	60	1.200	1.200	2	143	375	654	Auf Anfrage
2T414-1L	2.000	500	±100	465-1.965	1.330	60	1.200	1.380	2	143	428	711	Auf Anfrage
2T414-1L	2.000	500	±100	465-1.965	1.330	60	1.000	1.000	3	143	285	545	Auf Anfrage
2T414-1L	2.000	500	±100	465-1.965	1.330	60	1.000	1.200	3	143	344	590	Auf Anfrage
2T414-1L	2.000	500	±100	465-1.965	1.330	60	1.200	1.200	3	143	375	654	Auf Anfrage
2T414-1L	2.000	500	±100	465-1.965	1.330	60	1.200	1.380	3	143	428	711	Auf Anfrage
2T414-1L	2.000	500	±100	575-2.375	1.520	60	1.000	1.000	2	143	278	569	Auf Anfrage
2T414-1L	2.000	500	±100	575-2.375	1.520	60	1.000	1.200	2	143	337	614	Auf Anfrage
2T414-1L	2.000	500	±100	575-2.375	1.520	60	1.200	1.200	2	143	368	678	Auf Anfrage
2T414-1L	2.000	500	±100	575-2.375	1.520	60	1.200	1.380	2	143	421	735	Auf Anfrage
2T414-1L	2.000	500	±100	575-2.375	1.520	60	1.000	1.000	3	143	278	569	Auf Anfrage
2T414-1L	2.000	500	±100	575-2.375	1.520	60	1.000	1.200	3	143	337	614	Auf Anfrage
2T414-1L	2.000	500	±100	575-2.375	1.520	60	1.200	1.200	3	143	368	678	Auf Anfrage
2T414-1L	2.000	500	±100	575-2.375	1.520	60	1.200	1.380	3	143	421	735	Auf Anfrage


Mehrprijs je 100 mm Armlänge/-höhe auf Anfrage.

Optional automatische Druckumschaltung (Sensor-Technik) oder Sensoric zur Druckprüfung möglich

Druckplattenbeläge siehe unter Zubehör in der Preisliste.

Gerät ohne Seitenschub Modell T404-1L möglich

Lastschutzgitter siehe Typ T479

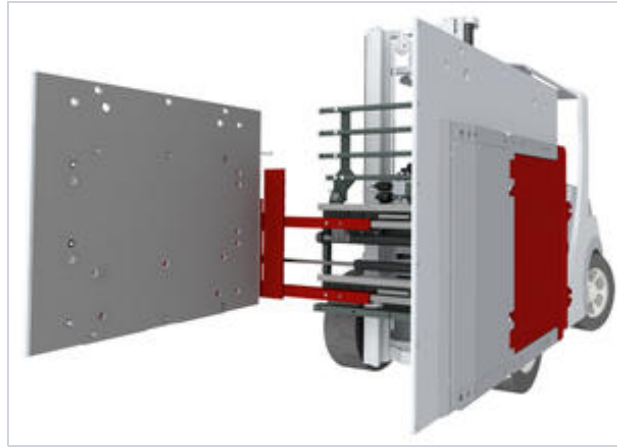

### Beschreibung:

Ausgestattet mit parallel verlaufenden Druckplatten wird die Geräte-/Kartonklammer T414-1L von KAUP eingesetzt, um weiße und braune Ware sowie anderes großflächiges Ladegut sicher zu transportieren.

### Eigenschaften:

- Geringes Vorbaumaß - sehr gute Resttragfähigkeiten
- Sehr gute Sichtverhältnisse
- Separater Seitenschub serienmäßig
- Lastschutzgitter optional