


Ballenklammer, Zelluloseklammer T413

mit separatem Seitenschub - 2
Hydraulikfunktionen

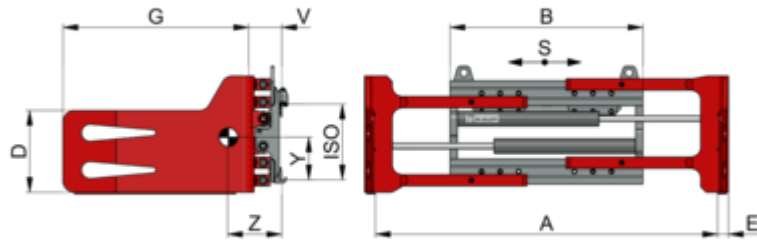

Beschreibung:

Die sichtoptimiert konstruierten Anbaugeräte der Baureihe T413 werden vorrangig für den innerbetrieblichen, nicht-palettierten Transport von Ballen aus Papier, Altpapier, Tabak und Textilien oder auch Kisten und Behältern eingesetzt. Mit besonders geformten Klammerarmen können auch Zellulose, Wolle und Big-Bags bewegt werden.



Anbaugerät hat serienmäßig separaten Seitenschub. Der maximal zulässige Seitenschub (z. B. ± 100 mm) steht deshalb unabhängig von der Gabel oder Armposition (bei Klammern oder Zinkenverstellgeräten) immer zur Verfügung.



Das Anbaugerät wird hydraulisch betrieben und über die Staplerhydraulik mit Öl versorgt. Hierfür sind zwei zusätzliche Hydraulikfunktionen am Stapler erforderlich.



Das Anbaugerät kann mit dem Lastschutzgitter Modell T479 ausgestattet werden. Für die Zinkenverstellgeräte der Baureihen T160B und T466B bis 4.8T sind die Lastschutzgitter Modell T479.1 passend.



Das Anbaugerät ist in einer Version für schwere Einsätze erhältlich. Hierfür werden einzelne Komponenten vor mechanischer Beschädigung geschützt.



Das Anbaugerät weist konstruktiv eine Vorspannung auf, die bei der Auswahl des Öffnungsbereiches berücksichtigt werden muss.

Technische Daten

Model	Trfk kg	LSP1 mm	S mm	A mm	B mm	D mm	E mm	G mm	ISO	V mm	ESP Z mm	ESP _v Y mm	Gewicht kg	Preis €
1,5T413	1.400	500	±100	495-1.675	970	440	37	800	2	163	227	236	354	
1,5T413	1.400	500	±100	495-1.675	970	440	37	1.000	2	163	289	228	390	
1,5T413	1.400	500	±100	495-1.675	970	440	37	1.200	2	163	359	227	436	
1,5T413	1.400	500	±100	425-1.605	1.040	440	37	800	2	163	227	235	358	
1,5T413	1.400	500	±100	425-1.605	1.040	440	37	1.000	2	163	289	227	394	
1,5T413	1.400	500	±100	425-1.605	1.040	440	37	1.200	2	163	358	226	440	
1,5T413	1.400	500	±100	495-1.745	1.040	440	37	800	2	163	226	235	359	
1,5T413	1.400	500	±100	495-1.745	1.040	440	37	1.000	2	163	288	227	395	
1,5T413	1.400	500	±100	495-1.745	1.040	440	37	1.200	2	163	358	226	441	
1,5T413	1.400	500	±100	480-1.880	1.200	440	37	800	2	163	222	235	377	
1,5T413	1.400	500	±100	480-1.880	1.200	440	37	1.000	2	163	283	227	413	
1,5T413	1.400	500	±100	480-1.880	1.200	440	37	1.200	2	163	351	226	459	
2T413	2.100	500	±100	575-1.875	1.040	440	42	1.000	3	178	292	228	462	
2T413	2.100	500	±100	575-1.875	1.040	440	42	1.200	3	178	363	228	520	
2T413	2.100	500	±100	485-1.785	1.130	440	42	1.000	3	178	290	228	467	
2T413	2.100	500	±100	485-1.785	1.130	440	42	1.200	3	178	360	228	525	
2T413	2.100	500	±100	485-1.985	1.330	440	42	1.000	3	178	283	229	482	
2T413	2.100	500	±100	485-1.985	1.330	440	42	1.200	3	178	352	229	540	

Model	Trfk kg	LSP1 mm	S mm	A mm	B mm	D mm	E mm	G mm	ISO	V mm	ESP Z mm	ESP _v Y mm	Gewicht kg	Preis €
2T413	2.100	500	±100	595-2.395	1.520	440	42	1.000	3	178	267	231	520	
2T413	2.100	500	±100	595-2.395	1.520	440	42	1.200	3	178	333	231	578	
2T413	2.100	500	±100	575-1.875	1.040	440	42	1.000	2	178	292	228	462	
2T413	2.100	500	±100	575-1.875	1.040	440	42	1.200	2	178	363	228	520	
2T413	2.100	500	±100	485-1.785	1.130	440	42	1.000	2	178	290	228	467	
2T413	2.100	500	±100	485-1.785	1.130	440	42	1.200	2	178	360	228	525	
2T413	2.100	500	±100	485-1.985	1.330	440	42	1.000	2	178	283	229	482	
2T413	2.100	500	±100	485-1.985	1.330	440	42	1.200	2	178	352	229	540	
2T413	2.100	500	±100	595-2.395	1.520	440	42	1.000	2	178	267	231	520	
2T413	2.100	500	±100	595-2.395	1.520	440	42	1.200	2	178	333	231	578	
3T413	2.500	500	±100	575-1.975	1.130	470	47	1.000	3	182	271	248	582	
3T413	2.500	500	±100	575-1.975	1.130	470	47	1.200	3	182	336	241	636	
3T413	1.560	800	±100	575-1.975	1.130	470	47	1.600	3	182	469	233	728	
3T413	2.500	500	±100	605-2.235	1.330	470	47	1.000	3	182	265	248	602	
3T413	2.500	500	±100	605-2.235	1.330	470	47	1.200	3	182	328	241	655	
3T413	1.560	800	±100	605-2.235	1.330	470	47	1.600	3	182	460	234	746	
3T413	2.500	500	±100	645-2.445	1.460	470	47	1.000	3	182	257	249	631	
3T413	2.500	500	±100	645-2.445	1.460	470	47	1.200	3	182	318	242	685	
3T413	1.560	800	±100	645-2.445	1.460	470	47	1.600	3	182	446	235	775	
3T413	2.500	500	±100	575-1.975	1.130	470	47	1.000	2	182	271	248	582	
3T413	2.500	500	±100	575-1.975	1.130	470	47	1.200	2	182	336	241	636	
3T413	1.560	800	±100	575-1.975	1.130	470	47	1.600	2	182	469	233	728	

Model	Trfk kg	LSP1 mm	S mm	A mm	B mm	D mm	E mm	G mm	ISO	V mm	ESP Z mm	ESP _v Y mm	Gewicht kg	Preis €
3T413	2.500	500	±100	605-2.235	1.330	470	47	1.000	2	182	265	248	602	
3T413	2.500	500	±100	605-2.235	1.330	470	47	1.200	2	182	328	241	655	
3T413	1.560	800	±100	605-2.235	1.330	470	47	1.600	2	182	460	234	746	
3T413	2.500	500	±100	645-2.445	1.460	470	47	1.000	2	182	257	249	631	
3T413	2.500	500	±100	645-2.445	1.460	470	47	1.200	2	182	318	242	685	
3T413	1.560	800	±100	645-2.445	1.460	470	47	1.600	2	182	446	235	775	
4T413	3.000	500	±100	575-1.975	1.130	470	47	1.200	3	192	325	283	709	
4T413	2.140	700	±100	575-1.975	1.130	470	47	1.400	3	192	392	277	773	
4T413	1.880	800	±100	575-1.975	1.130	470	47	1.600	3	192	449	271	802	
4T413	3.000	500	±100	475-1.975	1.330	470	47	1.200	3	192	319	283	728	
4T413	2.140	700	±100	475-1.975	1.330	470	47	1.400	3	192	385	278	792	
4T413	1.880	800	±100	475-1.975	1.330	470	47	1.600	3	192	441	272	820	
4T413	3.000	500	±100	605-2.235	1.330	470	47	1.200	3	192	318	283	731	
4T413	2.140	700	±100	605-2.235	1.330	470	47	1.400	3	192	384	278	795	
4T413	1.880	800	±100	605-2.235	1.330	470	47	1.600	3	192	440	272	822	
4T413	3.000	500	±100	635-2.435	1.460	470	47	1.200	3	192	311	285	756	
4T413	2.140	700	±100	635-2.435	1.460	470	47	1.400	3	192	375	279	820	
4T413	1.880	800	±100	635-2.435	1.460	470	47	1.600	3	192	430	273	847	
4,5T413	3.200	600	±100	595-1.995	1.200	470	52	1.200	3	223	325	242	829	
4,5T413	2.740	700	±100	595-1.995	1.200	470	52	1.400	3	223	389	237	890	
4,5T413	2.400	800	±100	595-1.995	1.200	470	52	1.600	3	223	444	236	946	
4,5T413	3.200	600	±100	465-1.865	1.330	470	52	1.200	3	223	321	241	841	

Model	Trfk kg	LSP1 mm	S mm	A mm	B mm	D mm	E mm	G mm	ISO	V mm	ESP Z mm	ESP _v Y mm	Gewicht kg	Preis €
4,5T413	2.740	700	±100	465-1.865	1.330	470	52	1.400	3	223	385	236	902	
4,5T413	2.400	800	±100	465-1.865	1.330	470	52	1.600	3	223	440	235	958	
4,5T413	3.200	600	±100	695-2.325	1.330	470	52	1.200	3	223	313	242	878	
4,5T413	2.740	700	±100	695-2.325	1.330	470	52	1.400	3	223	375	237	940	
4,5T413	2.400	800	±100	695-2.325	1.330	470	52	1.600	3	223	428	236	995	
4,5T413	3.200	600	±100	565-2.195	1.460	470	52	1.200	3	223	316	241	861	
4,5T413	2.740	700	±100	565-2.195	1.460	470	52	1.400	3	223	379	236	922	
4,5T413	2.400	800	±100	565-2.195	1.460	470	52	1.600	3	223	433	235	978	
4,5T413	3.200	600	±100	765-2.595	1.460	470	52	1.200	3	223	309	242	897	
4,5T413	2.740	700	±100	765-2.595	1.460	470	52	1.400	3	223	370	237	958	
4,5T413	2.400	800	±100	765-2.595	1.460	470	52	1.600	3	223	422	236	1.014	
4,8T413	2.630	800	±100	695-2.325	1.330	470	52	1.600	3	213	424	276	1.013	
4,8T413	2.330	900	±100	695-2.325	1.330	470	52	1.800	3	213	493	274	1.092	
4,8T413	2.630	800	±100	565-2.195	1.460	470	52	1.600	3	213	428	276	996	
4,8T413	2.330	900	±100	565-2.195	1.460	470	52	1.800	3	213	499	273	1.075	
5T413	3.300	700	±160	545-2.175	1.550	470	52	1.400	4	213	349	296	1.046	
5T413	2.900	800	±160	545-2.175	1.550	470	52	1.600	4	213	402	293	1.115	
5T413	3.300	700	±160	545-2.445	1.820	470	52	1.400	4	213	341	297	1.081	
5T413	2.900	800	±160	545-2.445	1.820	470	52	1.600	4	213	392	294	1.150	



Eigenschaften:

- Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis
- Gute Sichtverhältnisse
- Robuste, stabile Ausführung mit KAUP-Klammerprofil aus T- und C-Profilen
- Stabile, schlanke Armkonstruktion
- Separater Seitenschub oder Ventilblockseitenschub serienmäßig
- Kombination mit KAUP-Drehgeräten möglich
- Kundenspezifische Modifikationen leicht möglich



- Ballenklammern mit höheren Tragfähigkeiten auf Anfrage möglich.
- Andere Baubreiten, Öffnungsbereiche und Armabmessungen auf Anfrage möglich.
- Gerät ohne Seitenschub Modell T403 möglich
- Gerät mit 1 Arm pendelnd Model T413B-1 auf Anfrage möglich
- Auf der Basis der KAUP-Ballenklammern gibt es Sonderausführungen für Big-Bags.
- Lastschutzgitter siehe Typ T479

Produktbilder

