


Drehbare Ballenklammer T453/180

Drehbereich 360° endlos - mit
zusätzlichem Gabelpaar zum
Entleeren verschiedener
Transportbehälter bzw. Gitterboxen -
2 Hydraulikfunktionen

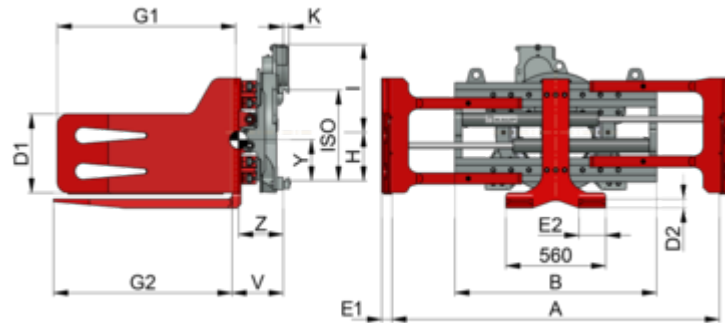

Beschreibung:

Ein zusätzliches Gabelpaar unterscheidet dieses Anbaugerät von der ansonsten baugleichen Drehbaren Ballenklammer T453 und ermöglicht das einfache und sichere Entleeren verschiedenster unterfahrbahrer Transportbehälter bzw. Gitterboxen.



Das Anbaugerät ist hydraulisch um 360° endlos in beide Richtungen drehbar.



Das Anbaugerät wird hydraulisch betrieben und über die Staplerhydraulik mit Öl versorgt. Hierfür sind zwei zusätzliche Hydraulikfunktionen am Stapler erforderlich.



Anbaugerät ist serienmäßig ohne Seitenschub. Es kann optional auch mit separatem oder mit Ventilblock-Seitenschub ausgestattet werden.



Das Anbaugerät weist konstruktiv eine Vorspannung auf, die bei der Auswahl des Öffnungsbereiches berücksichtigt werden muss.



Das Anbaugerät ist in einer Version für schwere Einsätze erhältlich. Hierfür werden einzelne Komponenten vor mechanischer Beschädigung geschützt.

Technische Daten

Model	Trfk kg	LSP1 mm	A mm	B mm	D1 mm	E1 mm	G1 mm	E2 mm	Md ?-P = 125 bar Nm	Erf. Ölmenge pro Umdrehung ltr.	ISO	V mm	ESP Z mm	ESP Y mm	Gewicht kg	Preis €	Array D2 mm	Array G2 mm
1,5T453/180	1.250	500	655-1.755	970	440	37	1.200	125	6.013	7,6	2B	267	427	153	652	45	1.200	
1,5T453/180	1.250	500	655-2.005	1.200	440	37	1.200	125	6.013	7,6	2B	267	420	155	668	45	1.200	
2T453/180	2.000	500	575-1.875	1.040	440	42	1.200	150	7.700	9,7	2B	285	411	204	863	50	1.200	
2T453/180	2.000	500	585-1.985	1.130	440	42	1.200	150	7.700	9,7	2B	285	409	205	871	50	1.200	
2T453/180	2.000	500	585-2.185	1.330	440	42	1.200	150	7.700	9,7	2B	285	405	206	886	50	1.200	
2T453/180	2.000	500	575-1.875	1.040	440	42	1.200	150	7.700	9,7	3B	285	411	204	863	50	1.200	
2T453/180	2.000	500	585-1.985	1.130	440	42	1.200	150	7.700	9,7	3B	285	409	205	871	50	1.200	
2T453/180	2.000	500	585-2.185	1.330	440	42	1.200	150	7.700	9,7	3B	285	405	206	886	50	1.200	
3T453/180	2.500	500	695-2.095	1.130	470	47	1.200	150	8.950	11,3	3B	304	409	232	1.084	50	1.200	
3T453/180	2.500	500	675-2.175	1.330	470	47	1.200	150	8.950	11,3	3B	304	406	234	1.102	50	1.200	



Eigenschaften:

- Gute Sichtverhältnisse
- Stabile Konstruktion
- Drehbereich 360° endlos
- Optional mit Seitenschub lieferbar



- Achtung: Nur Aufhängung in Form »B« möglich
- Hinweis: Die Behälter müssen mehrfach unterfahrbar sein
- Gerät mit Seitenschub Modell T493/180 gegen Mehrpreis erhältlich.

Produktbilder

