


Förderbandgabel T180FG-2-4S

mit separatem Seitenschub - mit
verstellbaren Gabeln - 2
Hydraulikfunktionen + Magnetventil

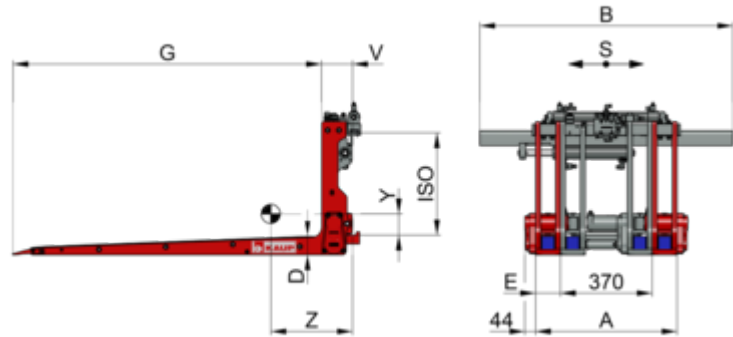

Beschreibung:

Variabilität wird bei der Förderbandgabel T180FG-2-4S von KAUP groß geschrieben. Denn seinem separaten Seitenschub und den hydraulisch verstellbaren Gabeln kann mit diesem Anbaugerät ganz unterschiedliche palettierte und palettenlose Ware punktgenau transportiert werden.



Das Anbaugerät benötigt zum Betrieb mehr als zwei zusätzliche Hydraulikfunktionen am Stapler. Hierfür wird einer der Hydraulikkreisläufe mit Hilfe eines Magnetventils, das Bestandteil des Gerätes ist, geteilt.



Anbaugerät hat serienmäßig separaten Seitenschub. Der maximal zulässige Seitenschub (z. B. ± 100 mm) steht deshalb unabhängig von der Gabel oder Armposition (bei Klammern oder Zinkenverstellgeräten) immer zur Verfügung.



Förderbandgabel T180FG-2-4S

Technische Daten

Model	Palettenaufnahme	Trfk kg	LSP mm	S mm	A mm	B mm	E mm	D mm	G mm	ISO	V mm	ESP Z mm	ESP _v Y mm	Gewicht kg	Preis €
1,8T180FG-2-4S	Europaletten	1.600	600	±100	570-850	1.020	100	74	1.250	2	125	326	90	225	
1,8T180FG-2-4S	Europaletten	1.200	800	±100	570-850	1.020	100	74	1.650	2	125	464	71	260	



Eigenschaften:

- Beste Sichtverhältnisse
- Geringes Vorbaumaß
- Maximale Staplertragfähigkeit
- Separater Seitenschub serienmäßig



Produktbilder

