


## Gabeln T180TW

mit Schnellwechselsystem Terminal West

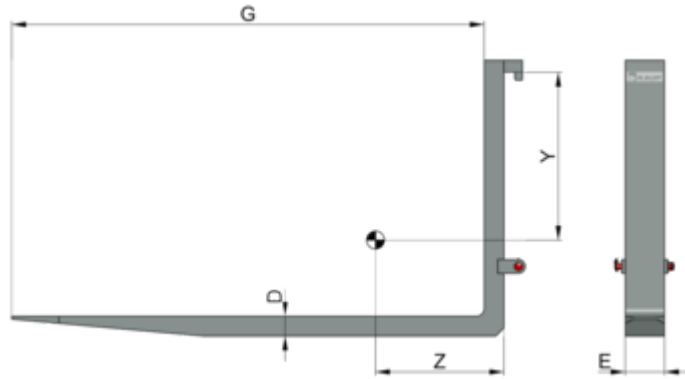

### Beschreibung:

Die schnell wechselbaren Gabeln T180TW von KAUP verfügen über eine Terminal West-Aufhängung. Mit diesen Gabeln kann palettierte Ladung aufgenommen werden.

## Technische Daten

| Model    | Trfk je Gabelpaar<br>kg | LSP<br>mm | E<br>mm | D<br>mm | G<br>mm | ESP<br>Z<br>mm | ESP <sub>v</sub><br>Y<br>mm | Gewicht pro Stück<br>kg | Mehrgewicht für 100mm Länge<br>kg | Preis per Stück<br>€ |
|----------|-------------------------|-----------|---------|---------|---------|----------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| 12T180TW | 12.000                  | 600       | 200     | 80      | 1.200   | 250            | 690                         | 270                     | 12,6                              |                      |
| 12T180TW | 12.000                  | 600       | 200     | 80      | 1.400   | 320            | 715                         | 295                     | 12,6                              |                      |
| 12T180TW | 12.000                  | 600       | 200     | 80      | 1.600   | 395            | 735                         | 320                     | 12,6                              |                      |
| 12T180TW | 12.000                  | 600       | 200     | 80      | 1.800   | 470            | 755                         | 345                     | 12,6                              |                      |
| 12T180TW | 12.000                  | 600       | 200     | 80      | 2.000   | 550            | 770                         | 370                     | 12,6                              |                      |
| 12T180TW | 12.000                  | 600       | 200     | 80      | 2.200   | 640            | 785                         | 395                     | 12,6                              |                      |
| 12T180TW | 12.000                  | 600       | 200     | 80      | 2.400   | 725            | 840                         | 420                     | 12,6                              |                      |
| 16T180TW | 16.000                  | 600       | 200     | 90      | 1.200   | 235            | 730                         | 305                     | 14,1                              |                      |
| 16T180TW | 16.000                  | 600       | 200     | 90      | 1.400   | 305            | 760                         | 333                     | 14,1                              |                      |
| 16T180TW | 16.000                  | 600       | 200     | 90      | 1.600   | 375            | 785                         | 399                     | 14,1                              |                      |
| 16T180TW | 16.000                  | 600       | 200     | 90      | 1.800   | 450            | 805                         | 389                     | 14,1                              |                      |
| 16T180TW | 16.000                  | 600       | 200     | 90      | 2.000   | 530            | 820                         | 417                     | 14,1                              |                      |
| 16T180TW | 16.000                  | 600       | 200     | 90      | 2.200   | 615            | 840                         | 445                     | 14,1                              |                      |
| 16T180TW | 16.000                  | 600       | 200     | 90      | 2.400   | 700            | 855                         | 473                     | 14,1                              |                      |
| 24T180TW | 24.000                  | 600       | 250     | 90      | 1.200   | 240            | 735                         | 370                     | 17,7                              |                      |
| 24T180TW | 24.000                  | 600       | 250     | 90      | 1.400   | 305            | 760                         | 405                     | 17,7                              |                      |
| 24T180TW | 24.000                  | 600       | 250     | 90      | 1.600   | 380            | 785                         | 440                     | 17,7                              |                      |
| 24T180TW | 24.000                  | 600       | 250     | 90      | 1.800   | 475            | 805                         | 475                     | 17,7                              |                      |

| Model    | Trfk je Gabelpaar<br>kg | LSP<br>mm | E<br>mm | D<br>mm | G<br>mm | ESP<br>Z<br>mm | ESP <sub>v</sub><br>Y<br>mm | Gewicht pro Stück<br>kg | Mehrgewicht für 100mm Länge<br>kg | Preis per Stück<br>€ |
|----------|-------------------------|-----------|---------|---------|---------|----------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| 24T180TW | 24.000                  | 600       | 250     | 90      | 2.000   | 540            | 825                         | 510                     | 17,7                              |                      |
| 24T180TW | 24.000                  | 600       | 250     | 90      | 2.200   | 620            | 840                         | 545                     | 17,7                              |                      |
| 24T180TW | 24.000                  | 600       | 250     | 90      | 2.400   | 705            | 855                         | 580                     | 17,7                              |                      |
| 32T180TW | 32.000                  | 600       | 250     | 100     | 1.200   | 235            | 725                         | 395                     | 19,6                              |                      |
| 32T180TW | 32.000                  | 600       | 250     | 100     | 1.400   | 300            | 760                         | 435                     | 19,6                              |                      |
| 32T180TW | 32.000                  | 600       | 250     | 100     | 1.600   | 370            | 785                         | 475                     | 19,6                              |                      |
| 32T180TW | 32.000                  | 600       | 250     | 100     | 1.800   | 445            | 805                         | 515                     | 19,6                              |                      |
| 32T180TW | 32.000                  | 600       | 250     | 100     | 2.000   | 525            | 825                         | 555                     | 19,6                              |                      |
| 32T180TW | 32.000                  | 600       | 250     | 100     | 2.200   | 610            | 840                         | 595                     | 19,6                              |                      |
| 32T180TW | 32.000                  | 600       | 250     | 100     | 2.400   | 695            | 855                         | 635                     | 19,6                              |                      |



## Eigenschaften:

- Einfache Montage
- Zahlreiche unterschiedliche Tragfähigkeiten und Gabellängen im Programm
- Robuste Ausführung



- Andere Tragfähigkeiten auf Anfrage.

## Produktbilder

