


## Kippschlitten T130

1 Hydraulikfunktion

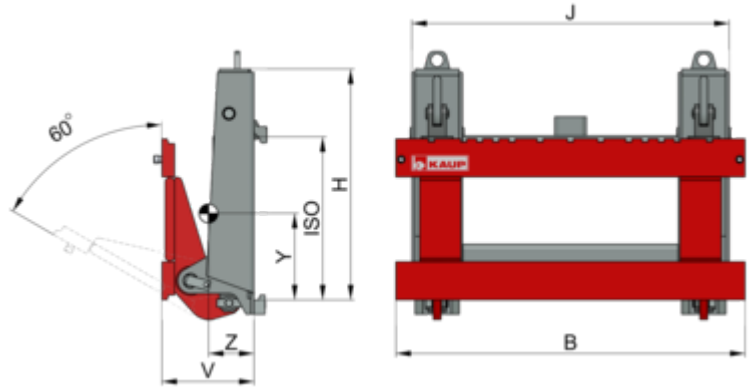

### Beschreibung:

Äußerlich unterscheidet sich ein Kippschlitten kaum von einem normalen Vorbaugabelträger. Der Unterschied liegt im Detail. Denn der Kippschlitten T130 von KAUP kann um bis zu 90° nach vorn geneigt werden. Der Kippschlitten mit einer Reihe anderer Anbaugeräte kombinierbar, die eine Kippfunktion benötigen und eröffnet so zahlreiche Einsatzmöglichkeiten.



Das Anbaugerät wird hydraulisch betrieben und über die Staplerhydraulik mit Öl versorgt. Hierfür ist eine zusätzliche Hydraulikfunktion am Stapler erforderlich.



Anbaugerät ist serienmäßig ohne Seitenschub. Es kann optional auch mit separatem oder mit Ventilblock-Seitenschub ausgestattet werden.



Das Anbaugerät ist hydraulisch um 60° kippbar.



Das Anbaugerät hat serienmäßig keine Gabelzinken. Es können Gabeln nach ISO 2330 verwendet werden. Passende Gabelzinken Modell T180 sind verfügbar.

## Technische Daten

| Model | Trfk<br>kg | LSP<br>mm | B<br>mm | H<br>mm | J<br>mm | ISO | V<br>mm | ESP<br>Z<br>mm | Gewicht<br>kg | Preis<br>€ |
|-------|------------|-----------|---------|---------|---------|-----|---------|----------------|---------------|------------|
| 2T130 | 2.000      | 600       | 1.100   | 725     | 1.000   | 2   | 280     | 170            | 250           |            |
| 3T130 | 2.400      | 600       | 1.100   | 725     | 1.000   | 3   | 290     | 185            | 270           |            |
| 4T130 | 3.600      | 600       | 1.100   | 725     | 1.000   | 3   | 290     | 170            | 410           |            |
| 5T130 | 4.600      | 600       | 1.100   | 820     | 1.050   | 4   | 422     | 240            | 500           |            |
| 6T130 | 6.900      | 600       | 1.100   | 820     | 1.050   | 4   | 422     | 250            | 580           |            |



## Eigenschaften:

- Kippwinkel 90° nach vorne optional
- Varianten mit Vor- und Rückwärtsneigung auf Anfrage
- Originalgabelzinken verwendbar



- Auf Anfrage mit Kippwinkel 90° oder mit Neigungswinkel +45°/-30° erhältlich.

## Produktbilder

