


Klemmschieber T144S

mit Seitenschub - 2
Hydraulikfunktionen

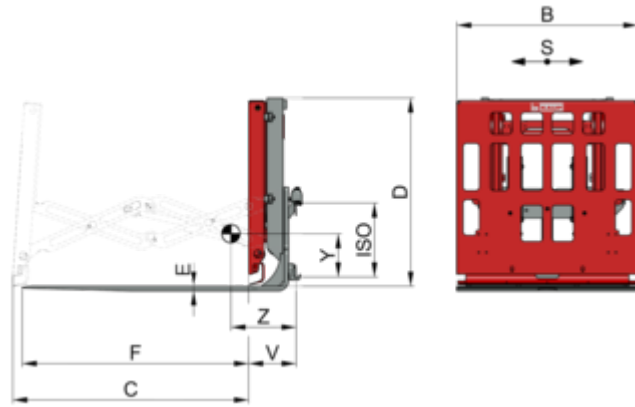

Beschreibung:

Direkt eingehängt in den Gabelträger ist der Klemmschieber T144S von KAUP dort die richtige Wahl, wo regelmäßig Ziehpaletten - "Slip-Sheets" - als Transportträger eingesetzt werden. Der serienmäßige Seitenschub ermöglicht zudem ein noch einfacheres und genaueres Positionieren des Geräts. Wie alle Klemmschieber von KAUP verfügt auch diese Baureihe über großflächige Tragplatten für den Transport des palettenlosen Ladegutes.



Das Anbaugerät wird hydraulisch betrieben und über die Staplerhydraulik mit Öl versorgt. Hierfür sind zwei zusätzliche Hydraulikfunktionen am Stapler erforderlich.



Anbaugerät hat serienmäßig separaten Seitenschub. Der maximal zulässige Seitenschub (z. B. ± 100 mm) steht deshalb unabhängig von der Gabel oder Armposition (bei Klammern oder Zinkenverstellgeräten) immer zur Verfügung.

Technische Daten

Model	Trfk kg	LSP mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	S mm	ISO	V mm	ESP Z mm	Gewicht kg	Preis €
1T144S	1.000	600	1.000	1.300	1.035	20	1.250	±100	2	257	340	545	
2T144S	1.700	600	1.000	1.300	1.035	25	1.250	±100	2	262	360	600	
2T144S	1.700	600	1.000	1.300	1.035	25	1.250	±100	3	262	360	600	
3T144S	2.400	600	1.000	1.300	1.035	30	1.250	±100	3	267	375	665	



Eigenschaften:

- Robuste Konstruktion
- Gute Sichtverhältnisse durch das Gerät
- Gute Resttragfähigkeit
- Freitragendes Scherensystem
- Seitenschub serienmäßig



Produktbilder