


Paletten-Wendeklammer mit Abschieber T451WA

Drehbereich 360° - mit Abschieber - 2
Hydraulikfunktionen plus
Magnetventil

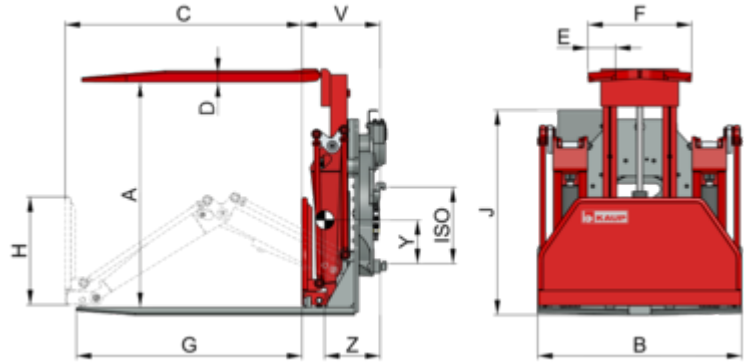

Beschreibung:

Die Paletten-Wendeklammer mit Abschieber T451WA von KAUP kommt dort zum Einsatz, wo das Ladegut von einer hochwertigen Produktionspalette auf eine preiswertere Transportpalette oder direkt auf die Ladepritsche des LKW oder Waggon umgeladen wird. Dafür muss die palettierte Ware mit den Gabeln aufgenommen, geklammert und um 180° gedreht werden. Beim Öffnen der Klammer liegt das Transportgut auf den beiden Tragplatten und wird von diesen hydraulisch - mit Hilfe eines Abschiebeschildes - auf die Transportpalette oder die Ladepritsche direkt abgeschoben.



Das Anbaugerät ist hydraulisch um 360° endlos in beide Richtungen drehbar.



Das Anbaugerät wird hydraulisch betrieben und über die Staplerhydraulik mit Öl versorgt. Hierfür sind zwei zusätzliche Hydraulikfunktionen am Stapler erforderlich.



Anbaugerät ist serienmäßig ohne Seitenschub. Es kann optional auch mit separatem oder mit Ventilblock-Seitenschub ausgestattet werden.



Das Gerät ist in einer Version für den Einsatz in explosionsgefährdeter Umgebung erhältlich.



Das Anbaugerät weist konstruktiv eine Vorspannung auf, die bei der Auswahl des Öffnungsbereiches berücksichtigt werden muss.



Das Anbaugerät ist in einer Version für schwere Einsätze erhältlich. Hierfür werden einzelne Komponenten vor mechanischer Beschädigung geschützt.



Paletten-Wendeklammer mit Abschieber T451WA

Technische Daten

Model	Trfk kg	LSP1 mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	Md ?-P = 125 bar Nm	Erf. Ölmenge pro Umdrehung ltr.	ISO	V mm	ESP Z mm	Gewicht kg	Preis €
2T451WA	1.400	600	700-1.200	1.100	1.250	50	150	650	1.200	565	1.045	7.700	9,7	2	422	455	1.082	
2T451WA	1.400	600	700-1.200	1.100	1.250	50	150	650	1.200	565	1.045	7.700	9,7	3	422	455	1.082	
3T451WA	2.000	600	1.050-1.675	1.300	1.250	60	160	650	1.200	735	1.135	14.823	17,4	3	509	405	1.550	
3T451WA	2.000	600	1.050-1.675	1.300	1.250	60	160	650	1.200	735	1.135	14.823	17,4	4	481	380	1.620	
4T451WA	2.500	600	1.050-1.675	1.300	1.250	60	160	650	1.200	735	1.135	14.823	17,4	4	490	395	1.755	



Eigenschaften:

- Stabile Konstruktion
- Drehbereich 360° endlos
- Optional mit Seitenschub lieferbar



- Sonderseitenschub für Containerbeladung auf Anfrage
- Seitliche Stützplatte auf Anfrage.
- Gerät mit Seitenschub Modell T491WA gegen Mehrpreis erhältlich.

Produktbilder

