


Paletten-Wendeklammer T451W/180

Drehbereich 360° endlos - mit
zusätzlichem Gabelpaar zum
Entleeren verschiedener
Transportbehälter bzw. Gitterboxen -
2 Hydraulikfunktionen

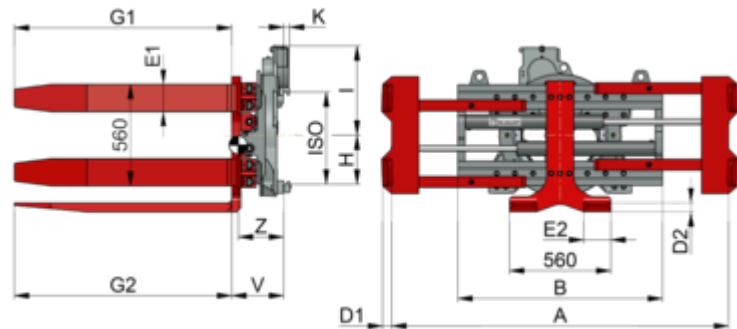

Beschreibung:

Ein zusätzliches Gabelpaar unterscheidet dieses Anbaugerät von der ansonsten baugleichen Paletten-Wendeklammer T451. Es ermöglicht das einfache und sichere Entleeren verschiedenster unterfahrbahrer Transportbehälter bzw. Gitterboxen.



Das Anbaugerät ist hydraulisch um 360° endlos in beide Richtungen drehbar.



Das Anbaugerät wird hydraulisch betrieben und über die Staplerhydraulik mit Öl versorgt. Hierfür sind zwei zusätzliche Hydraulikfunktionen am Stapler erforderlich.



Anbaugerät ist serienmäßig ohne Seitenschub. Es kann optional auch mit separatem oder mit Ventilblock-Seitenschub ausgestattet werden.



Das Gerät ist in einer Version für den Einsatz in explosionsgefährdeter Umgebung erhältlich.



Das Anbaugerät weist konstruktiv eine Vorspannung auf, die bei der Auswahl des Öffnungsbereiches berücksichtigt werden muss.



Das Anbaugerät ist in einer Version für schwere Einsätze erhältlich. Hierfür werden einzelne Komponenten vor mechanischer Beschädigung geschützt.

Technische Daten

Model	Trfk kg	LSP1 mm	A mm	B mm	E1 mm	D1 mm	G1 mm	E2 mm	Md ?-P = 125 bar Nm	Erf. Ölmenge pro Umdrehung ltr.	ISO	V mm	ESP Z mm	Gewicht kg	Preis €	Array D2 mm	Array G2 mm
1,5T451W/180	1.250	500	540-1.720	970	125	45	1.200	125	6.013	7,6	2B	267	431	678	45	1.200	
1,5T451W/180	1.250	500	530-1.930	1.200	125	45	1.200	125	6.013	7,6	2B	267	425	694	45	1.200	
2T451W/180	2.000	500	560-1.860	1.130	150	50	1.200	150	7.700	9,7	2B	285	437	905	50	1.200	
2T451W/180	2.000	500	560-2.060	1.330	150	50	1.200	150	7.700	9,7	2B	285	432	920	50	1.200	
2T451W/180	2.000	500	560-1.860	1.130	150	50	1.200	150	7.700	9,7	3B	285	437	905	50	1.200	
2T451W/180	2.000	500	560-2.060	1.330	150	50	1.200	150	7.700	9,7	3B	285	432	920	50	1.200	
3T451W/180	2.500	500	560-1.860	1.130	150	50	1.200	150	8.950	11,3	3B	333	423	1.083	50	1.200	
3T451W/180	2.500	500	560-2.060	1.330	150	50	1.200	150	8.950	11,3	3B	333	419	1.102	50	1.200	



Eigenschaften:

- Gute Sichtverhältnisse
- Stabile Konstruktion
- Drehbereich 360° endlos
- Zwei Doppelgabeln mit zusätzlichen Gabelpaar serienmäßig für sicheres Handling
- Optional mit Seitenschub lieferbar



- Achtung: Nur Aufhängung in Form »B« möglich
- Hinweis: Die Behälter müssen mehrfach unterfahrbar sein
- Gerät mit Seitenschub Modell T491W/180 gegen Mehrpreis erhältlich.

Produktbilder

