


## Schubgabel T140SV

mit Seitenschub - 2  
Hydraulikfunktionen

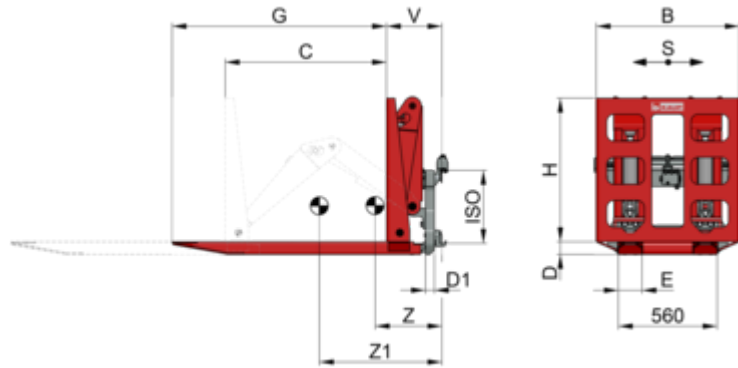

### Beschreibung:

Die Schubgabel T140SV von KAUP verbindet die Vorteile der Schubgabelstapler - kleine Arbeitsgangbreiten mit Lastschwerpunkt in die Nähe der Vorderachse und kurze Staplerbauweise - mit denen der Frontstapler. Denn die bewegliche Gabel am Schutzgitter - die Schubgabel - fährt unter die Palette. Gleichzeitig stützt die feststehende Traggabel den Ladeprozess ab. Mit dem Zurückziehen von Schubgabel und Schutzgitter wandert die Last in den Tragkraftbereich des Staplers. Dort kann sie nunmehr frei angehoben und transportiert werden.



Das Anbaugerät wird hydraulisch betrieben und über die Staplerhydraulik mit Öl versorgt. Hierfür sind zwei zusätzliche Hydraulikfunktionen am Stapler erforderlich.



Anbaugerät hat serienmäßig separaten Seitenschub. Der maximal zulässige Seitenschub (z. B.  $\pm 100$  mm) steht deshalb unabhängig von der Gabel oder Armposition (bei Klammern oder Zinkenverstellgeräten) immer zur Verfügung.



# Schubgabel T140SV

## Technische Daten

| Model   | Trfk ausgefahren<br>kg | Trfk eingefahren<br>kg | LSP<br>mm | S<br>mm | B<br>mm | C<br>mm | D<br>mm | D1<br>mm | E<br>mm | G<br>mm | H<br>mm | ISO | V<br>mm | ESP<br>Z<br>mm | ESP<br>Z1<br>mm | Gewicht<br>kg | Preis<br>€ |
|---------|------------------------|------------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|-----|---------|----------------|-----------------|---------------|------------|
| 2T140SV | 2.000                  | 2.500                  | 600       | ±100    | 800     | 950     | 70      | 50       | 140     | 1.200   | 800     | 2   | 310     | 373            | 685             | 430           |            |
| 2T140SV | 2.000                  | 2.500                  | 600       | ±100    | 800     | 950     | 70      | 50       | 140     | 1.200   | 800     | 3   | 310     | 332            | 607             | 490           |            |



## Eigenschaften:

- Sehr gute Resttragfähigkeit
- Gute Sichtverhältnisse
- Robuste Konstruktion
- Seitenschub serienmäßig



- Max. Abstand der Gabelspitze vom Hubgerüst =  $G + V + C$  + Dicke des Grundgabelträgers.
- Gerät ohne Seitenschub Modell T140 auf Anfrage erhältlich.
- Bei Entfall des Seitenschubes reduziert sich die Vorbaumaße von ca. 30 mm

## Produktbilder

