


Seitenschieber mit vergrößertem Seitenschub T151P-C

Containerseitenschieber - 1
Hydraulikfunktion

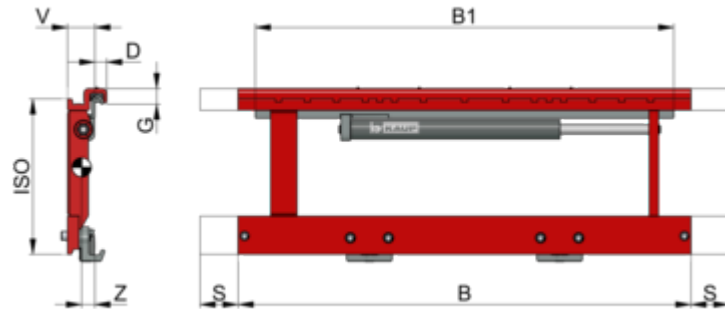

Beschreibung:

Mit dem Container-Seitenschieber T151P-C von KAUP können Container einfach be- und entladen werden. Denn dieses Anbaugerät ermöglicht mit seinem deutlich vergrößerten Seitenschub, dass auch schmale Last über die Staplerkontur hinaus bis an die Wand des Containers verfahren werden kann.



Das Anbaugerät wird hydraulisch betrieben und über die Staplerhydraulik mit Öl versorgt. Hierfür ist eine zusätzliche Hydraulikfunktion am Stapler erforderlich.



Das Anbaugerät kann mit dem Lastschutzgitter Modell T179 ausgestattet werden.



Das Gerät ist in einer Version für den Einsatz in explosionsgefährdeter Umgebung erhältlich.



Das Anbaugerät hat serienmäßig keine Gabelzinken. Es können Gabeln nach ISO 2330 verwendet werden. Passende Gabelzinken Modell T180 sind verfügbar.



Seitenschieber mit vergrößertem Seitenschub T151P-C

Technische Daten

Model	Trfk kg	LSP mm	B mm	B1 mm	S mm ¹⁾	D mm	G mm	ISO	V mm	ESP Z mm	Gewicht kg	Preis €
2T151P4N-C	2.500	500	780	800	±160	33	33	2	55	21	55	
2T151P-C	2.500	500	780	1.020	±225	33	40	2	72	34	57	
2T151P-C	2.500	500	1.060	1.020	±225	33	40	2	72	35	68	
2T151P-C	2.500	500	1.150	1.020	±225	33	40	2	72	35	73	
4T151P-C	5.000	500	780	1.100	±250	40	49	3	82	36	90	
4T151P-C	5.000	500	1.200	1.100	±250	40	49	3	82	38	117	
4T151P-C	5.000	500	1.600	1.100	±250	40	49	3	82	40	143	
6T151P-C	8.000	600	1.800	1.100	±250	50	66	4	107	55	301	



Eigenschaften:

- Optimale Raumausnutzung bei Containerbeladung
- Ideal für beengte Verhältnisse



- 1) Andere Werte für den Seitenschub "S" auf Anfrage
- Höhere Tragfähigkeiten und andere Baubreiten auf Anfrage.
- Lastschutzgitter siehe Typ T179
- 2T151P4N-C mit EASYSLIDE abschmierbaren Gleitprofilen
- Untere Patzen mit Rollenführung (SMOOTHROLL System).
- Optional in EX-Schutzausführung

Produktbilder

