


Teleskopgabel T180CT

1 Hydraulikfunktion

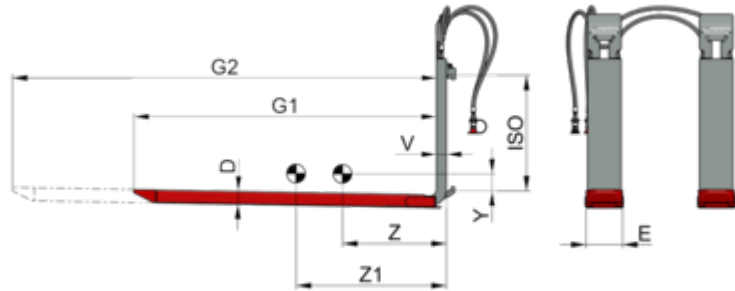

Beschreibung:

Mit den Teleskopgabeln von KAUP können LKW, Waggonen oder Regale doppeltief be- und entladen werden. Dafür verfügt dieses Anbaugerät über Gabelschuhe mit hydraulischem Zwangsgleichlauf, die bei Bedarf stufenlos ausgefahren werden können.



Das Anbaugerät wird hydraulisch betrieben und über die Staplerhydraulik mit Öl versorgt. Hierfür ist eine zusätzliche Hydraulikfunktion am Stapler erforderlich.

Technische Daten

Model	Trfk eingefahren kg	LSP einf. mm	Trfk ausgefahren kg	LSP ausgf. mm	E mm	D mm	G1 mm	G2 mm	ISO	V mm	ESP Z mm	ESP Z1 mm	ESP _v Y mm	Gewicht kg	Preis per Paar €
2T180CT.3	2.000	600	---	1.450	133	57	800	1.200	2	45	254	329	80	125	
2T180CT.2	2.000	600	950	1.450	133	57	1.100	1.850	2	45	383	532	61	152	
2T180CT	2.000	600	950	1.450	133	57	1.200	2.050	2	45	427	599	56	161	
2T180CT.1	2.000	600	950	1.450	133	57	1.350	2.350	2	45	495	701	50	175	
2,5T180CT.3	2.500	600	---	1.450	163	57	800	1.200	2	45	250	326	81	152	
2,5T180CT.2	2.500	600	1.200	1.450	163	57	1.100	1.850	2	45	377	534	62	183	
2,5T180CT	2.500	600	1.200	1.450	163	57	1.200	2.050	2	45	420	580	57	194	
2,5T180CT.1	2.500	600	1.200	1.450	163	57	1.350	2.350	2	45	487	708	51	210	
3,5T180CT.2	3.500	600	1.600	1.450	163	58	1.100	1.850	3	45	358	519	91	200	
3,5T180CT	3.500	600	1.600	1.450	163	58	1.200	2.050	3	45	401	588	84	211	
3,5T180CT.1	3.500	600	1.600	1.450	163	58	1.350	2.350	3	45	467	694	76	228	
4,5T180CT.2	4.500	600	1.850	1.450	163	58	1.100	1.850	3	45	358	519	91	200	
4,5T180CT	4.500	600	1.850	1.450	163	58	1.200	2.050	3	45	401	588	84	211	
4,5T180CT.1	4.500	600	1.850	1.450	163	58	1.350	2.350	3	45	467	694	76	228	
4,8T180CT	5.000	600	2.300	1.450	163	63	1.200	2.050	3	50	405	578	85	232	
4,8T180CT.1	5.000	600	2.300	1.450	163	63	1.350	2.350	3	50	470	681	77	251	
5T180CT	5.000	600	2.300	1.450	163	63	1.200	2.050	4	50	365	521	97	259	
5T180CT.1	5.000	600	2.300	1.450	163	63	1.350	2.350	4A	50	427	618	86	277	

Model	Trfk eingefahren kg	LSP eingf. mm	Trfk ausgefahren kg	LSP ausgf. mm	E mm	D mm	G1 mm	G2 mm	ISO	V mm	ESP Z mm	ESP Z1 mm	ESP _v Y mm	Gewicht kg	Preis per Paar €
6T180CT	6.000	600	2.500	1.450	163	67	1.200	2.050	4	55	373	520	94	280	
6T180CT.1	6.000	600	2.500	1.450	163	67	1.350	2.350	4A	55	436	617	82	300	
8T180CT	8.000	600	3.300	1.450	215	68	1.200	2.050	4	55	376	535	92	370	
8T180CT.1	8.000	600	3.300	1.450	215	68	1.350	2.350	4A	55	439	633	81	398	



Eigenschaften:

- Sehr gute Resttragfähigkeit
- Geringes Vorbaumaß
- Sehr gute Sichtverhältnisse
- Gabeln mit hydraulischen Gleichlauf



- Alle Modelle mit Zwangsgleichlauf
- Andere Tragfähigkeiten, Querschnitte oder Längen auf Anfrage.
- Mass E: Die Außengabel ist im hinteren Bereich verstärkt (Gabelbreite 'E' + 10mm).

Produktbilder

