


Zinkenverstellgerät für Schubmaststapler T160BZ

ohne SV - 1 Hydraulikfunktion

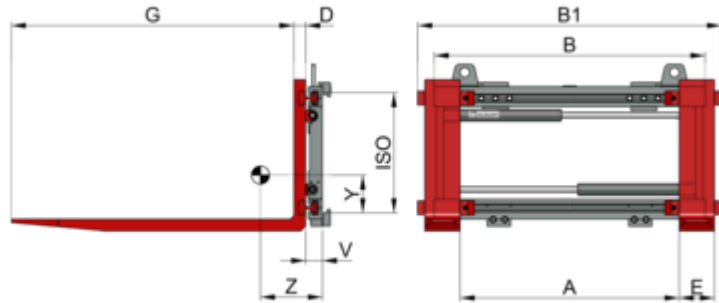

Beschreibung:

KAUP verfügt als führender Hersteller von Anbaugeräten auch über ein komplettes Programm an Anbaugeräten für Schubmaststapler. Das Zinkenverstellgerät T160BZ ist eines davon. Die individuellen Daten der Radarme und der Absenkungsbegrenzung sowie die mögliche Breite des Anbaugerätes und andere technische Daten machen Schubmaststapler aber sehr komplex. Deshalb ist eine direkte Kontaktaufnahme mit unserem Projektteam vorab nötig, um unsere Anbau- bzw. Zusatzgeräte für jeden Schubmaststapler individuell anzupassen.



Anbaugerät ist serienmäßig ohne Seitenschub. Es kann optional auch mit separatem oder mit Ventilblock-Seitenschub ausgestattet werden.



Das Anbaugerät wird hydraulisch betrieben und über die Staplerhydraulik mit Öl versorgt. Hierfür ist eine zusätzliche Hydraulikfunktion am Stapler erforderlich.



Das Anbaugerät kann mit dem Lastschutzgitter Modell T479 ausgestattet werden. Für die Zinkenverstellgeräte der Baureihen T160B und T466B bis 4.8T sind die Lastschutzgitter Modell T479.1 passend.



Das Anbaugerät hat serienmäßig keine Gabelzinken. Es können Gabeln nach ISO 2330 verwendet werden. Passende Gabelzinken Modell T180 sind verfügbar.



Zinkenverstellgerät für Schubmaststapler T160BZ

Technische Daten

Model	Trfk kg	LSP mm	A mm	B mm	B1 mm	D mm	E mm	G mm	ISO	V mm	ESP Z mm	ESP _V Y mm	Gewicht kg	Preis €	Mehrpreis je 100mm längerer Gabel €
1,5T160BZ	1.330	600	150-510	750	750	40	100	1.200	2	71	265	124	187		
1,5T160BZ	1.330	600	150-610	750	850	40	100	1.200	2	71	265	124	187		
2T160BZ	2.080	600	110-470	750	750	45	120	1.200	2	71	304	109	222		
2T160BZ	2.080	600	110-570	750	850	45	120	1.200	2	71	304	109	223		
2,5T160BZ	2.500	600	110-470	750	750	50	120	1.200	2	71	303	114	240		
2,5T160BZ	2.500	600	110-570	750	850	50	120	1.200	2	71	302	115	241		



Eigenschaften:

- Vorgehängtes Zinkenverstellgerät für Schubmaststapler
- Sehr gute Restragfähigkeit
- Ausgezeichnete Sichtverhältnisse
- Lieferung mit angeschweißten Gabelzinken
- Lieferung Anschraubgabeln für verschleißintensive Einsätze optional



- Nicht geeignet zum Klammern zwischen den Gabeln.
- Gerät mit Ventilblockseitenschub lieferbar.
- Lastschutzgitter siehe Typen T479 und T479.1
- Ausführung mit Anschraubgabeln erhältlich: ZA-Version

Produktbilder