


Zinkenverstellgerät integriert T411BZI

mit Ventilblockseitenschub abhängig vom Öffnungsbereich – 2 Hydraulikfunktionen

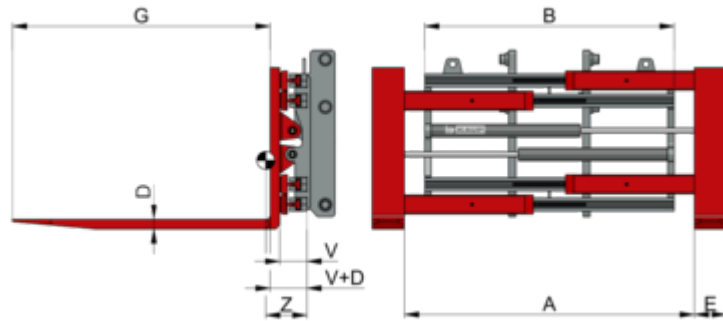

Beschreibung:

Das integrierte Zinkenverstellgerät T411BZI von KAUP ist ein robustes Anbaugerät mit besonders großem Öffnungsbereich, das sich für besonders schwere Einsätze - auch auf unebenem Gelände - eignet. Seine Bauweise bietet optimale Sicht auf die Gabelspitzen. Die Resttragfähigkeit ist aufgrund des Einbaus des Zinkenverstellgeräts in den Hubmast des Staplers höher als bei der Baureihe T411BZ.



Anbaugerät hat serienmäßig Ventilblock-Seitenschub (integrierter Seitenschub). Bauartbedingt steht in dieser Ausführungsart kein Seitenschub bei voll geöffneter oder ganz geschlossener Gabel- oder Armposition zur Verfügung.



Das Anbaugerät wird hydraulisch betrieben und über die Staplerhydraulik mit Öl versorgt. Hierfür sind zwei zusätzliche Hydraulikfunktionen am Stapler erforderlich.



Das Gerät ist in einer Version für den Einsatz in explosionsgefährdeter Umgebung erhältlich.



Das Anbaugerät kann mit dem Lastschutzgitter Modell T179 ausgestattet werden.



Das Anbaugerät ist konstruktiv für die Funktion Zinkenverstellung ausgelegt und nicht geeignet zum Klammern zwischen den Gabelzinken.



Das Anbaugerät ist in einer Version für schwere Einsätze erhältlich. Hierfür werden einzelne Komponenten vor mechanischer Beschädigung geschützt.



Bitte beachten Sie die weiterführenden Informationen unterhalb der Datentabelle.



Das Anbaugerät weist konstruktiv eine Vorspannung auf, die bei der Auswahl des Öffnungsbereiches berücksichtigt werden muss.

Technische Daten

Model	Trfk kg	LSP mm	A mm	B mm	D mm	E mm	G mm	VSmax mm	V mm	ESP Z mm	Gewicht kg	Preis €	Mehrpreis je 100mm längerer Gabel €
4T411BZI	4.500	500	330-2.530	2.030	60	120	1.200	±550	139	138	848		
5T411BZI	6.300	600	220-1.850	1.550	60	150	1.200	±407,5	159	193	840		
5T411BZI	6.300	600	180-2.080	1.860	60	150	1.200	±475	159	185	902		
5T411BZI	6.300	600	380-2.480 ¹⁾	1.860	60	150	1.200	±525	159	185	906		
5T411BZI	6.300	600	310-2.510 ¹⁾	2.030	60	150	1.200	±550	159	181	936		
6T411BZI	8.000	600	170-1.800	1.550	60	200	1.200	±407,5	169	223	1.057		
6T411BZI	8.000	600	130-2.030	1.860	60	200	1.200	±475	169	216	1.117		
6T411BZI	8.000	600	330-2.430 ¹⁾	1.860	60	200	1.200	±525	169	215	1.121		
6T411BZI	8.000	600	200-3.800 ¹⁾	3.390	50	300	1.200	±900	169	208	1.437		
8T411BZI	8.000	900	330-2.530 ¹⁾	2.000	70	200	1.200	±550	188	199	1.424		
8T411BZI	8.000	900	400-2.900 ¹⁾	2.400	70	200	1.200	±625	188	191	1.532		



Eigenschaften:

- Extrem großer Öffnungsbereich
- Ventilblockseitenschub - abhängig vom Öffnungsbereich - serienmäßig
- Anschraubgabeln optional



- 1) Aufnahme von Europaletten längs nicht möglich.
- Eigenschwerpunkt- & Gewichtsangaben ohne Berücksichtigung der Stegbleche.
- Gabelträger-Einzelteilzeichnung, Rollenbolzen und Kettenhalter sind eventuell beizustellen.
- Nicht geeignet zum Klammern zwischen den Gabeln.
- Ausführung mit Anschraubgabeln erhältlich: T411 BZIA
- Lastschutzgitter siehe Typ T479
- Gerät ohne Seitenschub Modell T401BZI möglich (Auf Anfrage)

Produktbilder

