


Desplazador lateral de carrera especial T151P-C

Para aplicaciones en contenedores -
1 función hidráulica

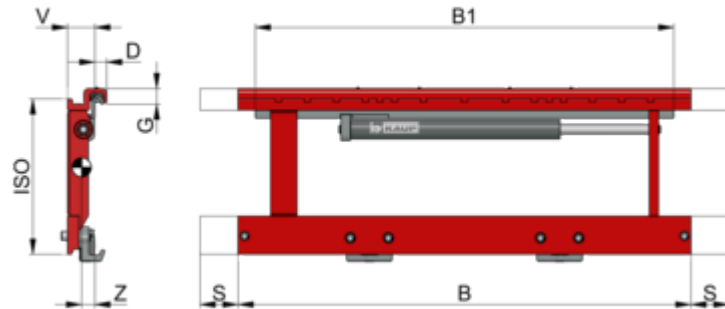

Descripción:

El desplazador de contenedores KAUP modelo T151P-C simplifica la carga y descarga de los contenedores. Ese implemento dispone de un incremento de la carrera del desplazador que hace posible disponer la carga en la pared del contenedor, más allá de la anchura del chasis y del ancho del portahorquillas de la carretilla.



El implemento es operado hidráulicamente, por ej. con suministro de aceite desde el sistema hidráulico de la carretilla. La carretilla requiere una función hidráulica adicional.



Los implementos pueden ser equipados con una reja de apoyo de carga modelo T179.



El implemento está disponible para operaciones en áreas de riesgo de explosión.



Los implementos se suministran de serie sin horquillas. Se pueden montar todas las horquillas de acuerdo con la ISO 2330. Disponible horquillas modelo T180.



Desplazador lateral de carrera especial T151P-C

Especificaciones técnicas

Model											
2T151P4N-C	2.500	500	780	800	±160	33	33	2	55	21	55
2T151P-C	2.500	500	780	1.020	±225	33	40	2	72	34	57
2T151P-C	2.500	500	1.060	1.020	±225	33	40	2	72	35	68
2T151P-C	2.500	500	1.150	1.020	±225	33	40	2	72	35	73
4T151P-C	5.000	500	780	1.100	±250	40	49	3	82	36	90
4T151P-C	5.000	500	1.200	1.100	±250	40	49	3	82	38	117
4T151P-C	5.000	500	1.600	1.100	±250	40	49	3	82	40	143
6T151P-C	8.000	600	1.800	1.100	±250	50	66	4	107	55	301



Propiedades:

- Óptima utilización de carga del contenedor
- Ideal para espacios cerrados



- 1) Sobre demanda otras carreras desplazamiento lateral.
- Sobre demanda capacidades de carga mayores y otros anchos de construcción
- Apoyo de carga vease modelo T179
- 2T151P4N-C con deslizaderas engrasables EASYSLIDE
- Los demás con soportes inferiores con rodamientos guiados (SMOOTHROLL).
- Opcional: version anti-déflagrante

Imágenes del producto

