


Doble desplazamiento lateral T252B

2 funciones hidráulicas

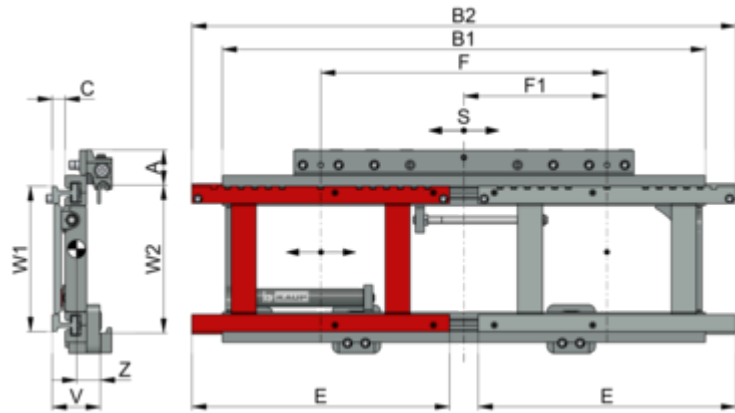

Descripción:

El desplazador lateral doble T252B es una parte del programa KAUP de desplazadores laterales múltiples. Este implemento aumenta las prestaciones de la carretilla ya que el puede tomar dos paletas simultáneamente.



El implemento es operado hidráulicamente, por ej. con suministro de aceite desde el sistema hidráulico de la carretilla. La carretilla requiere dos funciones hidráulicas adicionales.



Los implementos se suministran de serie sin horquillas. Se pueden montar todas las horquillas de acuerdo con la ISO 2330. Disponible horquillas modelo T180.



Los implementos pueden ser equipados con una reja de apoyo de carga modelo T179.



Tomen nota por favor de la información adicional debajo de la tabla de datos.



Doble desplazamiento lateral T252B

Especificaciones técnicas

Model																
2T252B-L	1.250	600	2	2	98	1.520	720	800-1.000	400	±100	138	66	232	187	1.350	36
2T252B-Q	1.250	600	2	2	98	1.780	800	980-1.300	580	±100	138	67	230	203	1.550	36
3T252B-L	1.750	600	2	3	85	1.520	720	800-1.000	400	±100	138	64	255	219	1.350	36
3T252B-Q	1.750	600	2	3	85	1.780	800	980-1.300	580	±100	138	66	251	237	1.550	36
4,5T252B-L	2.000	600	2	3	85	1.520	720	800-1.000	400	±100	148	66	260	274	1.350	36
4,5T252B-Q	2.000	600	2	3	85	1.780	800	980-1.300	580	±100	148	67	259	297	1.550	36
4,5T252B-Q	2.000	600	2	3	85	1.960	980	980-1.260	490	±100	148	69	256	314	1.650	36
5T252B-L	2.750	600	3	4	118	1.520	720	800-1.000	400	±100	153	74	315	348	1.460	41
5T252B-Q	2.750	600	3	4	118	1.780	800	980-1.300	580	±100	153	75	312	363	1.550	41
6T252B-L	2.000	1.200	4	4	135	1.520	720	800-1.000	400	±160	178	80	363	412	1.460	56
6T252B-Q	2.000	1.200	4	4	135	1.780	800	980-1.300	580	±160	178	81	360	436	1.600	56



Propiedades:

- Muy buena capacidad residual
- Buenas condiciones de visibilidad
- SMOOTHROLL- garras inferiores con rodamientos compactos de serie



- L = toma de las paletas longitudinalmente · Q = toma de las paletas transversalmente
- Horquillas vease modelo T180.
- NOTA: Utilizar horquillas aptas para desplazadores laterales múltiples (con respaldo de la horquilla más largo).
- A partir de 3T con amortiguación de fin de carrera SOFTSTOP.
- Sobre demanda capacidades de carga mayores y otros anchos de construcción
- Apoyo de carga vease modelo T179

Imágenes del producto

