


Doble posicionador de horquillas con pantógrafo T429/T149Z

Con desplazamiento lateral independiente –

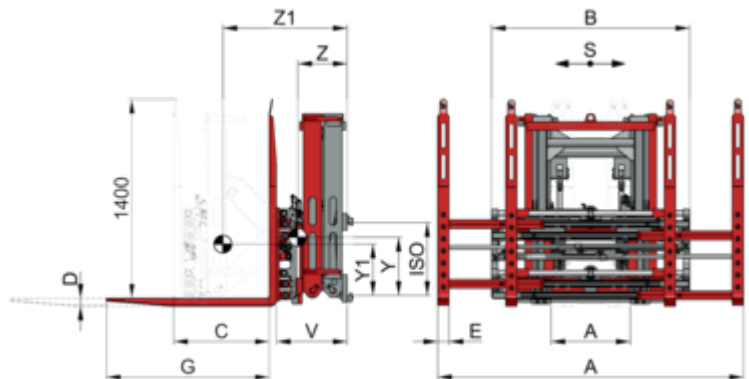

Descripción:

La combinación del conocido posicionador múltiple KAUP y un pantógrafo T149Z crea un implemento con multitud de posibilidades de aplicación. Este hace posible la carga de camiones y vagones más rápida desde solo un lado así como la carga y descarga de mercancías en estanterías de doble profundidad. Como todos los posicionadores múltiples de KAUP, el doble posicionador de horquillas con pantógrafo T429C/T149Z es duradero y con una construcción confiable que requiere un mínimo de mantenimiento con máximas operaciones.



Posicionadores de horquillas múltiples: Para la manipulación de 1 ó 2 paletas, situadas una junto a otra.



El implemento requiere más de dos funciones hidráulicas para ser operado. En este caso uno de los circuitos hidráulicos es activado con el uso de una electroválvula que es parte del implemento.



El implemento tiene desplazamiento lateral separado de serie. La máxima carrera permitida de desplazamiento (por ej. +/- 100 mm) está siempre disponible, independiente de la posición de los brazos u horquillas (con pinzas o con posicionadores).



Tomen nota por favor de la información adicional debajo de la tabla de datos.



Doble posicionador de horquillas con pantógrafo T429/T149Z

Especificaciones técnicas

Model																
2T429C/2T149Z	1.950	600	±100	560-1.960	1.200	50	80	1.150	620	3	575	435	902	363	330	980
2T429C/3T149Z	2.500	600	±100	560-1.960	1.200	50	80	1.150	750	3	500	348	873	412	363	1.220



Propiedades:

- Buenas condiciones de visibilidad
- Velocidad de sincronización para trabajo más rápido
- Desplazador lateral separado de serie
- Horquillas atornilladas de serie



- Sobre demanda con horquillas de 1.000 mm, 1.150 mm o 1.200 mm de longitud (Sin incremento de precio).
- Sobre demanda con ganchos en la punta de las horquillas.
- Sobre demanda mayor ancho del respaldo de las horquillas.

Imágenes del producto

