


Manipulador de barriles T415W / WD

con desplazamiento lateral independiente - 2 funciones hidráulicas

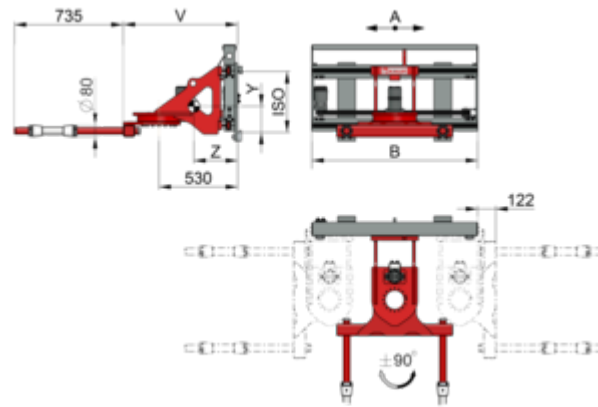

Descripción:

El manipulador de barriles KAUP 0.3T415W abre una nueva dimensión en la logística de transporte interna.

Cualquier carretilla equipada con el 0.3T415W puede llevar a cabo todos los requerimientos de transporte en bodegas y almacenes de forma rápida, segura y eficiente, en los que, hasta la fecha han sido efectuados manualmente y por tanto, consumiendo mucho tiempo. El 0.3T415W está diseñado para trabajar en espacios confinados, y puede manipular barriles almacenados así como apilarlos y recuperarlos incluso en pasillos estrechos tanto a izquierda como a derecha en la dirección de conducción.



El implemento dispone de desplazamiento lateral por válvula de serie (desplazador lateral integrado). Este diseño significa que la carrera del desplazador no está disponible cuando las horquillas o los brazos están completamente abiertos o cerrados.



El implemento gira hidráulicamente 180° en ambas direcciones.



El implemento es operado hidráulicamente, por ej. con suministro de aceite desde el sistema hidráulico de la carretilla. La carretilla requiere dos funciones hidráulicas adicionales.



Manipulador de barriles T415W / WD

Especificaciones técnicas

Model									
0,3T415W	300	475	±440	1.120	2	773	296	176	250
0,3T415WD	300	475	±440	1.120	2	853	333	171	265
0,6T415W	600	400	±400	1.120	2	1.230	530	153	285



Propiedades:

- Buenas condiciones de visibilidad
- Diseño reforzado
- Mecanismo de tecnología robusta debido a la doble guía de cadena
- Desplazador por bloque de válvula - dependiendo del rango de apertura, de serie
- Uno de los espolones va montado con rodamientos hidráulicamente opcionalmente.



- Están disponibles amplias versiones y longitudes de espolones para diferentes tamaños de barriles bajo demanda.
- Opcionalmente también están disponibles topes de goma en lugar de rodillos.

Imágenes del producto

