


Manipulador de grandes neumáticos T421SV

con desplazamiento lateral independiente - 2 funciones hidráulicas + 2 electroválvulas

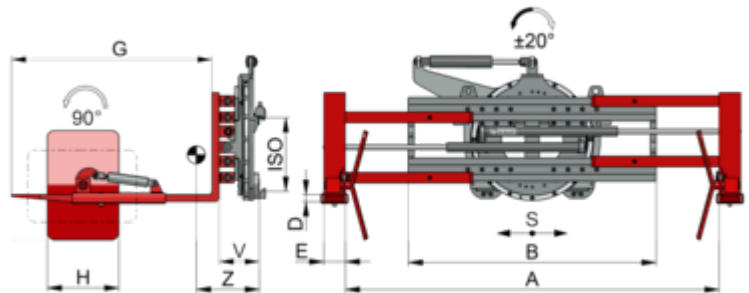

Descripción:

Un implemento especial: El manipulador de neumáticos KAUP T421SV. Este nos permite el transporte sin problemas de pesados y colosales neumáticos y su montaje en minería e industria de la construcción. Opcionalmente el implemento puede ser adaptado para aplicaciones a temperaturas de mucha profundidad.



El implemento requiere más de dos funciones hidráulicas para ser operado. En este caso uno de los circuitos hidráulicos es activado con el uso de una electroválvula que es parte del implemento.



El implemento tiene desplazamiento lateral separado de serie. La máxima carrera permitida de desplazamiento (por ej. +/- 100 mm) está siempre disponible, independiente de la posición de los brazos u horquillas (con pinzas o con posicionadores).



El implemento gira hidráulicamente $\pm 20^\circ$ como compensación de nivel.



El implemento se inclina hidráulicamente 90° .



Manipulador de grandes neumáticos T421SV

Especificaciones técnicas

Model																
2T421SV	2.300	500	1.050	1.120	±100	1.170-2.570	1.050-2.175	1.720	50	150	1.300	500	2	241	450	910
2T421SV	2.300	500	1.050	1.120	±100	1.170-2.570	1.050-2.175	1.720	50	150	1.300	500	3	241	450	910
3T421SV	3.000	500	1.400	1.100	±100	980-2.610	1.000-2.100	1.730	50	150	1.400	500	2	276	471	1.225
3T421SV	3.000	500	1.400	1.100	±100	980-2.610	1.000-2.100	1.730	50	150	1.400	500	3	276	471	1.225
4T421SV	3.600	500	1.600	1.200	±100	1.180-2.810	1.200-2.300	1.750	60	150	1.400	500	3	291	486	1.350
4T421SV	3.600	500	1.600	1.200	±100	1.180-2.810	1.200-2.300	1.750	60	150	1.400	500	4	291	486	1.350
5T421SV	4.500	600	2.000	1.450	±160	1.300-3.200	1.200-2.700	2.600	60	200	1.700	500	4	375	590	2.060
6T421BSV	6.600	600	2.700	1.550	±160	1.300-3.500	1.200-2.900	2.900	70	200	1.800	600	4	445	630	2.645
6,5T421BSV	7.600	600	3.000	1.525	±160	1.440-3.640	1.340-3.040	2.800	70	200	2.000	600	4	465	658	2.875
8T421BSV	10.000	600	4.000	1.600	±160	1.400-3.600	1.300-3.050	2.800	80	200	2.000	600	4	520	658	3.600
8T421BSV	10.000	600	3.800	1.750	±160	1.400-3.900	1.300-3.300	3.200	80	200	2.000	600	4	520	640	3.795
10T421BSV ¹⁾	15.000	600	4.100	1.800	±200	1.470-4.270	1.400-3.600	3.300	90	250	2.100	600	-	590	705	4.500
12T421BSV ¹⁾	15.000	600	5.100	1.800	±200	1.470-4.270	1.400-3.600	3.300	90	250	2.100	600	-	600	700	4.700
15T221SV ¹⁾	15.000	600	5.000	2.150	±200	1.750-4.550	1.600-4.000	3.450	90	250	2.400	ø700	-	620	730	5.400



Propiedades:

- Construcción robusta
- Construcción sólida y delgada de los brazos
- Desplazamiento lateral independiente y compensación de nivel de serie.
- Rotación de las placas de contacto en 90° de serie



- Sobre demanda enganche Terminal West / Pin-Type.
- Placas inclinables $\pm 90^\circ$ disponible bajo demanda.
- 1) Con tasas de flujo de aceite de más de 80 l/min deben aplicarse válvulas de restricción de flujo de aceite.

Imágenes del producto

