


Pinza de horquillas T411

Con desplazamiento lateral independiente - también con horquillas redondas - 2 funciones hidráulicas

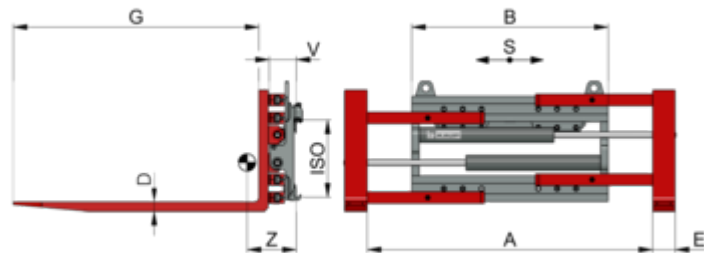

Descripción:

La variedad de aplicaciones de la pinza de horquillas T411 es la base para todas las pinzas KAUP. Por ello, este implemento, particularmente adecuado para un duro uso, se adapta fácilmente a otras aplicaciones. No importa si precisamos diferentes secciones de horquillas para diferentes cargas, o diferentes forma de horquillas o la combinación con otros implementos: KAUP lo hace posible.



El implemento tiene desplazamiento lateral separado de serie. La máxima carrera permitida de desplazamiento (por ej. +/- 100 mm) está siempre disponible, independiente de la posición de los brazos u horquillas (con pinzas o con posicionadores).



El implemento es operado hidráulicamente, por ej. con suministro de aceite desde el sistema hidráulico de la carretilla. La carretilla requiere dos funciones hidráulicas adicionales.



Los implementos pueden ser equipados con una reja de apoyo de carga modelo T479. El apoyo de carga modelo T479.1 es el adecuado para montar en los posicionadores de horquillas T160B y T466B hasta 4.8T.



El implemento está disponible en versión para aplicaciones duras. Sin embargo algunos componentes individuales están protegidos contra daños mecánicos.



El implemento está disponible para operaciones en áreas de riesgo de explosión.



El implemento está diseñado con convergencia en las puntas lo cual debe ser tenido en cuenta a la hora de elegir el rango de apertura.

Especificaciones técnicas

Model															
1T411	1.500	500	700	500	±100	-	340-1.300	750	40	100	1.200	2	133	268	236
1T411	1.500	500	700	500	±100	-	340-1.520	970	40	100	1.200	2	133	251	258
1T411	1.500	500	700	500	±100	-	350-1.700	1.130	40	100	1.200	2	133	244	269
1T411	1.500	500	700	500	±100	-	330-1.730	1.200	40	100	1.200	2	133	241	273
1,5T411	2.300	500	1.250	500	±100	-	320-1.500	970	45	120	1.200	2	133	266	323
1,5T411	2.300	500	1.250	500	±100	-	40-940	970	45	120	1.200	2	133	254	312
1,5T411	2.300	500	1.250	500	±100	-	330-1.680	1.130	45	120	1.200	2	133	253	335
1,5T411	2.300	500	1.250	500	±100	-	90-1.270	1.200	45	120	1.200	2	133	252	336
1,5T411	2.300	500	1.250	500	±100	-	310-1.710	1.200	45	120	1.200	2	133	270	339
1,5T401	2.300	500	1.250	500	-	-	260-1.260	850	45	120	1.200	2	126	260	300
2T411	2.800	500	2.000	500	±100	-	280-1.380	970	50	120	1.200	2	143	262	384
2T411	2.800	500	2.000	500	±100	-	280-1.380	970	50	120	1.200	3	143	262	384
2T411	2.800	500	2.000	500	±100	-	320-1.620	1.130	50	120	1.200	3	143	257	396
2T411	2.800	500	2.000	500	±100	-	70-1.120	1.130	50	120	1.200	3	143	259	391
2T411	2.800	500	2.000	500	±100	-	120-1.420	1.330	50	120	1.200	3	143	252	408
2T411	2.800	500	2.000	500	±100	-	320-1.820	1.330	50	120	1.200	3	143	250	412
2T411	2.800	500	2.000	500	±100	-	320-1.620	1.130	50	120	1.200	2	143	257	396
2T411	2.800	500	2.000	500	±100	-	70-1.120	1.130	50	120	1.200	2	143	259	391
2T411	2.800	500	2.000	500	±100	-	120-1.420	1.330	50	120	1.200	2	143	252	408

Model															
2T411	2.800	500	2.000	500	±100	-	320-1.820	1.330	50	120	1.200	2	143	250	412
2T401	2.800	500	2.000	500	-	-	300-1.300	850	50	120	1.200	2	136	282	339
2T401	2.800	500	2.000	500	-	-	300-1.300	850	50	120	1.200	3	136	282	339
3T411	3.600	500	2.500	500	±100	-	260-1.560	1.130	50	150	1.200	3	152	255	510
3T411	3.600	500	2.500	500	±100	-	260-1.760	1.330	50	150	1.200	3	152	249	529
3T411	3.600	500	2.500	500	±100	-	130-1.630	1.460	50	150	1.200	3	152	245	539
3T411	3.600	500	2.500	500	±100	-	260-1.890	1.460	50	150	1.200	3	152	245	541
4T411	4.150	500	2.900	500	±100	-	260-1.560	1.130	50	150	1.200	3	162	245	572
4T411	4.150	500	2.900	500	±100	-	260-1.760	1.330	50	150	1.200	3	162	240	591
4T411	4.150	500	2.900	500	±100	-	130-1.630	1.460	50	150	1.200	3	162	237	603
4T411	4.150	500	2.900	500	±100	-	260-1.890	1.460	50	150	1.200	3	162	236	606
4,5T411	5.000	500	3.500	500	±100	-	230-1.480	1.200	60	150	1.200	3	188	253	689
4,5T411	5.000	500	3.500	500	±100	-	250-1.650	1.330	60	150	1.200	3	188	248	709
4,5T411	5.000	500	3.500	500	±100	-	120-1.520	1.460	60	150	1.200	3	188	245	725
4,5T411	5.000	500	3.500	500	±100	-	220-1.720	1.460	60	150	1.200	3	188	244	728
4,5T411	5.000	500	3.500	500	±100	-	260-1.890	1.550	60	150	1.200	3	188	241	744
4,5T411.1	5.000	500	3.500	500	±100	-	230-1.480	1.200	60	150	1.200	3	178	249	677
4,5T411.1	5.000	500	3.500	500	±100	-	250-1.650	1.330	60	150	1.200	3	178	245	695
4,5T411.1	5.000	500	3.500	500	±100	-	220-1.720	1.460	60	150	1.200	3	178	242	711
4,5T411.1	5.000	500	3.500	500	±100	-	260-1.890	1.550	60	150	1.200	3	178	239	724
4,8T411	5.000	600	3.200	600	±100	-	230-1.480	1.200	60	150	1.200	3	178	249	677
4,8T411	5.000	600	3.200	600	±100	-	250-1.650	1.330	60	150	1.200	3	178	245	695
4,8T411	5.000	600	3.200	600	±100	-	220-1.720	1.460	60	150	1.200	3	178	242	711

Model															
4,8T411	5.000	600	3.200	600	±100	-	260-1.890	1.550	60	150	1.200	3	178	239	724
5T411	6.200	600	3.500	600	±160	-	240-1.740	1.460	70	150	1.200	4	176	244	855
5T411	6.200	600	3.500	600	±160	-	280-1.910	1.550	70	150	1.200	4	176	242	868
5T411	6.200	600	3.500	600	±160	-	550-2.450 ¹⁾	1.550	70	150	1.200	4	176	234	933
5T411	6.200	600	3.500	600	±160	-	280-2.180	1.820	70	150	1.200	4	176	236	905
6T411B	8.000	600	4.800	600	±160	-	180-1.810	1.550	60	200	1.200	4	219	238	1.410
6T411B	8.000	600	4.800	600	±160	-	140-2.040	1.860	60	200	1.200	4	219	229	1.499
6T411B	8.000	600	4.800	600	±160	-	340-2.440	1.860	60	200	1.200	4	219	229	1.506
8T411B	8.000	900	6.500	600	VSS	±550	310-2.510	2.200	70	200	1.200	4	258	232	1.820



Propiedades:

- Adecuado para difíciles aplicaciones
- Buenas condiciones de visibilidad
- Buena capacidad residual
- Desplazamiento lateral de serie
- Horquillas atornilladas y de sección redonda opcionalmente
- Reja de apoyo de carga opcionalmente
- Opcionalmente la mayoría de aplicaciones sobre pinzas de horquillas



- Se encuentran con bastante frecuencia como accesorio adicional en las carretillas, tanto en el transporte de cargas paletizadas
- como para funciones de apriete. Con postizos desmontables en distintas versiones, las pinzas de horquillas se convierten fácilmente en pinzas especiales.
- 1) No es posible manipular europaletas longitudinalmente.
- Sobre demanda sin desplazamiento lateral modelo T401
- Sobre demanda accesorio con protección de cilindros y del desplazador.
- Apoyo de carga vease modelo T479
- También disponible con horquillas atornilladas T411A

Imágenes del producto

