


Pinza para electrodomésticos T413G

Con desplazamiento lateral independiente –

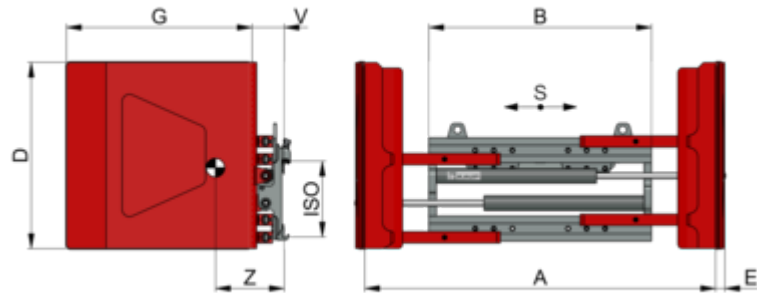

Descripción:

La pinza para electrodomésticos KAUP T413G se usa para el transporte de productos de la línea blanca y marrón así como otras mercancías grandes. Equipado con brazos muy delgados es muy apropiada para la carga de camiones y contenedores.



El implemento tiene desplazamiento lateral separado de serie. La máxima carrera permitida de desplazamiento (por ej. +/- 100 mm) está siempre disponible, independiente de la posición de los brazos u horquillas (con pinzas o con posicionadores).



El implemento es operado hidráulicamente, por ej. con suministro de aceite desde el sistema hidráulico de la carretilla. La carretilla requiere dos funciones hidráulicas adicionales.



El implemento está disponible con sistema de Smart Load Control (SLC) para el control autónomo de la fuerza de apriete. El sistema identifica independientemente, diferentes patrones de carga y automáticamente ajusta la presión de apriete requerida.



Los implementos pueden ser equipados con una reja de apoyo de carga modelo T479. El apoyo de carga modelo T479.1 es el adecuado para montar en los posicionadores de horquillas T160B y T466B hasta 4.8T.



Los implementos se pueden equipar con diferentes tipos de superficie de contacto especialmente indicados para cada aplicación.



El implemento está disponible con ajuste automático de presión.



El implemento está diseñado con convergencia en las puntas lo cual debe ser tenido en cuenta a la hora de elegir el rango de apertura.



Pinza para electrodomésticos T413G

Especificaciones técnicas

Model												
1T413G	700	500	±100	500-1.680	970	700	23	690	2	153	207	275
1T413G	700	500	±100	500-1.680	970	1.000	23	690	2	153	248	332
1T413G	700	500	±100	500-1.680	970	1.200	23	690	2	153	250	353
1T413G	700	500	±100	350-1.450	1.040	700	23	690	2	153	206	270
1T413G	700	500	±100	350-1.450	1.040	1.000	23	690	2	153	249	323
1T413G	700	500	±100	350-1.450	1.040	1.200	23	690	2	153	253	342
1T413G	700	500	±100	550-1.850	1.040	700	23	690	2	153	203	280
1T413G	700	500	±100	550-1.850	1.040	1.000	23	690	2	153	245	337
1T413G	700	500	±100	550-1.850	1.040	1.200	23	690	2	153	247	359
1T413G	700	500	±100	460-1.760	1.130	700	23	690	2	153	201	285
1T413G	700	500	±100	460-1.760	1.130	1.000	23	690	2	153	242	342
1T413G	700	500	±100	460-1.760	1.130	1.200	23	690	2	153	245	364
1T413G	700	500	±100	490-1.890	1.200	700	23	690	2	153	199	290
1T413G	700	500	±100	490-1.890	1.200	1.000	23	690	2	153	240	347
1T413G	700	500	±100	490-1.890	1.200	1.200	23	690	2	153	243	368
1,5T413G	1.250	500	±100	515-1.695	970	700	28	690	2	158	221	351
1,5T413G	1.250	500	±100	515-1.695	970	1.000	23	690	2	153	220	362
1,5T413G	1.250	500	±100	515-1.695	970	1.200	23	690	2	153	241	395
1,5T413G	1.250	500	±100	475-1.655	970	1.000	63	1.000	2	133	365	440

Model												
1,5T413G	1.250	500	±100	475-1.655	970	1.000	63	1.200	2	133	421	453
1,5T413G	1.250	500	±100	475-1.655	970	1.200	63	1.200	2	133	491	508
1,5T413G	1.250	500	±100	365-1.465	1.040	700	28	690	2	158	221	346
1,5T413G	1.250	500	±100	365-1.465	1.040	1.000	23	690	2	153	221	353
1,5T413G	1.250	500	±100	365-1.465	1.040	1.200	23	690	2	153	240	398
1,5T413G	1.250	500	±100	325-1.425	1.040	1.000	63	1.000	2	133	364	442
1,5T413G	1.250	500	±100	325-1.425	1.040	1.000	63	1.200	2	133	420	455
1,5T413G	1.250	500	±100	325-1.425	1.040	1.200	63	1.200	2	133	491	510
1,5T413G	1.250	500	±100	445-1.625	1.040	700	28	690	2	158	221	347
1,5T413G	1.250	500	±100	445-1.625	1.040	1.000	23	690	2	153	221	354
1,5T413G	1.250	500	±100	445-1.625	1.040	1.200	23	690	2	153	243	384
1,5T413G	1.250	500	±100	405-1.585	1.040	1.000	63	1.000	2	133	364	442
1,5T413G	1.250	500	±100	405-1.585	1.040	1.000	63	1.200	2	133	420	455
1,5T413G	1.250	500	±100	405-1.585	1.040	1.200	63	1.200	2	133	491	510
1,5T413G	1.250	500	±100	475-1.775	1.130	700	28	690	2	158	216	361
1,5T413G	1.250	500	±100	475-1.775	1.130	1.000	23	690	2	153	216	373
1,5T413G	1.250	500	±100	475-1.775	1.130	1.200	23	690	2	153	237	406
1,5T413G	1.250	500	±100	485-1.835	1.130	1.000	63	1.000	2	133	361	452
1,5T413G	1.250	500	±100	485-1.835	1.130	1.000	63	1.200	2	133	417	465
1,5T413G	1.250	500	±100	485-1.835	1.130	1.200	63	1.200	2	133	487	520
1,5T413G	1.250	500	±100	505-1.905	1.200	700	28	690	2	158	214	367
1,5T413G	1.250	500	±100	505-1.905	1.200	1.000	23	690	2	153	214	378
1,5T413G	1.250	500	±100	505-1.905	1.200	1.200	23	690	2	153	235	411

Model												
1,5T413G	1.250	500	±100	465-1.865	1.200	1.000	63	1.000	2	133	360	461
1,5T413G	1.250	500	±100	465-1.865	1.200	1.000	63	1.200	2	133	415	474
1,5T413G	1.250	500	±100	465-1.865	1.200	1.200	63	1.200	2	133	485	529



Propiedades:

- Bajo espesor perdido - excelente capacidad residual
- Muy buenas condiciones de visibilidad
- Desplazamiento lateral independiente de serie
- Brazos muy delgados
- Reja de apoyo de carga opcionalmente



- Sobre demanda aumento de longitud / altura de los brazos (Incremento de precio).
- Sobre demanda con ajuste de presión automático (Tecnología Sensor) o equipo con sistema de Smart Load Control (SLC) para el control autónomo de la fuerza de apriete (los modelos 2T después de la adaptación del diseño)
- Tipos de recubrimiento véase apartado accesorios en lista de precios.
- Sobre demanda sin desplazamiento lateral modelo T403G/GL
- Apoyo de carga vease modelo T479

Imágenes del producto

