


Pinza para electrodomésticos T414-2L

con desplazamiento lateral independiente - recubrimiento de goma - Con dos platos de presión oscilantes en cada brazo - 2 funciones hidráulicas

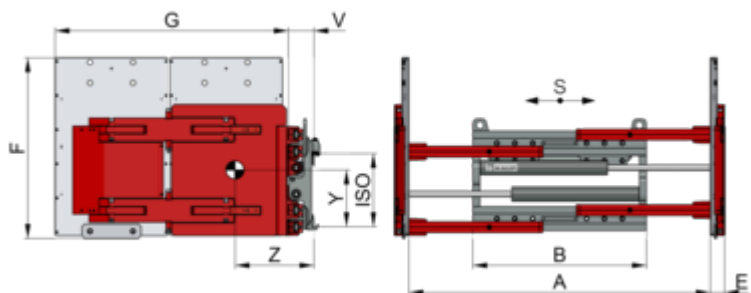

Descripción:

Con la pinza para electrodomésticos KAUP T414-2L se pueden tomar cargas con diferentes masas por que con dos placas de contacto por brazo este implemento es capaz de compensar tolerancias existentes.



El implemento tiene desplazamiento lateral separado de serie. La máxima carrera permitida de desplazamiento (por ej. +/- 100 mm) está siempre disponible, independiente de la posición de los brazos u horquillas (con pinzas o con posicionadores).



El implemento es operado hidráulicamente, por ej. con suministro de aceite desde el sistema hidráulico de la carretilla. La carretilla requiere dos funciones hidráulicas adicionales.



El implemento está disponible con sistema de Smart Load Control (SLC) para el control autónomo de la fuerza de apriete. El sistema identifica independientemente, diferentes patrones de carga y automáticamente ajusta la presión de apriete requerida.



Los implementos pueden ser equipados con una reja de apoyo de carga modelo T479. El apoyo de carga modelo T479.1 es el adecuado para montar en los posicionadores de horquillas T160B y T466B hasta 4.8T.



Los implementos se pueden equipar con diferentes tipos de superficie de contacto especialmente indicados para cada aplicación.



El implemento está disponible con ajuste automático de presión.



El implemento está diseñado con convergencia en las puntas lo cual debe ser tenido en cuenta a la hora de elegir el rango de apertura.



Pinza para electrodomésticos T414-2L

Especificaciones técnicas

Model												
1,5T414-2L	1.250	500	±100	480-1.660	970	60	1.000	1.000	2	133	345	495
1,5T414-2L	1.250	500	±100	480-1.660	970	60	1.000	1.200	2	133	401	535
1,5T414-2L	1.250	500	±100	480-1.660	970	60	1.200	1.200	2	133	472	599
1,5T414-2L	1.250	500	±100	480-1.660	970	60	1.200	1.380	2	133	492	647
1,5T414-2L	1.250	500	±100	330-1.430	1.040	60	1.000	1.000	2	133	344	497
1,5T414-2L	1.250	500	±100	330-1.430	1.040	60	1.000	1.200	2	133	400	538
1,5T414-2L	1.250	500	±100	330-1.430	1.040	60	1.200	1.200	2	133	470	602
1,5T414-2L	1.250	500	±100	330-1.430	1.040	60	1.200	1.380	2	133	490	649
1,5T414-2L	1.250	500	±100	410-1.590	1.040	60	1.000	1.000	2	133	344	497
1,5T414-2L	1.250	500	±100	410-1.590	1.040	60	1.000	1.200	2	133	400	538
1,5T414-2L	1.250	500	±100	410-1.590	1.040	60	1.200	1.200	2	133	470	602
1,5T414-2L	1.250	500	±100	410-1.590	1.040	60	1.200	1.380	2	133	490	649
1,5T414-2L	1.250	500	±100	490-1.840	1.130	60	1.000	1.000	2	133	341	507
1,5T414-2L	1.250	500	±100	490-1.840	1.130	60	1.000	1.200	2	133	397	547
1,5T414-2L	1.250	500	±100	490-1.840	1.130	60	1.200	1.200	2	133	467	611
1,5T414-2L	1.250	500	±100	490-1.840	1.130	60	1.200	1.380	2	133	486	659
1,5T414-2L	1.250	500	±100	470-1.870	1.200	60	1.000	1.000	2	133	340	516
1,5T414-2L	1.250	500	±100	470-1.870	1.200	60	1.000	1.200	2	133	395	556
1,5T414-2L	1.250	500	±100	470-1.870	1.200	60	1.200	1.200	2	133	465	620

Model												
1,5T414-2L	1.250	500	±100	470-1.870	1.200	60	1.200	1.380	2	133	484	668
2T414-2L	2.000	500	±100	525-1.725	970	60	1.000	1.000	2	143	337	565
2T414-2L	2.000	500	±100	525-1.725	970	60	1.000	1.000	3	143	337	565
2T414-2L	2.000	500	±100	525-1.725	970	60	1.000	1.200	3	143	397	610
2T414-2L	2.000	500	±100	525-1.725	970	60	1.200	1.200	3	143	428	674
2T414-2L	2.000	500	±100	525-1.725	970	60	1.200	1.380	3	143	481	731
2T414-2L	2.000	500	±100	555-1.855	1.040	60	1.000	1.000	3	143	335	570
2T414-2L	2.000	500	±100	555-1.855	1.040	60	1.000	1.200	3	143	395	615
2T414-2L	2.000	500	±100	555-1.855	1.040	60	1.200	1.200	3	143	426	679
2T414-2L	2.000	500	±100	555-1.855	1.040	60	1.200	1.380	3	143	479	736
2T414-2L	2.000	500	±100	465-1.765	1.130	60	1.000	1.000	3	143	333	575
2T414-2L	2.000	500	±100	465-1.765	1.130	60	1.000	1.200	3	143	392	620
2T414-2L	2.000	500	±100	465-1.765	1.130	60	1.200	1.200	3	143	423	684
2T414-2L	2.000	500	±100	465-1.765	1.130	60	1.200	1.380	3	143	476	741
2T414-2L	2.000	500	±100	465-1.965	1.330	60	1.000	1.000	3	143	319	599
2T414-2L	2.000	500	±100	465-1.965	1.330	60	1.000	1.200	3	143	378	644
2T414-2L	2.000	500	±100	465-1.965	1.330	60	1.200	1.200	3	143	409	708
2T414-2L	2.000	500	±100	465-1.965	1.330	60	1.200	1.380	3	143	462	765
2T414-2L	2.000	500	±100	575-2.375	1.520	60	1.000	1.000	3	143	312	623
2T414-2L	2.000	500	±100	575-2.375	1.520	60	1.000	1.200	3	143	371	668
2T414-2L	2.000	500	±100	575-2.375	1.520	60	1.200	1.200	3	143	402	732
2T414-2L	2.000	500	±100	575-2.375	1.520	60	1.200	1.380	3	143	455	789
2T414-2L	2.000	500	±100	525-1.725	970	60	1.000	1.200	2	143	397	610

Model												
2T414-2L	2.000	500	±100	525-1.725	970	60	1.200	1.200	2	143	428	674
2T414-2L	2.000	500	±100	525-1.725	970	60	1.200	1.380	2	143	481	731
2T414-2L	2.000	500	±100	555-1.855	1.040	60	1.000	1.000	2	143	335	570
2T414-2L	2.000	500	±100	555-1.855	1.040	60	1.000	1.200	2	143	395	615
2T414-2L	2.000	500	±100	555-1.855	1.040	60	1.200	1.200	2	143	426	679
2T414-2L	2.000	500	±100	555-1.855	1.040	60	1.200	1.380	2	143	479	736
2T414-2L	2.000	500	±100	465-1.765	1.130	60	1.000	1.000	2	143	333	575
2T414-2L	2.000	500	±100	465-1.765	1.130	60	1.000	1.200	2	143	392	620
2T414-2L	2.000	500	±100	465-1.765	1.130	60	1.200	1.200	2	143	423	684
2T414-2L	2.000	500	±100	465-1.765	1.130	60	1.200	1.380	2	143	476	741
2T414-2L	2.000	500	±100	465-1.965	1.330	60	1.000	1.000	2	143	319	599
2T414-2L	2.000	500	±100	465-1.965	1.330	60	1.000	1.200	2	143	378	644
2T414-2L	2.000	500	±100	465-1.965	1.330	60	1.200	1.200	2	143	409	708
2T414-2L	2.000	500	±100	465-1.965	1.330	60	1.200	1.380	2	143	462	765
2T414-2L	2.000	500	±100	575-2.375	1.520	60	1.000	1.000	2	143	312	623
2T414-2L	2.000	500	±100	575-2.375	1.520	60	1.000	1.200	2	143	371	668
2T414-2L	2.000	500	±100	575-2.375	1.520	60	1.200	1.200	2	143	402	732
2T414-2L	2.000	500	±100	575-2.375	1.520	60	1.200	1.380	2	143	455	789



Propiedades:

- Bajo espesor perdido - excelente capacidad residual
- Muy buenas condiciones de visibilidad
- Desplazamiento lateral independiente de serie
- Reja de apoyo de carga opcional



- Sobre demanda aumento de longitud / altura de los brazos (Incremento de precio).
- Sobre demanda con ajuste de presión automático (Tecnología Sensor) o equipo con sistema de Smart Load Control (SLC) para el control autónomo de la fuerza de apriete (los modelos 2T después de la adaptación del diseño)
- Tipos de recubrimiento véase apartado accesorios en lista de precios.
- Sobre demanda sin desplazamiento lateral modelo T404-2L
- Apoyo de carga vease modelo T479

Imágenes del producto

