


Pinza rotativa para balas T453

Rotación de 360° sin fin - 2 funciones hidráulicas

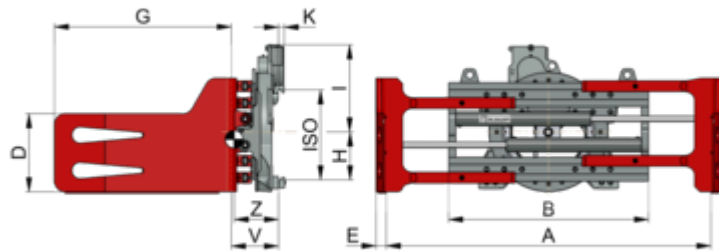

Especificación:

La combinación con una unidad rotativa con una pinza de balas KAUP extiende aún más las posibilidades de aplicación de este implemento. Porque con la pinza rotativa de balas T453 se puede rotar y voltear mercancías sin paletizar como balas de celulosa, de materia prima, de papel, de papel para reciclado o de tabaco. La cara interior de los brazos de este implemento están optimizados para los diferentes requerimientos. Generalmente los brazos fijos están diseñados con convergencia.



El implemento gira hidráulicamente 360° sin fin en ambas direcciones.



El implemento es operado hidráulicamente, por ej. con suministro de aceite desde el sistema hidráulico de la carretilla. La carretilla requiere dos funciones hidráulicas adicionales.



El implemento está diseñado de serie sin desplazamiento lateral. Se puede montar con desplazador lateral separado o por válvula bajo demanda.



El implemento está diseñado con convergencia en las puntas lo cual debe ser tenido en cuenta a la hora de elegir el rango de apertura.



El implemento está disponible en versión para aplicaciones duras. Sin embargo algunos componentes individuales están protegidos contra daños mecánicos.



Pinza rotativa para balas T453

Especificaciones técnicas

Model																
1,5T453	1.250	500	475-1.655	970	440	37	1.000	213	478	33	6.013	7,6	2	246	312	462
1,5T453	1.250	500	475-1.725	1.040	440	37	1.000	213	478	33	6.013	7,6	2	246	308	475
1,5T453	1.250	500	465-1.865	1.200	440	37	1.000	213	478	33	6.013	7,6	2	246	305	485
2T453	2.000	500	575-1.875	1.040	440	42	1.000	269	457	32	7.700	9,7	2	266	304	606
2T453	2.000	500	675-2.075	1.040	440	42	1.000	269	457	32	7.700	9,7	2	266	303	609
2T453	2.000	500	485-1.785	1.130	440	42	1.000	269	457	32	7.700	9,7	2	266	303	611
2T453	2.000	500	585-1.985	1.130	440	42	1.000	269	457	32	7.700	9,7	2	266	302	614
2T453	2.000	500	485-1.985	1.330	440	42	1.000	269	457	32	7.700	9,7	2	266	300	627
2T453	2.000	500	595-2.395	1.520	440	42	1.000	269	457	32	7.700	9,7	2	266	291	667
2T453	2.000	500	575-1.875	1.040	440	42	1.000	269	457	32	7.700	9,7	3	266	304	606
2T453	2.000	500	675-2.075	1.040	440	42	1.000	269	457	32	7.700	9,7	3	266	303	609
2T453	2.000	500	485-1.785	1.130	440	42	1.000	269	457	32	7.700	9,7	3	266	303	611
2T453	2.000	500	585-1.985	1.130	440	42	1.000	269	457	32	7.700	9,7	3	266	302	614
2T453	2.000	500	485-1.985	1.330	440	42	1.000	269	457	32	7.700	9,7	3	266	300	627
2T453	2.000	500	595-2.395	1.520	440	42	1.000	269	457	32	7.700	9,7	3	266	291	667
2,5T453	2.300	500	475-1.775	1.130	470	47	1.000	269	457	32	7.700	9,7	2	271	305	703
2,5T453	2.300	500	475-1.975	1.330	470	47	1.000	269	457	32	7.700	9,7	2	271	301	722
2,5T453	2.300	500	475-1.775	1.130	470	47	1.000	269	492	32	7.700	9,7	3	271	305	703
2,5T453	2.300	500	475-1.975	1.330	470	47	1.000	269	492	32	7.700	9,7	3	271	301	722

Model																
3T453	2.500	500	475-1.775	1.130	470	47	1.000	338	395	40	8.950	11,3	3	304	305	814
3T453	2.500	500	475-1.975	1.330	470	47	1.000	338	395	40	8.950	11,3	3	304	303	834
3T453	2.500	500	475-2.105	1.460	470	47	1.000	338	395	40	8.950	11,3	3	304	301	845
4T453	2.900	500	375-1.775	1.330	470	47	1.000	338	395	40	8.950	11,3	3	314	299	870
4T453	2.900	500	475-1.975	1.330	470	47	1.000	338	395	40	8.950	11,3	3	314	299	872
4T453	2.900	500	605-2.235	1.330	470	47	1.000	338	395	40	8.950	11,3	3	314	299	875
4T453	2.900	500	475-2.105	1.460	470	47	1.000	338	395	40	8.950	11,3	3	314	297	885
4T453	2.900	500	415-2045	1.520	470	47	1.000	338	395	40	8.950	11,3	3	314	287	929
4,8T453	3.500	500	465-1.865	1.330	470	52	1.000	338	395	40	8.950	11,3	3	344	309	1.044
4,8T453	3.500	500	695-2.325	1.330	470	52	1.000	338	395	40	8.950	11,3	3	344	308	1.051
4,8T453	3.500	500	565-2.195	1.460	470	52	1.000	338	395	40	8.950	11,3	3	344	307	1.067



Propiedades:

- Buenas condiciones de visibilidad
- Construcción estable
- Rotación de 360° sin fin
- Opcionalmente disponible con desplazamiento lateral



- Sobre demanda otras anchuras de construcción, rangos de apertura y medidas de brazos.
- También disponible con un par de horquillas adicionales - modelo T453W/180
- Sobre demanda con desplazamiento lateral modelo T493.

Imágenes del producto

