


Portahorquillas abatible T130

1 función hidráulica

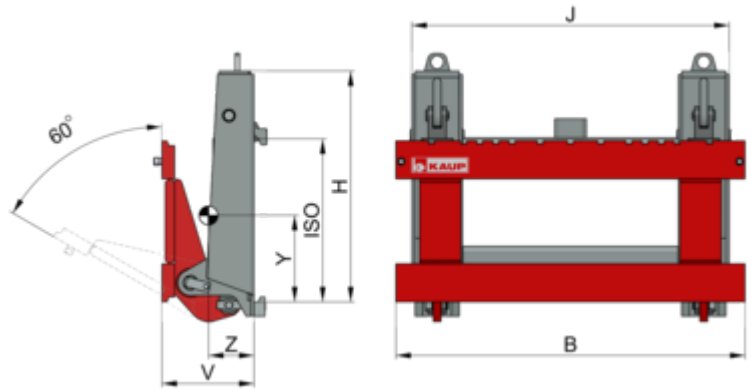

Descripción:

Externamente el portahorquillas abatible es lo mismo que un pantógrafo estándar. La diferencia estriba en que el portahorquillas abatible KAUP T130 puede abatirse 90° hacia adelante. El portahorquillas abatible puede ser combinado con la totalidad de los implementos que requieran la función de abatirse, además de presentar numerosas posibilidades de aplicación.



El implemento es operado hidráulicamente, por ej. con suministro de aceite desde el sistema hidráulico de la carretilla. La carretilla requiere una función hidráulica adicional.



El implemento está diseñado de serie sin desplazamiento lateral. Se puede montar con desplazador lateral separado o por válvula bajo demanda.



El implemento se inclina hidráulicamente 60°.



Los implementos se suministran de serie sin horquillas. Se pueden montar todas las horquillas de acuerdo con la ISO 2330. Disponible horquillas modelo T180.



Portahorquillas abatible T130

Especificaciones técnicas

Model									
2T130	2.000	600	1.100	725	1.000	2	280	170	250
3T130	2.400	600	1.100	725	1.000	3	290	185	270
4T130	3.600	600	1.100	725	1.000	3	290	170	410
5T130	4.600	600	1.100	820	1.050	4	422	240	500
6T130	6.900	600	1.100	820	1.050	4	422	250	580



Propiedades:

- Angulo de volteo frontal de 90° opcional
- Dispositivo de variación del ángulo de volteo hacia adelante y atrás bajo demanda
- Uso de las horquillas originales de la carretilla



- Bajo demanda, disponible con ángulo de volteo de 90° o con ángulo de +45°/-30° (

Imágenes del producto

