


## Posicionador de horquillas integrado T160BI

Con desplazamiento lateral por válvula, dependiendo del rango de apertura Accesorio sin horquillas - para horquillas según ISO 2330 - 2 funciones hidráulicas

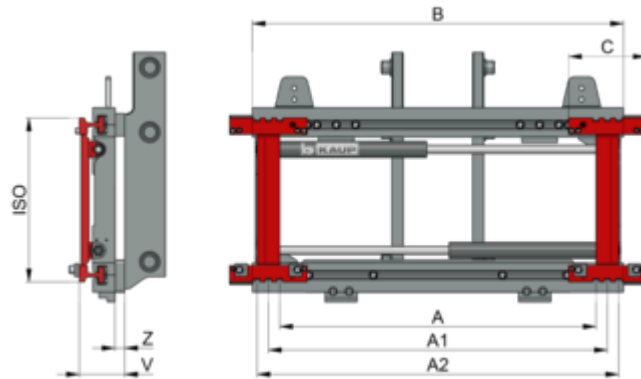

### Descripción:

El posicionador integrado KAUP T160BI es un posicionador integrado económico con excelente visibilidad de la punta de las horquillas y de la carga. Comparado con los implementos colgados de la misma familia T160, este posicionador tiene aún mejor capacidad residual.



El implemento dispone de desplazamiento lateral por válvula de serie (desplazador lateral integrad). Este diseño significa que la carrera del desplazador no está disponible cuando las horquillas o los brazos están completamente abiertos o cerrados.



El implemento es operado hidráulicamente, por ej. con suministro de aceite desde el sistema hidráulico de la carretilla. La carretilla requiere dos funciones hidráulicas adicionales.



Los implementos se suministran de serie sin horquillas. Se pueden montar todas las horquillas de acuerdo con la ISO 2330. Disponible horquillas modelo T180.



Los implementos pueden ser equipados con una reja de apoyo de carga modelo T479. El apoyo de carga modelo T479.1 es el adecuado para montar en los posicionadores de horquillas T160B y T466B hasta 4.8T.



El implemento está disponible para operaciones en áreas de riesgo de explosión.



El implemento está especialmente diseñado para la función de posicionamiento de horquillas y no está preparado para pinzar entre horquillas.



# Posicionador de horquillas integrado T160BI

## Especificaciones técnicas

| Model                    |       |       |           |           |           |       |     |     |        |   |     |    |     |     |
|--------------------------|-------|-------|-----------|-----------|-----------|-------|-----|-----|--------|---|-----|----|-----|-----|
| 2T160BI                  | 2.500 | 500   | 150-850   | 250-950   | 320-1.020 | 1.040 | 240 | 120 | ±175   | 2 | 116 | 51 | 210 | 117 |
| 2T160BI                  | 2.500 | 500   | 150-950   | 250-1.050 | 320-1.120 | 1.150 | 240 | 120 | ±200   | 2 | 116 | 51 | 210 | 123 |
| 2,5T160BI                | 2.500 | 600   | 150-850   | 250-950   | 320-1.020 | 1.040 | 240 | 120 | ±175   | 2 | 126 | 57 | 211 | 126 |
| 2,5T160BI                | 2.500 | 600   | 150-950   | 250-1.050 | 320-1.120 | 1.150 | 240 | 120 | ±200   | 2 | 126 | 57 | 210 | 132 |
| 3,5T160BI                | 3.600 | 500   | 180-980   | 250-1.050 | 320-1.120 | 1.150 | 240 | 130 | ±200   | 3 | 141 | 61 | 247 | 173 |
| 3,5T160BI                | 3.600 | 500   | 180-1.180 | 250-1.250 | 320-1.320 | 1.350 | 240 | 130 | ±250   | 3 | 141 | 61 | 248 | 188 |
| 4,8T160BI <sup>(1)</sup> | 5.000 | 600   | 180-1.180 | 250-1.250 | 320-1.320 | 1.350 | 255 | 150 | ±250   | 3 | 141 | 63 | 255 | 250 |
| 4,8T160BI <sup>(1)</sup> | 5.000 | 600   | 180-1.360 | 250-1.430 | 320-1.500 | 1.550 | 255 | 150 | ±295   | 3 | 141 | 63 | 255 | 269 |
| 6T160BI                  | 6.000 | 600   | 260-1.170 | 350-1.260 | 440-1.350 | 1.460 | 330 | 150 | ±227,5 | 4 | 166 | 62 | 330 | 371 |
| 6T160BI                  | 6.000 | 600   | 260-1.360 | 350-1.450 | 440-1.540 | 1.650 | 330 | 150 | ±275   | 4 | 166 | 62 | 330 | 391 |
| 6T160BI                  | 6.000 | 600   | 260-1.560 | 350-1.650 | 440-1.740 | 1.860 | 330 | 150 | ±325   | 4 | 166 | 60 | 328 | 438 |
| 8T160BI                  | 8.000 | 600   | 260-1.560 | 350-1.650 | 440-1.740 | 1.860 | 330 | 150 | ±325   | 4 | 166 | 60 | 328 | 438 |
| 8T160BI                  | 8.000 | 600   | 260-1.760 | 350-1.850 | 440-1.940 | 2.060 | 330 | 150 | ±375   | 4 | 166 | 60 | 328 | 459 |
| 8T160BI                  | 8.000 | 600   | 260-1.960 | 350-2.050 | 440-2.140 | 2.260 | 330 | 150 | ±425   | 4 | 166 | 61 | 328 | 479 |
| 8T160BI                  | 8.000 | 600   | 260-2.060 | 350-2.150 | 440-2.240 | 2.400 | 330 | 150 | ±450   | 4 | 166 | 61 | 327 | 489 |
| 10T160BI                 | 8.000 | 1.100 | 260-1.760 | 360-1.860 | 460-1.960 | 2.060 | 370 | 200 | ±375   | 4 | 210 | 95 | 328 | 599 |
| 10T160BI                 | 8.000 | 1.100 | 260-1.960 | 360-2.060 | 460-2.160 | 2.260 | 370 | 200 | ±425   | 4 | 210 | 95 | 328 | 626 |
| 10T160BI                 | 8.000 | 1.100 | 260-2.060 | 360-2.160 | 460-2.260 | 2.400 | 370 | 200 | ±450   | 4 | 210 | 95 | 328 | 645 |



## Propiedades:

- Posicionador integrado económico para uso moderadamente duro
- Excelente capacidad residual
- Gran estabilidad con un peso óptimo
- Muy buenas condiciones de visibilidad
- Desplazamiento por válvula de serie
- Uso de las horquillas originales



- 1) 4,8T disponible con capacidad (kg/mm) 2.700/1.200, sobre demanda.
- Las indicaciones sobre CDG y peso no tienen en consideración las costillas del portahorquillas.
- Se pueden requerir los dibujos del tablero original, los pasadores para los rodillos y los enganches de cadena.
- No apto para pinzar entre las horquillas
- Sobre demanda suministro sin desplazamiento lateral.
- Apoyo de carga vease modelo T479 y modelo T479.1
- Horquillas vease modelo T180.
- Sobre demanda capacidades de carga mayores y otros anchos de construcción

## Imágenes del producto

