


## Posicionador de horquillas integrado T466BIZ

con desplazamiento lateral independiente - 2 funciones hidráulicas

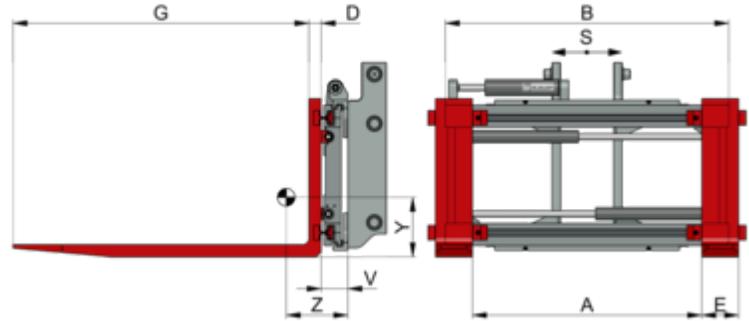

### Descripción:

El posicionador de horquillas integrado de KAUP T466BIZ (A) ha sido especialmente diseñado con una óptima visibilidad y capacidad residual. Comparado con el posicionador colgado T466, la capacidad residual es más alta, esta fabricado con componentes muy bien probados y su uso es adecuado para tareas moderadamente duras. Las propiedades del T466BIZ (A) son particularmente efectivas si se transportan regularmente cargas de diferentes dimensiones y clase - por ej. en logística.



El implemento tiene desplazamiento lateral separado de serie. La máxima carrera permitida de desplazamiento (por ej. +/- 100 mm) está siempre disponible, independiente de la posición de los brazos u horquillas (con pinzas o con posicionadores).



El implemento es operado hidráulicamente, por ej. con suministro de aceite desde el sistema hidráulico de la carretilla. La carretilla requiere dos funciones hidráulicas adicionales.



Los implementos se suministran de serie sin horquillas. Se pueden montar todas las horquillas de acuerdo con la ISO 2330. Disponible horquillas modelo T180.



Los implementos pueden ser equipados con una reja de apoyo de carga modelo T479. El apoyo de carga modelo T479.1 es el adecuado para montar en los posicionadores de horquillas T160B y T466B hasta 4.8T.



El implemento está disponible para operaciones en áreas de riesgo de explosión.



El implemento está especialmente diseñado para la función de posicionamiento de horquillas y no está preparado para pinzar entre horquillas.



# Posicionador de horquillas integrado T466BIZ

## Especificaciones técnicas

| Model                    |       |     |           |       |    |     |       |      |     |     |     |     |
|--------------------------|-------|-----|-----------|-------|----|-----|-------|------|-----|-----|-----|-----|
| 1,5T466BIZ               | 1.600 | 500 | 170-870   | 1.040 | 40 | 100 | 1.200 | ±100 | 108 | 236 | 218 | 249 |
| 1,5T466BIZ               | 1.600 | 500 | 170-970   | 1.150 | 40 | 100 | 1.200 | ±100 | 108 | 231 | 220 | 256 |
| 2T466BIZ                 | 2.500 | 500 | 130-830   | 1.040 | 45 | 120 | 1.200 | ±100 | 108 | 275 | 204 | 284 |
| 2T466BIZ                 | 2.500 | 500 | 130-930   | 1.150 | 45 | 120 | 1.200 | ±100 | 108 | 269 | 206 | 291 |
| 2,5T466BIZ               | 2.500 | 600 | 130-830   | 1.040 | 50 | 120 | 1.200 | ±100 | 108 | 282 | 202 | 298 |
| 2,5T466BIZ               | 2.500 | 600 | 130-930   | 1.150 | 50 | 120 | 1.200 | ±100 | 108 | 277 | 203 | 305 |
| 3,5T466BIZ               | 3.500 | 500 | 130-930   | 1.150 | 50 | 150 | 1.200 | ±100 | 108 | 295 | 228 | 353 |
| 3,5T466BIZ               | 3.500 | 500 | 130-1.130 | 1.350 | 50 | 150 | 1.200 | ±100 | 108 | 279 | 234 | 377 |
| 4,5T466BIZ               | 5.000 | 500 | 130-1.130 | 1.350 | 60 | 150 | 1.200 | ±100 | 121 | 262 | 249 | 485 |
| 4,5T466BIZ               | 5.000 | 500 | 130-1.310 | 1.550 | 60 | 150 | 1.200 | ±100 | 121 | 246 | 255 | 525 |
| 4,8T466BIZ <sup>1)</sup> | 5.000 | 600 | 130-1.130 | 1.350 | 60 | 150 | 1.200 | ±100 | 121 | 262 | 249 | 485 |
| 4,8T466BIZ <sup>1)</sup> | 5.000 | 600 | 130-1.310 | 1.550 | 60 | 150 | 1.200 | ±100 | 121 | 246 | 255 | 525 |
| 6T466BIZ                 | 6.000 | 600 | 200-1.200 | 1.460 | 70 | 150 | 1.200 | ±100 | 145 | 263 | 341 | 649 |
| 6T466BIZ                 | 6.000 | 600 | 200-1.400 | 1.650 | 70 | 150 | 1.200 | ±160 | 145 | 244 | 365 | 709 |
| 6T466BIZ                 | 6.000 | 600 | 200-1.600 | 1.860 | 70 | 150 | 1.200 | ±160 | 145 | 234 | 368 | 747 |
| 8T466BIZ                 | 8.000 | 600 | 200-1.600 | 1.860 | 70 | 150 | 1.200 | ±160 | 145 | 234 | 368 | 747 |
| 8T466BIZ                 | 8.000 | 600 | 200-1.800 | 2.060 | 70 | 150 | 1.200 | ±160 | 145 | 224 | 373 | 791 |
| 8T466BIZ                 | 8.000 | 600 | 200-2.000 | 2.260 | 70 | 150 | 1.200 | ±160 | 145 | 218 | 376 | 821 |
| 8T466BIZ                 | 8.000 | 600 | 210-2.060 | 2.400 | 70 | 150 | 1.200 | ±160 | 145 | 212 | 379 | 852 |

| Model     |       |       |           |       |    |     |       |      |     |     |     |       |
|-----------|-------|-------|-----------|-------|----|-----|-------|------|-----|-----|-----|-------|
| 10T466BIZ | 8.000 | 900   | 160-1.790 | 2.060 | 70 | 200 | 1.200 | ±160 | 211 | 244 | 374 | 1.230 |
| 10T466BIZ | 8.000 | 900   | 160-1.960 | 2.260 | 70 | 200 | 1.200 | ±160 | 211 | 235 | 377 | 1.298 |
| 10T466BIZ | 8.000 | 900   | 160-2.060 | 2.400 | 70 | 200 | 1.200 | ±160 | 211 | 231 | 379 | 1.335 |
| 10T466BIZ | 8.000 | 1.100 | 160-1.790 | 2.060 | 80 | 200 | 1.200 | ±160 | 211 | 254 | 370 | 1.280 |
| 10T466BIZ | 8.000 | 1.100 | 160-1.960 | 2.260 | 80 | 200 | 1.200 | ±160 | 211 | 245 | 373 | 1.347 |
| 10T466BIZ | 8.000 | 1.100 | 160-2.060 | 2.400 | 80 | 200 | 1.200 | ±160 | 211 | 241 | 375 | 1.385 |



## Propiedades:

- Para operaciones moderadamente duras - programa completo de hasta 10 ton
- Muy buena capacidad residual
- Excelente visibilidad
- Suministro con horquillas soldadas
- Opcionalmente se suministran con horquillas atornilladas para operaciones con desgaste intensivo (versión-A)
- Desplazador lateral independiente de serie



- 1) 4,8T disponible con capacidad (kg/mm) 2.700/1.200, sobre demanda.
- Las indicaciones sobre CDG y peso no tienen en consideración las costillas del portahorquillas.
- Se pueden requerir los dibujos del tablero original, los pasadores para los rodillos y los enganches de cadena.
- No apto para pinzar entre las horquillas
- Apoyo de carga vease modelo T479 y modelo T479.1
- Sobre demanda modelos superiores y otros anchos de construcción.
- También disponible con horquillas atornilladas: versión BIZA

## Imágenes del producto

