


Posicionador de horquillas rotativo versión fundición T456ZG

Rotación de 360° sin fin - 2 funciones
hidráulicas

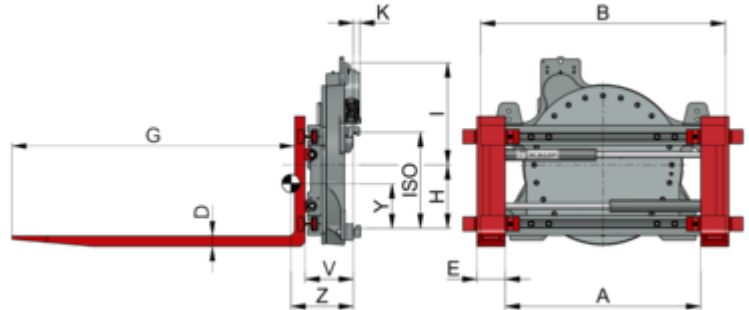

Descripción:

El diseño en principio, es igual que el regular T456BZ. La ejecución de fundición de este implemento esta disponible para aplicaciones de trabajo a altas temperaturas como por ejem. en trabajos en fundiciones. Comparado con la versión T456BZ el equipo T456ZG tiene un escudo frontal y las tuberías hidráulicas son resistentes al calor.



El implemento gira hidráulicamente 360° sin fin en ambas direcciones.



El implemento se fabrica de serie en versión fundición. Está diseñado para operaciones en aplicaciones con temperaturas muy altas.



El implemento está diseñado de serie sin desplazamiento lateral. Se puede montar con desplazador lateral separado o por válvula bajo demanda.



El implemento es operado hidráulicamente, por ej. con suministro de aceite desde el sistema hidráulico de la carretilla. La carretilla requiere dos funciones hidráulicas adicionales.



El implemento está especialmente diseñado para la función de posicionamiento de horquillas y no está preparado para pinzar entre horquillas.



El implemento está diseñado con convergencia en las puntas lo cual debe ser tenido en cuenta a la hora de elegir el rango de apertura.



Posicionador de horquillas rotativo versión fundición T456ZG

Especificaciones técnicas

Model																	
2T456BZG	2.500	500	130-930	1.150	45	120	1.200	269	457	33	7.700	9,7	2	230	247	216	542
2T456BZG	2.500	500	130-930	1.150	45	120	1.200	269	457	33	7.700	9,7	3	230	247	216	542
3,5T456BZG	3.600	500	130-930	1.150	50	150	1.200	338	395	40	8.950	11,3	3	258	273	235	712
4,5T456BZG	4.500	500	130-1.130	1.350	60	150	1.200	338	395	40	8.950	11,3	3	261	282	231	795
5T456ZG	5.000	600	260-1.260	1.700	60	150	1.200	345	445	40	13.434	15,7	4	345	313	281	1.014
8T456ZG	5.500	810	240-1.240	1.700	70	160	1.200	396	480	40	21.679	18,8	4	402	318	334	1.705



Posicionador de horquillas rotativo versión fundición T456ZG



Propiedades:

- Implemento también disponible con horquillas atornilladas
- Sólida construcción
- Rotación de 360° sin fin
- Disponible con desplazador opcionalmente
- Con modelos más grandes y anchura de construcción mayores opcionalmente disponibles



- Md: Momento de giro dP = 125 bar.
- Sobre demanda modelos superiores y otros anchos de construcción.
- También disponible con horquillas atornilladas: T456ZGA
- Sobre demanda con desplazamiento lateral modelo T496ZG.

Imágenes del producto