


Posicionador de horquillas T163SN

con desplazamiento lateral independiente - Accesorio sin horquillas - para horquillas según ISO 2330 - 2 funciones hidráulicas

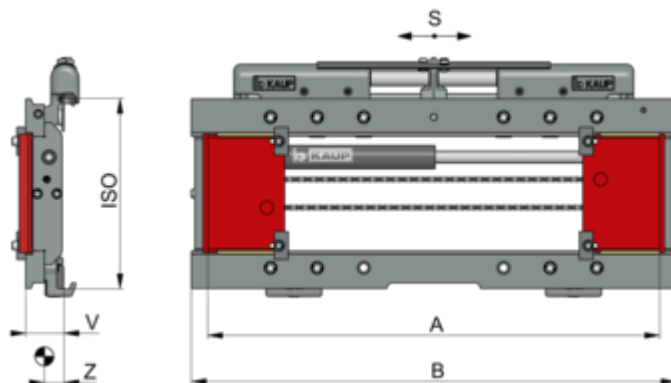

Descripción:

Diseño simple y por tanto, extremadamente económico. El posicionador KAUP T163SN tiene un ajuste de horquillas absolutamente sincronizado mediante cadena con polea. Este accesorio está basado en el desplazador T151-P2 con sus capacidades acordes al mismo.



El implemento tiene desplazamiento lateral separado de serie. La máxima carrera permitida de desplazamiento (por ej. +/- 100 mm) está siempre disponible, independiente de la posición de los brazos u horquillas (con pinzas o con posicionadores).



El implemento es operado hidráulicamente, por ej. con suministro de aceite desde el sistema hidráulico de la carretilla. La carretilla requiere dos funciones hidráulicas adicionales.



Los implementos se suministran de serie sin horquillas. Se pueden montar todas las horquillas de acuerdo con la ISO 2330. Disponible horquillas modelo T180.



Los implementos pueden ser equipados con una reja de apoyo de carga modelo T173.



El implemento está especialmente diseñado para la función de posicionamiento de horquillas y no está preparado para pinzar entre horquillas.



Posicionador de horquillas T163SN

Especificaciones técnicas

Model										
2T163SN	2.500	600	±100	350-820	830	70-120	2	82	38	91
2T163SN	2.500	600	±100	350-820	830	125-140	2	82	38	92
2T163SN	2.500	600	±100	310-1.030	1.040	70-120	2	82	40	104
2T163SN	2.500	600	±100	350-1.030	1.040	125-140	2	82	40	104
2T163SN	2.500	600	±100	430-1.150	1.160	70-120	2	82	41	109
2T163SN	2.500	600	±100	390-1.350	1.360	70-120	2	92	49	134
2T163SN	2.500	600	±100	390-1.490	1.500	70-120	2	92	50	143
2T163SN	2.500	600	±100	390-1.690	1.710	70-120	2	92	49	171
2T163SN	2.500	600	±100	500-2.120	2.130	70-120	2	92	51	209
4T163SN	4.000	500	±100	390-1.030	1.040	90-160	3	82	41	153
4T163SN	4.000	500	±100	430-1.150	1.160	90-160	3	82	42	162
4T163SN	4.000	500	±100	390-1.350	1.360	90-160	3	82	43	177
4T163SN	4.000	500	±100	390-1.490	1.510	90-160	3	92	51	214
4T163SN	4.000	500	±100	390-1.690	1.710	90-160	3	92	52	232
4,5T163SN	5.000	500	±100	430-1.150	1.160	90-160	3	92	48	182
4,5T163SN	5.000	500	±100	390-1.350	1.360	90-160	3	92	50	200
4,5T163SN	5.000	500	±100	390-1.790	1.810	90-160	3	112	65	303
4,5T163SN	5.000	500	±100	450-1.900	1.910	90-160	3	112	65	316
4,8T163SN	5.000	600	±100	430-1.150	1.160	90-160	3	92	45	195

Model										
4,8T163SN	5.000	600	±100	390-1.350	1.360	90-160	3	92	50	216
5T163SN	5.000	600	±100	470-1.190	1.200	150-200	4	102	57	256
6T163SN	8.000	600	±160	470-1.390	1.400	150-200	4	102	46	345
6T163SN	8.000	600	±160	470-1.470	1.510	150-200	4	102	50	353
6T163SN	8.000	600	±160	500-1.680	1.690	150-200	4	102	50	385
6T163SN	8.000	600	±160	470-1.870	1.880	150-200	4	112	58	451
6T163SN	8.000	600	±160	530-1.980	1.990	150-200	4	112	58	463
8T163SN	8.000	600	±160	500-2.120	2.130	150-200	4	132	68	588
8T163SN	8.000	600	±160	530-2.380	2.400	150-200	4	132	70	642



Propiedades:

- Para uso ligero (interior, por ejem. en condiciones libre de suciedad)
- Sincronización mediante cadena con polea
- Uso de las horquillas originales
- El ancho de construcción del accesorio no es dependiente de la anchura del portahorquillas de la carretilla
- Con desplazamiento (T163SN) o sin desplazamiento (T163N)



- No apto para pinzar entre las horquillas
- Horquillas vease modelo T180.
- Las horquillas originales de la carretilla pueden tener un largo de hasta 1.600 mm. En caso de horquillas con longitud superior el ancho mín. de las garras debe ser de 240 mm (recomendación).
- Apoyo de carga vease modelo T173
- Sobre demanda sin desplazamiento lateral modelo T163N

Imágenes del producto

