


## Push-Pull con recuperador de hoja T145S

1 función hidráulica - Con electroválvula incorporada y kit de montaje

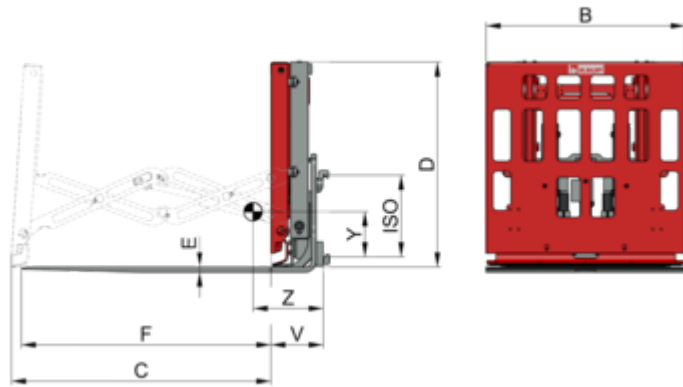

### Descripción:

Los Push-Pulls KAUP con retención de lámina T145S montados directamente sobre el portahorquillas son la solución ideal cuando se usan láminas regularmente como soporte de transporte de carga. Para separar completamente la carga de la lámina transportadora, el implemento monta un mecanismo llamado retenedor de paleta. Éste agarra la lámina fuertemente mientras la carga es empujada fuera de aquella, de manera que la lámina puede usarse en más ocasiones.

Como todos los otros Push-Pulls de KAUP, este tipo también tiene unas grandes placas de superficie portantes para el transporte de las cargas despaletizadas.



El implemento está diseñado de serie sin desplazamiento lateral. Se puede montar con desplazador lateral separado o por válvula bajo demanda.



El implemento es operado hidráulicamente, por ej. con suministro de aceite desde el sistema hidráulico de la carretilla. La carretilla requiere una función hidráulica adicional.



# Push-Pull con recuperador de hoja T145S

## Especificaciones técnicas

| Model  |       |     |       |       |       |    |       |   |     |     |     |
|--------|-------|-----|-------|-------|-------|----|-------|---|-----|-----|-----|
| 1T145S | 1.000 | 600 | 1.000 | 1.300 | 1.035 | 20 | 1.250 | 2 | 260 | 330 | 575 |
| 2T145S | 1.700 | 600 | 1.000 | 1.300 | 1.035 | 25 | 1.250 | 2 | 265 | 345 | 635 |
| 2T145S | 1.700 | 600 | 1.000 | 1.300 | 1.035 | 25 | 1.250 | 3 | 265 | 345 | 635 |
| 3T145S | 2.400 | 600 | 1.000 | 1.300 | 1.035 | 30 | 1.250 | 3 | 270 | 365 | 690 |



### Propiedades:

- Construcción sólida
- Buenas condiciones de visibilidad a través del implemento
- Buena capacidad residual
- Sistema de tijera autoportante



- Para alturas de elevación a partir de 3.750 mm se requiere, además, un enrollador de cable eléctrico (véase accesorios en lista de precios).

### Imágenes del producto

