


Tablero rotativo sin fin a 360° Versión fundición T351G

1 función hidráulica

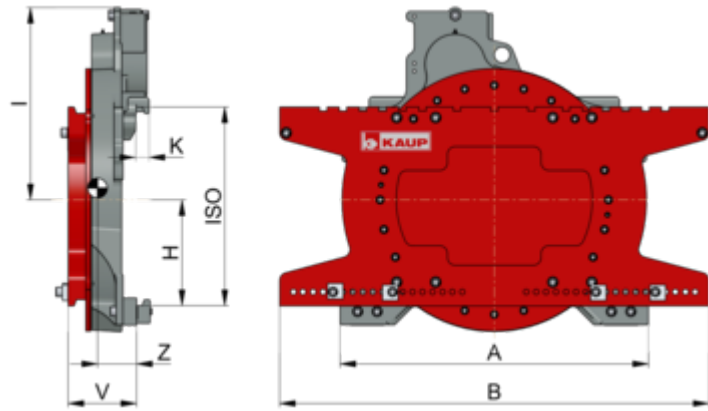

Descripción:

El rotativo KAUP de 360° sin fin también esta disponible en ejecución fundición. Este implemento está adaptado a las demandas operativas de esta industria con un portahorquillas y base cerrados y tubos hidráulicos con cubierta resistente a las altas temperaturas. De lo contrario, este rotativo se asemeja al T351.



El implemento gira hidráulicamente 360° sin fin en ambas direcciones.



El implemento se fabrica de serie en versión fundición. Está diseñado para operaciones en aplicaciones con temperaturas muy altas.



El implemento está diseñado de serie sin desplazamiento lateral. Se puede montar con desplazador lateral separado o por válvula bajo demanda.



El implemento es operado hidráulicamente, por ej. con suministro de aceite desde el sistema hidráulico de la carretilla. La carretilla requiere una función hidráulica adicional.



Los implementos se suministran de serie sin horquillas. Se pueden montar todas las horquillas de acuerdo con la ISO 2330. Disponible horquillas modelo T180.



Tablero rotativo sin fin a 360° Versión fundición T351G

Especificaciones técnicas

Model													
1T351.2G	1.800	500	817	890	203	288	33	2	6.013	7,6	207	124	250
2T351.1G	2.500	500	790	1.040	269	515	29	2	7.700	9,7	174	93	302
2T351.1G	2.500	500	790	1.150	269	515	29	2	7.700	9,7	174	95	310
2,5T351.1G	3.200	500	790	1.100	269	515	33	3	7.700	9,7	179	106	387
3,5T351.1G	4.000	500	880	1.100	381	539	36	3	11.815	13,8	202	113	525
4T351.1G	5.000	500	900	1.100	378	595	36	3	14.823	17,4	221	120	575
4,5T351.1G	5.000	500	900	1.350	328	695	40	4	14.823	17,4	231	129	670
5T351.2G	6.000	600	1.080	1.350	351	460	40	4	13.434	15,7	275	167	725
6T351.2G	6.500	600	1.260	1.350	351	460	40	4	17.157	20,7	275	155	842
8T351.2G	8.000	900	1.300	1.600	396	480	40	4	21.679	18,8	304	175	1.080



Propiedades:

- Ejecución fundición
- Buena capacidad residual
- Rotación de 360° sin fin
- Construcción robusta con reductora
- Opcionalmente horquilla lateral de soporte y estabilizadores de carga



- Sobre demanda, rotativos con más velocidad de rotación
- Sobre demanda otras medidas de tableros portahorquillas.
- Horquilla lateral de apoyo desmontable de 800 mm disponible con precio adicional
- Horquilla lateral de apoyo desmontable y abatible de 800 mm disponible con precio adicional
- Sobre demanda rotativos hasta 40T.
- Horquillas aptas para tableros rotativos KAUP bajo demanda.
- Cuando se utilizan horquillas en combinación con equipos rotativos se producen durante el giro, cargas muy altas alrededor del talón de las horquillas que actúan sobre las garras inferiores.
- Por eso KAUP recomienda para estas aplicaciones el uso de horquillas con la garra inferior reforzada.

Imágenes del producto

