


Triple desplazamiento lateral T253B

2 funciones hidráulicas ¹⁾

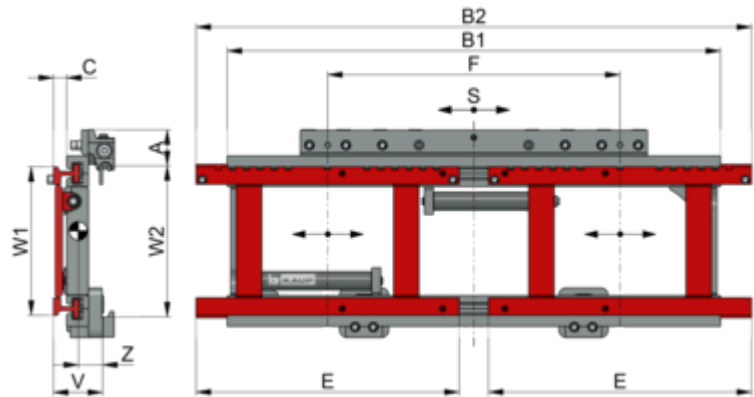

Descripción:

El desplazador lateral triple T253B es una parte del programa KAUP de desplazadores laterales múltiples. Este implemento aumenta las prestaciones de la carretilla ya que el puede tomar dos paletas simultáneamente una junto a otra.



El implemento es operado hidráulicamente, por ej. con suministro de aceite desde el sistema hidráulico de la carretilla. La carretilla requiere dos funciones hidráulicas adicionales.



Los implementos se suministran de serie sin horquillas. Se pueden montar todas las horquillas de acuerdo con la ISO 2330. Disponible horquillas modelo T180.



Los implementos pueden ser equipados con una rejilla de apoyo de carga modelo T179.



Tomen nota por favor de la información adicional debajo de la tabla de datos.



Triple desplazamiento lateral T253B

Especificaciones técnicas

Model															
2T253B-L	1.250	600	2	2	98	1.520	720	800-1.200	±100	138	66	234	191	1.350	36
2T253B-L/Q	1.250	600	2	2	98	1.600	800	800-1.440	±100	138	67	231	207	1.550	36
3T253B-L	1.750	600	2	3	85	1.520	720	800-1.200	±100	138	64	255	223	1.350	36
3T253B-L/Q	1.750	600	2	3	85	1.600	800	800-1.440	±100	138	66	252	241	1.550	36
4,5T253B-L	2.000	600	2	3	85	1.520	720	800-1.200	±100	148	66	262	277	1.350	36
4,5T253B-L/Q	2.000	600	2	3	85	1.600	800	800-1.440	±100	148	67	258	299	1.550	36
4,5T253B-Q	2.000	600	2	3	85	1.960	980	980-1.540	±100	148	69	255	317	1.650	36
5T253B-L	2.750	600	3	4	118	1.520	720	800-1.200	±100	153	74	319	352	1.460	40
5T253B-L/Q	2.750	600	3	4	118	1.600	800	800-1.440	±100	153	75	317	368	1.550	40
6T253B-L	2.000	1.200	4	4	135	1.520	720	800-1.200	±160	178	81	366	431	1.460	56
6T253B-L/Q	2.000	1.200	4	4	135	1.600	800	800-1.440	±160	178	82	363	457	1.600	56



Propiedades:

- Muy buena capacidad residual
- Buenas condiciones de visibilidad
- SMOOTHROLL- garras inferiores con rodamientos compactos de serie.
- Opcional: control de par de horquillas para un solo par o para dos.



- L = toma de las paletas longitudinalmente · Q = toma de las paletas transversalmente · L/Q = toma de las paletas longitudinal o transversalmente.
- 1) Sobre demanda opción con electroválvula para ajuste independiente de los tableros horquillas.
- Horquillas vease modelo T180.
- NOTA: Utilizar horquillas aptas para desplazadores laterales múltiples (con respaldo de la horquilla más largo).
- A partir de 3T con amortiguación de fin de carrera SOFTSTOP.
- Sobre demanda capacidades de carga mayores y otros anchos de construcción
- Apoyo de carga vease modelo T179

Imágenes del producto

