


Dispositif d'ouverture de bennes T167C

bennes à fond ouvrant - 1 fonction hydraulique

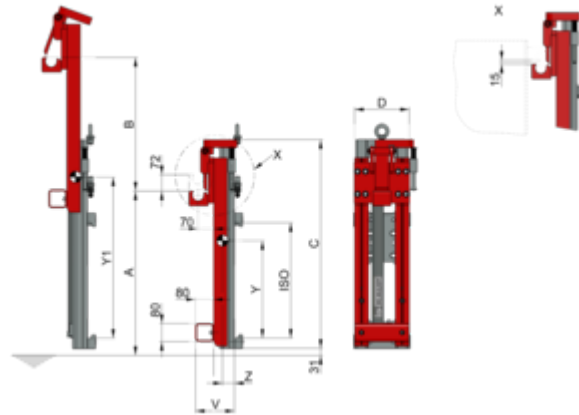

Description:

Les industries du métal sont celles qui utilisent le plus notre dispositif d'ouverture de benne T167C. Cet accessoire est particulièrement utilisé pour ouvrir hydrauliquement les bennes à fond ouvrant. Le dispositif est directement accroché sur le tablier, entre les fourches. Souvent il est associé à un positionneur de fourches.



L'accessoire est alimenté par l'hydraulique du chariot. Dans ce cas une fonction hydraulique supplémentaire doit être prévue sur le chariot.



Dispositif d'ouverture de bennes T167C

Spécifications techniques

Model									
2T167C	1.500	725	920	242	2	171	55	95	590
2T167C	1.500	725	920	242	3	171	55	95	590
3T167C	2.500	715	970	242	2	181	59	118	650
3T167C	2.500	715	970	242	3	181	59	118	650
4T167C	3.500	730	1.320	283	3	196	62	210	1.050



Propriétés:

- Faible poids propre
- Faible déport



Images de produits

