


Pince à parpaings T412H

Avec déplacement latéral permanent
— 2 fonctions hydrauliques

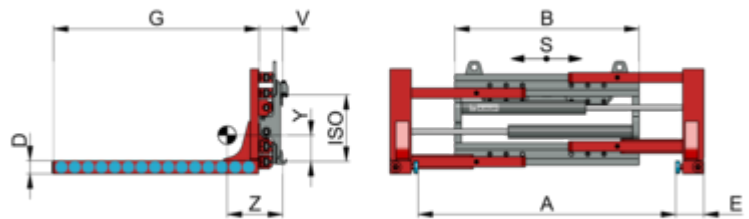

Description:

Cette pince est adaptée au transport de petits parpaings, de briques ou de pavés en composite. De petits pistons sont logés dans une cavité remplie de graisse, que qui permet d'obtenir un effet différentiel. Il existe différents pistons comme les disques en acier qui seront choisis pour le transport de blocs en béton. Les butoirs en caoutchouc seront retenus pour des pierres plus fragiles telles que pierres lisses, plus sensibles à la pression sont quelques unes de nos possibilités.



L'accessoire est livré d'origine avec le déplacement latéral permanent, La course maximale possible (p. Ex. ± 100 mm) est du coup indépendante de la position des fourches ou des bras et reste toujours disponible.



L'accessoire est alimenté par l'hydraulique du chariot. Dans ce cas deux fonctions hydrauliques supplémentaires doivent être prévues sur le chariot.



L'accessoire peut être équipé d'un dossier de charge de type T479. Pour les accessoires de la gamme T160B et T466B jusqu'à 4.8T peut être équipé d'un dossier de charge de type T479.1.

L'accessoire est aussi disponible en version pour des contraintes sévères. Certains composants peuvent être protégés contre d'éventuels chocs.



L'accessoire est prévu d'origine avec un pré pincement qui doit être pris en compte lors du choix de vos ouvertures.



Pince à parpaings T412H

Spécifications techniques

Model													
1,5T412H	1.250	500	±100	260-1.440	970	80	175	1.024	2	133	287	161	422
2T412H	2.000	500	±100	270-1.570	1.130	80	175	1.188	3	143	310	160	481
2T412H	2.000	500	±100	270-1.570	1.130	80	175	1.270	3	143	334	156	492
2T412H	2.000	500	±100	270-1.570	1.130	80	175	1.188	2	143	310	160	481
2T412H	2.000	500	±100	270-1.570	1.130	80	175	1.270	2	143	334	156	492
3T412H	2.500	500	±100	230-1.530	1.130	80	195	1.270	3	152	333	170	609
3T412H	2.500	500	±100	230-1.860	1.460	80	195	1.270	3	152	323	173	636
4,5T412H	3.200	600	±100	240-1.740	1.330	80	195	1.270	3	188	297	187	770
4,5T412H	3.200	600	±100	240-1.870	1.460	80	195	1.270	3	188	291	190	795
5T412H	3.500	600	±160	220-1.850	1.550	80	205	1.270	4	176	230	276	920



Propriétés:

- Faible déport - bonne capacité résiduelle
- Bonne visibilité
- DL permanent de série
- Différentes sortes de pistons
- Dossieret de charge en option



- HG = caoutchouc Ø 75, HV = Polyuréthane Ø 75, HV-Q = Polyuréthane 75 x 75 mm, HS = acier Ø 65, HS-Q = Acier 80 x 80 mm
- 1) La longueur du bras dépendra du nombre de pistons (), Longueurs disponibles et nombre de pistons: 942 (11), 1.024 (12), 1.106 (13), 1.188 (14), 1.270 (15).
- Équipement livrable sans déplacement latéral type T402H
- Dossieret de charge voir type T479

Images de produits

