


Pince électro-ménager T413G

Avec déplacement latéral permanent

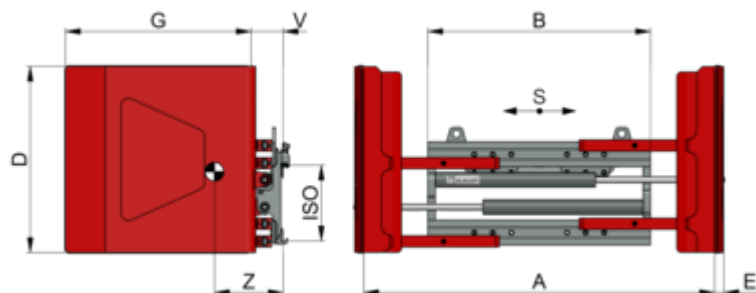

Description:

La pince T413G de KAUP est utilisée pour le transports de produits blancs et bruns ainsi que pour des charges volumineuses. Elle est équipée de bras fins pour une parfaite utilisation au chargement des camions et conteneurs.



L'accessoire est livré d'origine avec le déplacement latéral permanent. La course maximale possible (p. Ex. ± 100 mm) est du coup indépendante de la position des fourches ou des bras et reste toujours disponible.



L'accessoire est alimenté par l'hydraulique du chariot. Dans ce cas deux fonctions hydrauliques supplémentaires doivent être prévues sur le chariot.



L'accessoire est aussi disponible avec le système Smart Load Control (SLC) permettant la régulation autonome de la force de serrage disponible. Les pressions requises sont toujours ajustées de manière autonome en fonction de la charge.



L'accessoire peut être équipé d'un dossieret de charge de type T479. Pour les accessoires de la gamme T160B et T466B jusqu'à 4.8T peut être équipé d'un dossieret de charge de type T479.1.



L'accessoire peut être équipé avec des revêtements de plateaux de serrage différents.



L'accessoire est aussi disponible avec la pré-sélection automatique des pressions.



L'accessoire est prévu d'origine avec un pré pincement qui doit être pris en compte lors du choix de vos ouvertures.

Spécifications techniques

Model												
1T413G	700	500	±100	500-1.680	970	700	23	690	2	153	207	275
1T413G	700	500	±100	500-1.680	970	1.000	23	690	2	153	248	332
1T413G	700	500	±100	500-1.680	970	1.200	23	690	2	153	250	353
1T413G	700	500	±100	350-1.450	1.040	700	23	690	2	153	206	270
1T413G	700	500	±100	350-1.450	1.040	1.000	23	690	2	153	249	323
1T413G	700	500	±100	350-1.450	1.040	1.200	23	690	2	153	253	342
1T413G	700	500	±100	550-1.850	1.040	700	23	690	2	153	203	280
1T413G	700	500	±100	550-1.850	1.040	1.000	23	690	2	153	245	337
1T413G	700	500	±100	550-1.850	1.040	1.200	23	690	2	153	247	359
1T413G	700	500	±100	460-1.760	1.130	700	23	690	2	153	201	285
1T413G	700	500	±100	460-1.760	1.130	1.000	23	690	2	153	242	342
1T413G	700	500	±100	460-1.760	1.130	1.200	23	690	2	153	245	364
1T413G	700	500	±100	490-1.890	1.200	700	23	690	2	153	199	290
1T413G	700	500	±100	490-1.890	1.200	1.000	23	690	2	153	240	347
1T413G	700	500	±100	490-1.890	1.200	1.200	23	690	2	153	243	368
1,5T413G	1.250	500	±100	515-1.695	970	700	28	690	2	158	221	351
1,5T413G	1.250	500	±100	515-1.695	970	1.000	23	690	2	153	220	362
1,5T413G	1.250	500	±100	515-1.695	970	1.200	23	690	2	153	241	395
1,5T413G	1.250	500	±100	475-1.655	970	1.000	63	1.000	2	133	365	440

Model												
1,5T413G	1.250	500	±100	475-1.655	970	1.000	63	1.200	2	133	421	453
1,5T413G	1.250	500	±100	475-1.655	970	1.200	63	1.200	2	133	491	508
1,5T413G	1.250	500	±100	365-1.465	1.040	700	28	690	2	158	221	346
1,5T413G	1.250	500	±100	365-1.465	1.040	1.000	23	690	2	153	221	353
1,5T413G	1.250	500	±100	365-1.465	1.040	1.200	23	690	2	153	240	398
1,5T413G	1.250	500	±100	325-1.425	1.040	1.000	63	1.000	2	133	364	442
1,5T413G	1.250	500	±100	325-1.425	1.040	1.000	63	1.200	2	133	420	455
1,5T413G	1.250	500	±100	325-1.425	1.040	1.200	63	1.200	2	133	491	510
1,5T413G	1.250	500	±100	445-1.625	1.040	700	28	690	2	158	221	347
1,5T413G	1.250	500	±100	445-1.625	1.040	1.000	23	690	2	153	221	354
1,5T413G	1.250	500	±100	445-1.625	1.040	1.200	23	690	2	153	243	384
1,5T413G	1.250	500	±100	405-1.585	1.040	1.000	63	1.000	2	133	364	442
1,5T413G	1.250	500	±100	405-1.585	1.040	1.000	63	1.200	2	133	420	455
1,5T413G	1.250	500	±100	405-1.585	1.040	1.200	63	1.200	2	133	491	510
1,5T413G	1.250	500	±100	475-1.775	1.130	700	28	690	2	158	216	361
1,5T413G	1.250	500	±100	475-1.775	1.130	1.000	23	690	2	153	216	373
1,5T413G	1.250	500	±100	475-1.775	1.130	1.200	23	690	2	153	237	406
1,5T413G	1.250	500	±100	485-1.835	1.130	1.000	63	1.000	2	133	361	452
1,5T413G	1.250	500	±100	485-1.835	1.130	1.000	63	1.200	2	133	417	465
1,5T413G	1.250	500	±100	485-1.835	1.130	1.200	63	1.200	2	133	487	520
1,5T413G	1.250	500	±100	505-1.905	1.200	700	28	690	2	158	214	367
1,5T413G	1.250	500	±100	505-1.905	1.200	1.000	23	690	2	153	214	378
1,5T413G	1.250	500	±100	505-1.905	1.200	1.200	23	690	2	153	235	411

Model												
1,5T413G	1.250	500	±100	465-1.865	1.200	1.000	63	1.000	2	133	360	461
1,5T413G	1.250	500	±100	465-1.865	1.200	1.000	63	1.200	2	133	415	474
1,5T413G	1.250	500	±100	465-1.865	1.200	1.200	63	1.200	2	133	485	529



Propriétés:

- Faible déport - bonne capacité résiduelle
- Bonne visibilité
- Bras très fins
- DL permanent de série
- Dossieret de charge en option



- Supplément de prix pour longueur/hauteur par 100 mm: sur demande.
- En Option: Avec sélection automatique des pressions (Sensor-Technik) ou avec le système Smart Load Control (SLC) permettant la régulation autonome de la force de serrage disponible (modèles 2T après adaptation de la conception).
- Recouvrement des plateaux voir compléments dans tarif.
- Équipement livrable sans déplacement latéral type T403G/GL
- Dossieret de charge voir type T479

Images de produits

