


## Pince pour déversement de fûts T406H/-2H

sans déplacement latéral - avec bras, rotatifs hydrauliques, basculement frontal 180° - 2 fonctions hydrauliques

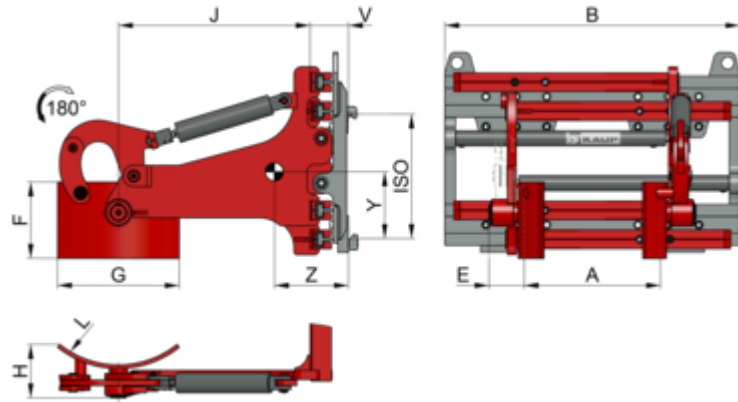

### Description:

La pince à déversement de fûts KAUP T406 H/-2H est utilisée pour les déversement frontal de fût cylindriques métalliques ou de conteneurs avec bras spéciaux adaptés. Avec la version T406 H/-2H il est possible de prendre les fûts couchés pour les mettre à la verticale. Les patins de serrage sont caoutchoutés en série.



L'accessoire est livré d'origine sans déplacement latéral. Il est quand même possible de l'équiper du déplacement latéral permanent ou dans les vérins d'ouverture.



L'accessoire est équipé d'un dispositif de basculement frontal de 180°.



L'accessoire est alimenté par l'hydraulique du chariot. Dans ce cas deux fonctions hydrauliques supplémentaires doivent être prévues sur le chariot.



L'accessoire peut être équipé d'un dossier de charge de type T479. Pour les accessoires de la gamme T160B et T466B jusqu'à 4.8T peut être équipé d'un dossier de charge de type T479.1.



L'accessoire est aussi disponible en version anti-déflagrant appropriée aux milieux explosifs.



L'accessoire peut être équipé avec des revêtements de plateaux de serrage différents.



## Pince pour déversement de fûts T406H/-2H

### Spécifications techniques

| Model      |       |     |           |       |     |     |     |     |     |   |     |     |     |     |
|------------|-------|-----|-----------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|-----|-----|-----|
| 1,5T406H   | 300   | 630 | 430-1.610 | 970   | 113 | 250 | 400 | 181 | 300 | 2 | 126 | 247 | 290 | 630 |
| 1,5T406-2H | 300   | 630 | 430-1.610 | 970   | 113 | 250 | 400 | 181 | 300 | 2 | 126 | 268 | 312 | 630 |
| 2T406H     | 1.250 | 630 | 180-1.480 | 1.130 | 113 | 250 | 400 | 181 | 300 | 2 | 136 | 217 | 366 | 630 |
| 2T406-2H   | 1.250 | 630 | 180-1.480 | 1.130 | 113 | 250 | 400 | 181 | 300 | 2 | 136 | 240 | 386 | 630 |



## Propriétés:

- Bonne visibilité
- Bonne capacité résiduelle
- Construction robuste
- Basculement frontal jusqu'à 180°



- 1 vérin pour la prise de fûts debout = H, vérins pour la prise des fûts debout et couchés = 2H
- En standard les bras de serrage sont avec revêtement Remagrip - voir détails en compléments dans tarif.
- Il est aussi possible d'adapter des bras amovibles de pince à fûts sur une pince standard (voir types T106 AH et T106A-2H).
- Sur demande livrable aussi avec déplacement latéral - type T416H (2H).
- Pinces à déversement pour autres applications sur demande (p.e. bennes-poubelle).
- Sur demande avec bras pour fûts plastiques.

## Images de produits

