


Pince rotative à balles T453

Rotation 360° sans fin - 2 fonctions hydrauliques

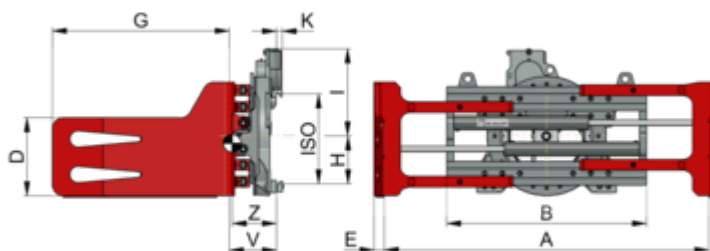

Description:

La combinaison avec un système rotatif de KAUP accroît encore les possibilités d'une pince à balles. Car avec une pince rotative à balles T453, la prise et la rotation de balles de papier, déchets, cellulose, tabac ou autres est bien entendu possible. Les faces INT des bras seront adaptées à chaque application et de série seront fixes et livrées avec pré-pincement.



L'accessoire est équipé d'une rotation de 360° sans fin dans les deux sens.



L'accessoire est alimenté par l'hydraulique du chariot. Dans ce cas deux fonctions hydrauliques supplémentaires doivent être prévues sur le chariot.



L'accessoire est livré d'origine sans déplacement latéral. Il est quand même possible de l'équiper du déplacement latéral permanent ou dans les vérins d'ouverture.



L'accessoire est prévu d'origine avec un pré pincement qui doit être pris en compte lors du choix de vos ouvertures.

L'accessoire est aussi disponible en version pour des contraintes sévères. Certains composants peuvent être protégés contre d'éventuels chocs.



Pince rotative à balles T453

Spécifications techniques

Model																
1,5T453	1.250	500	475-1.655	970	440	37	1.000	213	478	33	6.013	7,6	2	246	312	462
1,5T453	1.250	500	475-1.725	1.040	440	37	1.000	213	478	33	6.013	7,6	2	246	308	475
1,5T453	1.250	500	465-1.865	1.200	440	37	1.000	213	478	33	6.013	7,6	2	246	305	485
2T453	2.000	500	575-1.875	1.040	440	42	1.000	269	457	32	7.700	9,7	2	266	304	606
2T453	2.000	500	675-2.075	1.040	440	42	1.000	269	457	32	7.700	9,7	2	266	303	609
2T453	2.000	500	485-1.785	1.130	440	42	1.000	269	457	32	7.700	9,7	2	266	303	611
2T453	2.000	500	585-1.985	1.130	440	42	1.000	269	457	32	7.700	9,7	2	266	302	614
2T453	2.000	500	485-1.985	1.330	440	42	1.000	269	457	32	7.700	9,7	2	266	300	627
2T453	2.000	500	595-2.395	1.520	440	42	1.000	269	457	32	7.700	9,7	2	266	291	667
2T453	2.000	500	575-1.875	1.040	440	42	1.000	269	457	32	7.700	9,7	3	266	304	606
2T453	2.000	500	675-2.075	1.040	440	42	1.000	269	457	32	7.700	9,7	3	266	303	609
2T453	2.000	500	485-1.785	1.130	440	42	1.000	269	457	32	7.700	9,7	3	266	303	611
2T453	2.000	500	585-1.985	1.130	440	42	1.000	269	457	32	7.700	9,7	3	266	302	614
2T453	2.000	500	485-1.985	1.330	440	42	1.000	269	457	32	7.700	9,7	3	266	300	627
2T453	2.000	500	595-2.395	1.520	440	42	1.000	269	457	32	7.700	9,7	3	266	291	667
2,5T453	2.300	500	475-1.775	1.130	470	47	1.000	269	457	32	7.700	9,7	2	271	305	703
2,5T453	2.300	500	475-1.975	1.330	470	47	1.000	269	457	32	7.700	9,7	2	271	301	722
2,5T453	2.300	500	475-1.775	1.130	470	47	1.000	269	492	32	7.700	9,7	3	271	305	703
2,5T453	2.300	500	475-1.975	1.330	470	47	1.000	269	492	32	7.700	9,7	3	271	301	722

Model																
3T453	2.500	500	475-1.775	1.130	470	47	1.000	338	395	40	8.950	11,3	3	304	305	814
3T453	2.500	500	475-1.975	1.330	470	47	1.000	338	395	40	8.950	11,3	3	304	303	834
3T453	2.500	500	475-2.105	1.460	470	47	1.000	338	395	40	8.950	11,3	3	304	301	845
4T453	2.900	500	375-1.775	1.330	470	47	1.000	338	395	40	8.950	11,3	3	314	299	870
4T453	2.900	500	475-1.975	1.330	470	47	1.000	338	395	40	8.950	11,3	3	314	299	872
4T453	2.900	500	605-2.235	1.330	470	47	1.000	338	395	40	8.950	11,3	3	314	299	875
4T453	2.900	500	475-2.105	1.460	470	47	1.000	338	395	40	8.950	11,3	3	314	297	885
4T453	2.900	500	415-2045	1.520	470	47	1.000	338	395	40	8.950	11,3	3	314	287	929
4,8T453	3.500	500	465-1.865	1.330	470	52	1.000	338	395	40	8.950	11,3	3	344	309	1.044
4,8T453	3.500	500	695-2.325	1.330	470	52	1.000	338	395	40	8.950	11,3	3	344	308	1.051
4,8T453	3.500	500	565-2.195	1.460	470	52	1.000	338	395	40	8.950	11,3	3	344	307	1.067



Propriétés:

- Bonne visibilité
- Construction robuste
- Rotation 360° sans fin
- DL en option



- Autres largeurs de construction, plages d'ouverture ou dimensions de bras sur demande.
- Aussi livrable avec une paire de fourches supplémentaire = Type T453W/180
- Livrable avec déplacement latéral - type T493 - sur demande.

Images de produits

