


Positionneur de fourches intégré T466BIZ

avec déplacement latéral permanent -
2 fonctions hydrauliques

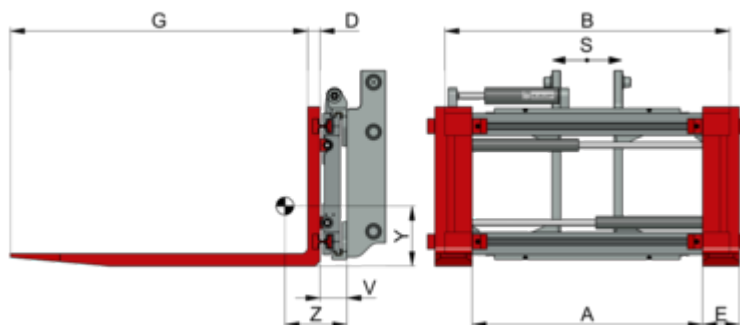

Description:

Le positionneur de fourches intégré T466BIZ(A) est spécialement conçu avec une visibilité optimisée et une bonne capacité résiduelle. Comparé au positionneur rapporté T466 le positionneur intégré T466BIZ(A) propose une capacité résiduelle nettement supérieure. Construit avec des composants mille fois éprouvés il est utilisable en contraintes moyennement sévères. Cet accessoire T466BIZ(A) est spécialement bien adapté dans la logistique, là où l'on transporte beaucoup de sortes de charges très différentes.



L'accessoire est livré d'origine avec le déplacement latéral permanent, La course maximale possible (p. Ex. ± 100 mm) est du coup indépendante de la position des fourches ou des bras et reste toujours disponible.



L'accessoire est alimenté par l'hydraulique du chariot. Dans ce cas deux fonctions hydrauliques supplémentaires doivent être prévues sur le chariot.



L'accessoire d'origine est livré sans fourche. Il est possible d'utiliser des fourches suivant la norme ISO 2328.



L'accessoire peut être équipé d'un dossier de charge de type T479. Pour les accessoires de la gamme T160B et T466B jusqu'à 4.8T peut être équipé d'un dossier de charge de type T479.1.



L'accessoire est aussi disponible en version anti-déflagrant appropriée aux milieux explosifs.



L'accessoire n'est pas adapté pour les utilisations en pincement entre les fourches.



Positionneur de fourches intégré T466BIZ

Spécifications techniques

Model												
1,5T466BIZ	1.600	500	170-870	1.040	40	100	1.200	±100	108	236	218	249
1,5T466BIZ	1.600	500	170-970	1.150	40	100	1.200	±100	108	231	220	256
2T466BIZ	2.500	500	130-830	1.040	45	120	1.200	±100	108	275	204	284
2T466BIZ	2.500	500	130-930	1.150	45	120	1.200	±100	108	269	206	291
2,5T466BIZ	2.500	600	130-830	1.040	50	120	1.200	±100	108	282	202	298
2,5T466BIZ	2.500	600	130-930	1.150	50	120	1.200	±100	108	277	203	305
3,5T466BIZ	3.500	500	130-930	1.150	50	150	1.200	±100	108	295	228	353
3,5T466BIZ	3.500	500	130-1.130	1.350	50	150	1.200	±100	108	279	234	377
4,5T466BIZ	5.000	500	130-1.130	1.350	60	150	1.200	±100	121	262	249	485
4,5T466BIZ	5.000	500	130-1.310	1.550	60	150	1.200	±100	121	246	255	525
4,8T466BIZ ¹⁾	5.000	600	130-1.130	1.350	60	150	1.200	±100	121	262	249	485
4,8T466BIZ ¹⁾	5.000	600	130-1.310	1.550	60	150	1.200	±100	121	246	255	525
6T466BIZ	6.000	600	200-1.200	1.460	70	150	1.200	±100	145	263	341	649
6T466BIZ	6.000	600	200-1.400	1.650	70	150	1.200	±160	145	244	365	709
6T466BIZ	6.000	600	200-1.600	1.860	70	150	1.200	±160	145	234	368	747
8T466BIZ	8.000	600	200-1.600	1.860	70	150	1.200	±160	145	234	368	747
8T466BIZ	8.000	600	200-1.800	2.060	70	150	1.200	±160	145	224	373	791
8T466BIZ	8.000	600	200-2.000	2.260	70	150	1.200	±160	145	218	376	821
8T466BIZ	8.000	600	210-2.060	2.400	70	150	1.200	±160	145	212	379	852

Model												
10T466BIZ	8.000	900	160-1.790	2.060	70	200	1.200	±160	211	244	374	1.230
10T466BIZ	8.000	900	160-1.960	2.260	70	200	1.200	±160	211	235	377	1.298
10T466BIZ	8.000	900	160-2.060	2.400	70	200	1.200	±160	211	231	379	1.335
10T466BIZ	8.000	1.100	160-1.790	2.060	80	200	1.200	±160	211	254	370	1.280
10T466BIZ	8.000	1.100	160-1.960	2.260	80	200	1.200	±160	211	245	373	1.347
10T466BIZ	8.000	1.100	160-2.060	2.400	80	200	1.200	±160	211	241	375	1.385



Propriétés:

- Pour contraintes moyennement sévères - programme complet pour capacité supérieures à 10 tonnes.
- Bonne capacité résiduelle
- Excellente visibilité
- Livré avec fourches soudées
- En option avec fourches boulonnées (pour contraintes plus sévères)
- Avec TDL permanent de série



- 1) 4,8T Capacité: 2.700 kg à CDG 1.200 mm sur demande.
- CDG et poids sont indiqués sans les joues.
- Plans d'intégration, galets de mâts et ancrage de chaînes sont à mettre à notre disposition sur demande.
- Cet accessoire n'est pas adapté pour les utilisations en pincement entre les fourches.
- Dossieret de charge voir type T479 et T479.1
- Cet accessoire n'est pas adapté pour les utilisations en pincement entre les fourches.
- Aussi livrable avec fourches boulonnées: version BIZA

Images de produits

