


Positionneur de fourches T160Z

Avec déplacement latéral dans les vérins d'ouverture (dépendant du domaine d'ouverture) - 2 fonctions hydrauliques

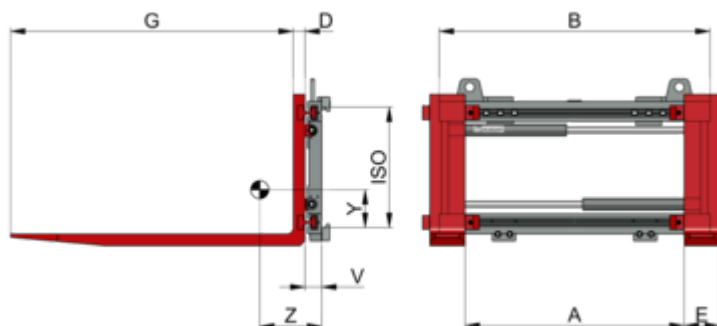

Description:

Le positionneur de fourches KAUP T160Z(A) est un positionneur économique avec fourches intégrées ou boulonnées avec excellente visibilité sur la pointe fourches et sur la charge. Son déport réduit permet d'obtenir une capacité résiduelle excellente. Cet accessoire T160Z(A) est spécialement bien adapté dans la logistique, là où l'on transporte beaucoup de sortes de charges très différentes.



L'accessoire est livré d'origine avec le déplacement latéral dans les vérins d'ouverture (DL intégré). En raison de leur conception aucun déplacement latéral n'est possible que lorsque les fourches ou les bras sont complètement ouverts ou fermés.



L'accessoire est alimenté par l'hydraulique du chariot. Dans ce cas deux fonctions hydrauliques supplémentaires doivent être prévues sur le chariot.



L'accessoire peut être équipé d'un dossier de charge de type T479. Pour les accessoires de la gamme T160B et T466B jusqu'à 4.8T peut être équipé d'un dossier de charge de type T479.1.



L'accessoire est aussi disponible en version anti-déflagrant appropriée aux milieux explosifs.



L'accessoire n'est pas adapté pour les utilisations en pincement entre les fourches.



Positionneur de fourches T160Z

Spécifications techniques

Model													
1,5T160BZ	1.600	500	170-810	980	40	100	1.200	±160	2	71	245	134	209
1,5T160BZ	1.600	500	170-870	1.040	40	100	1.200	±175	2	71	240	135	213
1,5T160BZ	1.600	500	170-970	1.150	40	100	1.200	±200	2	71	234	137	219
2T160BZ	2.500	500	130-770	980	45	120	1.200	±160	2	71	284	118	244
2T160BZ	2.500	500	130-830	1.040	45	120	1.200	±175	2	71	280	120	247
2T160BZ	2.500	500	130-930	1.150	45	120	1.200	±200	2	71	273	122	253
2T160BZ	2.500	500	130-1.130	1.350	45	120	1.200	±250	2	71	263	125	265
2,5T160BZ	2.500	600	130-830	1.040	50	120	1.200	±175	2	71	274	126	266
2,5T160BZ	2.500	600	130-930	1.150	50	120	1.200	±200	2	71	269	128	272
3,5T160BZ	3.600	500	130-830	1.040	50	150	1.200	±175	3	71	308	126	302
3,5T160BZ	3.600	500	130-930	1.150	50	150	1.200	±200	3	71	303	129	307
3,5T160BZ	3.600	500	130-1.030	1.250	50	150	1.200	±225	3	71	300	131	312
3,5T160BZ	3.600	500	130-1.130	1.350	50	150	1.200	±250	3	71	292	133	317
3,5T160BZ	3.600	500	130-1.330	1.550	50	150	1.200	±300	3	71	292	138	327
3,5T160BZ	3.600	500	130-1.430	1.650	50	150	1.200	±325	3	71	290	140	332
4,5T160BZ	5.000	500	130-930	1.150	60	150	1.200	±200	3	84	275	144	403
4,5T160BZ	5.000	500	130-1.130	1.350	60	150	1.200	±250	3	84	264	149	421
4,5T160BZ	5.000	500	130-1.230	1.460	60	150	1.200	±275	3	84	258	152	433
4,5T160BZ	5.000	500	130-1.310	1.550	60	150	1.200	±295	3	84	253	154	439

Model													
4,5T160BZ	5.000	500	130-1.530	1.750	60	150	1.200	±350	3	84	244	160	458
4,5T160BZ	5.000	500	130-1.630	1.850	60	150	1.200	±375	3	84	240	162	467
4,8T160BZ ¹⁾	5.000	600	130-930	1.150	60	150	1.200	±200	3	84	275	144	403
4,8T160BZ ¹⁾	5.000	600	130-1.130	1.350	60	150	1.200	±250	3	84	264	149	421
4,8T160BZ ¹⁾	5.000	600	130-1.230	1.460	60	150	1.200	±275	3	84	258	152	433
4,8T160BZ ¹⁾	5.000	600	130-1.310	1.550	60	150	1.200	±295	3	84	253	154	439
4,8T160BZ ¹⁾	5.000	600	130-1.530	1.750	60	150	1.200	±350	3	84	244	160	458
4,8T160BZ ¹⁾	5.000	600	130-1.630	1.850	60	150	1.200	±375	3	84	240	162	467
6T160Z	6.000	600	200-1.110	1.350	70	150	1.200	±227,5	4	111	280	182	527
6T160Z	6.000	600	200-1.200	1.460	70	150	1.200	±250	4	111	275	185	538
6T160Z	6.000	600	200-1.400	1.650	70	150	1.200	±300	4	111	267	189	558
6T160Z	6.000	600	200-1.600	1.860	70	150	1.200	±350	4	111	259	194	579
8T160Z	8.000	600	200-1.600	1.860	70	150	1.200	±350	4	111	259	194	579
8T160Z	8.000	600	200-1.800	2.060	70	150	1.200	±400	4	111	252	199	599
8T160Z	8.000	600	200-2.000	2.260	70	150	1.200	±450	4	111	245	203	620
8T160Z	8.000	600	210-2.060	2.400	70	150	1.200	±462,5	4	111	241	204	632
10T160Z	8.000	900	100-1.730	2.060	70	200	1.200	±407,5	4	138	253	212	877
10T160Z	8.000	900	100-1.900	2.260	70	200	1.200	±450	4	138	247	216	905
10T160Z	8.000	900	100-2.000	2.400	70	200	1.200	±475	4	138	243	218	924
10T160Z	8.000	1.100	100-1.730	2.060	80	200	1.200	±407,5	4	138	242	219	900
10T160Z	8.000	1.100	100-1.900	2.260	80	200	1.200	±450	4	138	236	221	928
10T160Z	8.000	1.100	100-2.000	2.400	80	200	1.200	±475	4	138	232	223	947



Propriétés:

- Pour contraintes moyennement sévères
- Excellente capacité résiduelle
- Haut stabilité avec poids propre optimal
- Très bonne visibilité
- TDL dans les vérins d'ouverture de série
- Avec fourches intégrés soudées
- En option avec fourches boulonnées (pour contraintes plus sévères)
- Sur demande avec fourches supérieures à 2400 mm
- La largeur de l'accessoire et donc l'ouverture des fourches ne sont pas dépendants de l'encombrement du chariot.



- 1) 4,8T Capacité: 2.700 kg à CDG 1.200 mm sur demande.
- Cet accessoire n'est pas adapté pour les utilisations en pincement entre les fourches.
- Disponible sans déplacement latéral.
- Dossieret de charge voir type T479 et T479.1
- Aussi livrable avec fourches boulonnées: version ZA
- En option, version antideflagrante

Images de produits

