


Positionneur de fourches T163S

avec déplacement latéral dans les vérins d'ouverture dépendant du domaine d'ouverture

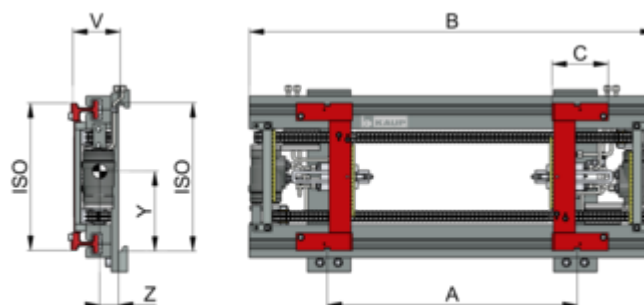

Description:

Le positionneur de fourche T163S de pp est un accessoire particulièrement novateur. Car il combine la meilleure visibilité, le très compact, une faible hauteur avec un grand déplacement latéral et une technologie d'entraînement à chaînes particulièrement stable. Ainsi, cet accessoire est idéal pour le chargement et le déchargement des conteneurs et la manutention de petites charges de faible hauteur.



L'accessoire est livré d'origine avec le déplacement latéral dans les vérins d'ouverture (DL intégré). En raison de leur conception aucun déplacement latéral n'est possible que lorsque les fourches ou les bras sont complètement ouverts ou fermés.



L'accessoire est alimenté par l'hydraulique du chariot. Dans ce cas deux fonctions hydrauliques supplémentaires doivent être prévues sur le chariot.



L'accessoire d'origine est livré sans fourche. Il est possible d'utiliser des fourches suivant la norme ISO 2328.



L'accessoire n'est pas adapté pour les utilisations en pincement entre les fourches.



Positionneur de fourches T163S

Spécifications techniques

Model												
2T163S	2.500	600	±385	140-910	1.040	155	125	2	126	50	217	129
2T163S	2.500	600	±425	140-990	1.120	155	125	2	126	50	217	134
4.8T163S	5.000	600	±505	260-1.270	1.350	240	120/130/140/150	3	141	59	253	244



Propriétés:

- Visibilité optimale
- Pour contraintes légères
- Fonctionnement stable avec double chaîne
- Très compact avec hauteur de construction basse



- Capacités plus importantes et autres largeurs sur demande.
- Merci de prendre en considération que les valeurs possibles du déplacement latéral peuvent largement dépasser les valeurs de sta
- 1) Débit d'huile maximum 60 l/min
- Autres modèles sur demande

Images de produits

