


Positionneur rotatif de fourches version Fonderie T456ZG

Rotation 360° sans fin - 2 fonctions hydrauliques

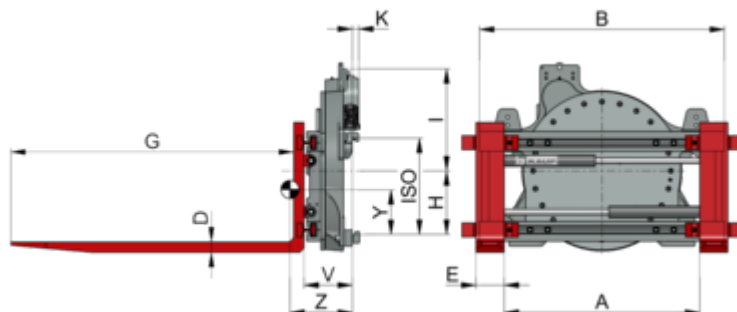

Description:

Le design et la construction de cet accessoire sont identiques à la version T456BZ, la version fonderie étant prévue pour travailler dans des hautes températures telles les fonderies et aciéries. Par rapport au T456BZ, la version fonderie est en exécution fermée et propose une protection spéciale des flexibles hydrauliques.



L'accessoire est équipé d'une rotation de 360° sans fin dans les deux sens.



L'accessoire est livré d'origine en version fonderie. Il peut être utilisé dans un milieu soumis à une très haute température.



L'accessoire est livré d'origine sans déplacement latéral. Il est quand même possible de l'équiper du déplacement latéral permanent ou dans les vérins d'ouverture.



L'accessoire est alimenté par l'hydraulique du chariot. Dans ce cas deux fonctions hydrauliques supplémentaires doivent être prévues sur le chariot.



L'accessoire n'est pas adapté pour les utilisations en pincement entre les fourches.



L'accessoire est prévu d'origine avec un pré pincement qui doit être pris en compte lors du choix de vos ouvertures.



Positionneur rotatif de fourches version Fonderie T456ZG

Spécifications techniques

Model																	
2T456BZG	2.500	500	130-930	1.150	45	120	1.200	269	457	33	7.700	9,7	2	230	247	216	542
2T456BZG	2.500	500	130-930	1.150	45	120	1.200	269	457	33	7.700	9,7	3	230	247	216	542
3,5T456BZG	3.600	500	130-930	1.150	50	150	1.200	338	395	40	8.950	11,3	3	258	273	235	712
4,5T456BZG	4.500	500	130-1.130	1.350	60	150	1.200	338	395	40	8.950	11,3	3	261	282	231	795
5T456ZG	5.000	600	260-1.260	1.700	60	150	1.200	345	445	40	13.434	15,7	4	345	313	281	1.014
8T456ZG	5.500	810	240-1.240	1.700	70	160	1.200	396	480	40	21.679	18,8	4	402	318	334	1.705



Propriétés:

- Sur demande avec fourches boulonnées
- Construction robuste
- Rotation 360° sans fin
- En option avec TDL
- Sur demande capacité et largeurs supérieures.



- Md: Moment de force dP = 125 bar
- Cet accessoire n'est pas adapté pour les utilisations en pincement entre les fourches.
- Aussi livrable avec fourches boulonnées: T456ZGA
- Livrable avec déplacement latéral - type T496ZG - sur demande.

Images de produits