


Presseur de charge T124ST

1 fonction hydraulique

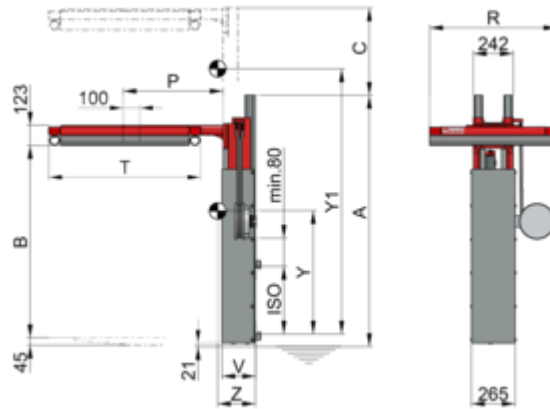

Description:

Le presseur télescopique T124ST de KAUP a une grande plage de réglage pour une faible hauteur de construction. Ce presseur est utilisé pour le transport d'un grand nombre de matériaux divers comme par ex. le transport sécurisé de piles de palettes.



L'accessoire est alimenté par l'hydraulique du chariot. Dans ce cas une fonction hydraulique supplémentaire doit être prévue sur le chariot.



Presseur de charge T124ST

Spécifications techniques

Model													
1T124ST	1.515	1.175-2.995	1.650	605	800	1.000	3.700	3	204	217	749	1.732	273
1T124ST	1.515	1.175-2.995	1.650	605	800	1.000	3.700	2	204	217	749	1.732	273
1T124.1ST	1.190	950-2.570	1.550	605	800	1.000	3.700	3	204	231	627	1.515	248
1T124.1ST	1.190	950-2.570	1.550	605	800	1.000	3.700	2	204	231	627	1.515	248
1T124.2ST	940	750-1.930	1.160	605	800	1.000	3.700	3	204	253	522	1.190	216
1T124.2ST	940	750-1.930	1.160	605	800	1.000	3.700	2	204	253	522	1.190	216



Propriétés:

- Construction solide
- Bonne visibilité
- Combinaison avec d'autres accessoires possibles



- La hauteur d'encombrement totale est: A + C.
- Vérifier la cote «V» lors de la détermination de la longueur des fourches.
- Les dimensions du plateau de serrage standard sont: 800 x 1.000 mm ou 770 x 920 mm.
- Largeur plus importante du plateau presseur disponible sur demande

Images de produits

