


Tête rotative 360° sans fin version Fonderie T391G

avec déplacement latéral - 2
fonctions hydrauliques

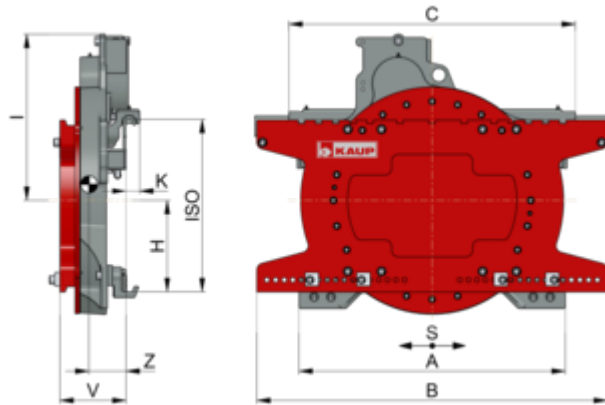

Description:

La tête rotative KAUP T391 360° sans fin en application dans une fonderie est livrée en exécution fermée avec protection des flexibles hydrauliques pour hautes températures.



L'accessoire est équipé d'une rotation de 360° sans fin dans les deux sens.



L'accessoire est livré d'origine en version fonderie Il peut être utilisé dans un milieu soumis à une très haute température.



L'accessoire est livré d'origine avec le déplacement latéral permanent, La course maximale possible (p. Ex. ± 100 mm) est du coup indépendante de la position des fourches ou des bras et reste toujours disponible.



L'accessoire est alimenté par l'hydraulique du chariot. Dans ce cas deux fonctions hydrauliques supplémentaires doivent être prévues sur le chariot.



L'accessoire d'origine est livré sans fourche. Il est possible d'utiliser des fourches suivant la norme ISO 2328.



Tête rotative 360° sans fin version Fonderie T391G

Spécifications techniques

Model															
1T391.2G	1.800	500	±100	800	890	858	203	410	32	2	6.013	7,6	206	114	276
2T391.1G	2.500	500	±100	800	1.040	880	269	492	32	2	7.700	9,7	204	115	327
2T391.1G	2.500	500	±100	800	1.150	880	269	492	32	2	7.700	9,7	204	116	335
2,5T391.1G	3.200	500	±100	800	1.100	850	269	492	40	3	7.700	9,7	205	121	420
3,5T391.1G	4.000	500	±100	1.060	1.100	1.060	381	539	43	3	11.815	13,8	210	117	544
4T391.1G	5.000	500	±100	1.110	1.100	940	378	595	43	3	14.823	17,4	218	113	610
4,5T391.1G	5.000	500	±160	1.110	1.350	940	378	695	49	4	14.823	17,4	238	128	723
5T391.2G	6.000	600	±160	1.240	1.350	1.260	345	455	50	4	13.434	15,7	275	156	804
6T391.2G	6.500	600	±160	1.260	1.350	1.260	345	455	50	4	17.157	20,7	275	147	925
8T391.2G	8.000	900	±160	1.300	1.600	1.700	396	480	54	4	21.679	18,8	304	165	1.145



Propriétés:

- Version fonderie
- Bonne capacité résiduelle
- Rotation 360° sans fin
- Construction robuste avec couronne dentée
- Avec déplacement latéral de série
- Utilisation des fourches d'origine
- En option: bras latéral de maintien - presseur de charge



- Il est possible d'avoir des têtes rotatives avec une vitesse de rotation plus grande sur demande
- Autres largeurs de la platine porte-fourche sur demande.
- Bras latéral de maintien amovible pour conteneurs - longueur 800 mm (en supplément)
- Bras latéral de maintien amovible et rabattable - longueur 800 mm (en supplément)
- Tête rotatives jusqu'à 40T sur demande.
- Fourches pour KAUP tête rotatives sur demande.
- En utilisation sur des têtes rotatives lors d'une rotation en charge, les talons de fourches sont soumis à des efforts très importants qui agissent sur le crochet inférieur de la fourche.
- Pour ces applications, KAUP recommande des fourches avec crochet inférieur renforcé.

Images de produits

