Kranausleger T183H, T183HTM, T183HTH [1)]

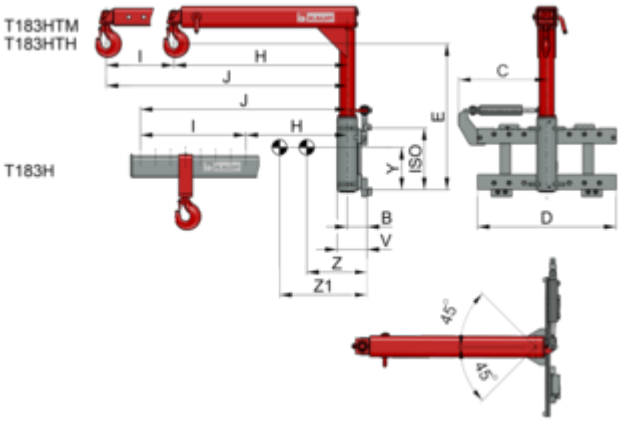

Beschreibung:

Die verschiedenen Ausführungen dieser Kranausleger-Baureihe von KAUP werden direkt im Gabelträger verankert. Die Kombination mit anderen Anbaugeräten oder den Standardgabelzinken ist deshalb je nach Handlingaufgabe problemlos möglich. Die hydraulisch schwenkbare Kransäule (90° nach rechts und links) erweitert die Einsatzmöglichkeiten dieses Anbaugeräts noch einmal. Außerdem ist je nach Ausführung entweder der Kranhaken mechanisch verstellbar (T183H) oder der Teleskop-Ausleger mechanisch (T183HTM) oder hydraulisch (T183HTH) verstellbar.

Bitte beachten Sie die weiterführenden Informationen unterhalb der Datentabelle.

Kranausleger T183H, T183HTM, T183HTH [1)]

Technische Daten

Model	Trfk kg	LSP mm	B mm	C mm	D mm	H-J mm	I mm	E mm	ISO	V mm	ESP Z mm	ESP Z1 mm	Gewicht kg	Preis €	Mehrpreis für 100mm Mehrlänge €
1T183H	1.500	500	125	585	920	500-1.200	7x100	945	2	186	267	--	203		
2T183H	2.500	500	132	585	920	500-1.200	7x100	915	2	198	315	--	232		
2T183H	2.500	500	142	585	920	500-1.200	7x100	1.015	3	208	293	--	260		
3T183H	4.000	500	155	720	1.150	500-1.200	7x100	1.155	3	234	265	--	349		
5T183H	6.000	600	187	720	1.220	600-1.200	4x150	950	4	284	268	--	555		
2T183HTM	1.530	1.150	132	585	920	1.150-1.950	8x100	1.065	2	198	311	436	252		
2T183HTM	1.530	1.150	142	585	920	1.150-1.950	8x100	1.165	3	208	292	403	281		
3T183HTM	2.475	1.140	155	720	1.150	1.140-1.940	8x100	1.160	3	234	290	398	386		
5T183HTM	3.850	1.280	145	720	1.220	1.280-2.080	8x100	940	4	242	329	469	546		
2T183HTH	1.525	1.155	132	585	920	1.155-1.965	-	1.065	2	198	330	471	268		
2T183HTH	1.525	1.155	142	585	920	1.155-1.965	-	1.165	3	208	310	437	296		
3T183HTH	2.480	1.135	155	720	1.150	1.135-1.945	-	1.160	3	234	332	424	420		
5T183HTH	3.910	1.260	145	720	1.220	1.260-2.070	-	950	4	242	370	502	585		

Kranausleger T183H, T183HTM, T183HTH [1)]

Eigenschaften:

- Robuste Konstruktion
- Gute Sichtverhältnisse
- Einfache Montage
- Originalgabelzinken verwendbar
- Kombination mit anderen Anbaugeräten möglich

- 1) T183H = Hydraulisch schwenkbar und Haken mechanisch verstellbar - 1 Hydraulikfunktion
- T183HTM = Hydraulisch schwenkbar und mechanischer Teleskop-Ausleger - 1 Hydraulikfunktion
- T183HTH = Hydraulisch schwenkbar und hydraulischer Teleskop-Ausleger - 2 Hydraulikfunktionen
- Hinweis Baureihe HTH: "Unter Last teleskopierbarer Kranarm auf Anfrage"
- Höhere Tragfähigkeiten auf Anfrage.

Produktbilder