


Gabeln T180

zum Einhängen in ISO-Gabelträger

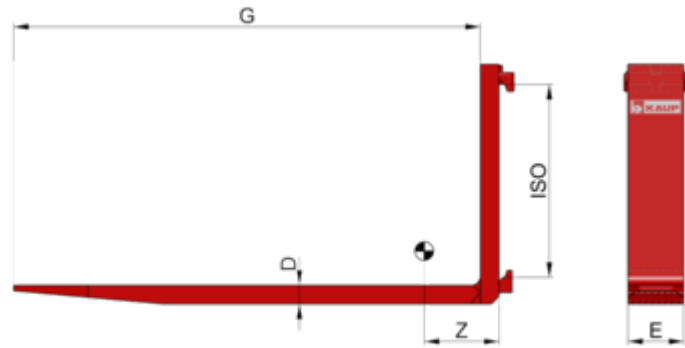

Beschreibung:

Die Gabeln T180 von KAUP sind die Standardgabelzinken mit ISO-Aufhängung zur Aufnahme und zum Transport von palettierter Ladung. Wenn parallel mehrere Gabeln genutzt werden, ist auch das Handling von Sackware möglich.



Das Gerät ist in einer Version für den Einsatz in explosionsgefährdeter Umgebung erhältlich.

Technische Daten

Model	Trfk je Gabelpaar kg	LSP mm	E mm	D mm	G mm	ISO	ESP Z mm	Gewicht pro Stück kg	Mehrgewicht für 100mm Länge kg	Preis per Stück €
2T180	1.950	500	80	40	1.000	2	294	38	2,5	
2T180	1.950	500	80	40	1.100	2	336	41	2,5	
2T180	1.950	500	80	40	1.150	2	358	42	2,5	
2T180	1.950	500	80	40	1.200	2	380	43	2,5	
2,5T180	2.500	500	100	40	1.000	2	294	48	3,1	
2,5T180	2.500	500	100	40	1.100	2	336	51	3,1	
2,5T180	2.500	500	100	40	1.150	2	358	53	3,1	
2,5T180	2.500	500	100	40	1.200	2	380	54	3,1	
2,5T180	2.500	500	100	40	1.400	2	422	60	3,1	
2,5T180	2.500	500	100	40	1.600	2	510	67	3,1	
2,5T180	2.500	600	120	40	1.000	2	294	57	3,8	
2,5T180	2.500	600	120	40	1.100	2	336	61	3,8	
2,5T180	2.500	600	120	40	1.150	2	358	63	3,8	
2,5T180	2.500	600	120	40	1.200	2	380	65	3,8	
2,5T180	2.500	600	120	40	1.400	2	422	72	3,8	
2,5T180	2.500	600	120	40	1.600	2	510	80	3,8	
2,5T180	2.500	600	120	40	1.800	2	601	87	3,8	
2,5T180	2.500	600	120	40	2.000	2	693	95	3,8	

Model	Trfk je Gabelpaar kg	LSP mm	E mm	D mm	G mm	ISO	ESP Z mm	Gewicht pro Stück kg	Mehrgewicht für 100mm Länge kg	Preis per Stück €
3T180	3.000	500	100	45	1.000	3	286	58	3,5	
3T180	3.000	500	100	45	1.100	3	327	62	3,5	
3T180	3.000	500	100	45	1.150	3	348	63	3,5	
3T180	3.000	500	100	45	1.200	3	369	65	3,5	
3T180	3.000	500	100	45	1.400	3	417	72	3,5	
3T180	3.000	500	100	45	1.600	3	503	79	3,5	
3T180	3.000	500	100	45	1.800	3	592	86	3,5	
3T180	3.000	500	100	45	2.000	3	683	93	3,5	
4,5T180	4.500	500	120	50	1.000	3	281	76	4,7	
4,5T180	4.500	500	120	50	1.100	3	322	81	4,7	
4,5T180	4.500	500	120	50	1.150	3	343	83	4,7	
4,5T180	4.500	500	120	50	1.200	3	364	85	4,7	
4,5T180	4.500	500	120	50	1.400	3	450	95	4,7	
4,5T180	4.500	500	120	50	1.600	3	539	104	4,7	
4,5T180	4.500	500	120	50	1.800	3	630	114	4,7	
4,5T180	4.500	500	120	50	2.000	3	722	123	4,7	
4,5T180	4.500	500	120	50	2.200	3	815	132	4,7	
4,5T180	4.500	500	120	50	2.400	3	909	142	4,7	
5T180	5.000	600	150	50	1.000	3	281	94	5,9	
5T180	5.000	600	150	50	1.100	3	322	100	5,9	
5T180	5.000	600	150	50	1.150	3	343	103	5,9	
5T180	5.000	600	150	50	1.200	3	364	106	5,9	

Model	Trfk je Gabelpaar kg	LSP mm	E mm	D mm	G mm	ISO	ESP Z mm	Gewicht pro Stück kg	Mehrgewicht für 100mm Länge kg	Preis per Stück €
5T180	5.000	600	150	50	1.400	3	450	118	5,9	
5T180	5.000	600	150	50	1.600	3	539	129	5,9	
5T180	5.000	600	150	50	1.800	3	630	141	5,9	
5T180	5.000	600	150	50	2.000	3	722	153	5,9	
5T180	5.000	600	150	50	2.200	3	815	165	5,9	
5T180	5.000	600	150	50	2.400	3	909	177	5,9	
7T180	7.000	600	150	60	1.200	4	327	135	7,1	
7T180	7.000	600	150	60	1.400	4	408	149	7,1	
7T180	7.000	600	150	60	1.600	4	493	163	7,1	
7T180	7.000	600	150	60	1.800	4	581	178	7,1	
7T180	7.000	600	150	60	2.000	4	670	192	7,1	
7T180	7.000	600	150	60	2.200	4	761	206	7,1	
7T180	7.000	600	150	60	2.400	4	853	220	7,1	
9T180	9.000	600	150	70	1.200	4	343	160	8,2	
9T180	9.000	600	150	70	1.400	4	397	176	8,2	
9T180	9.000	600	150	70	1.600	4	481	193	8,2	
9T180	9.000	600	150	70	1.800	4	568	209	8,2	
9T180	9.000	600	150	70	2.000	4	657	226	8,2	
9T180	9.000	600	150	70	2.200	4	747	242	8,2	
9T180	9.000	600	150	70	2.400	4	838	258	8,2	
12T180	12.000	600	200	70	1.200	4	343	215	11,0	
12T180	12.000	600	200	70	1.400	4	397	237	11,0	

Model	Trfk je Gabelpaar kg	LSP mm	E mm	D mm	G mm	ISO	ESP Z mm	Gewicht pro Stück kg	Mehrgewicht für 100mm Länge kg	Preis per Stück €
12T180	12.000	600	200	70	1.600	4	481	259	11,0	
12T180	12.000	600	200	70	1.800	4	568	281	11,0	
12T180	12.000	600	200	70	2.000	4	657	303	11,0	
12T180	12.000	600	200	70	2.200	4	747	325	11,0	
12T180	12.000	600	200	70	2.400	4	838	347	11,0	
14T180	14.600	600	200	80	1.200	4	325	236	12,6	
14T180	14.600	600	200	80	1.400	4	405	261	12,6	
14T180	14.600	600	200	80	1.600	4	489	286	12,6	
14T180	14.600	600	200	80	1.800	4	576	312	12,6	
14T180	14.600	600	200	80	2.000	4	645	337	12,6	
14T180	14.600	600	200	80	2.200	4	755	362	12,6	
14T180	14.600	600	200	80	2.400	4	847	387	12,6	



Eigenschaften:

- Einfache Montage
- Zahlreiche unterschiedliche Tragfähigkeiten und Gabellängen im Programm
- Robuste Ausführung



- Höhere Tragfähigkeiten, andere Querschnitte, Sonderabmessungen von Gabeln, sowie Sonderlängen des Gabelrückens (Bodenfreiheiten) auf Anfrage.
- 1) Gabeln für KAUP-Drehgeräte (untere Prätze verstärkt) siehe unter Drehgerät T351 oder T391.
- Die angegebenen Preise gelten für Gabeln der Ausführung „A“ oder „B“ (gem. ISO 2328).

Produktbilder

