


Postizos para bloques de hormigón T102UH

Postizos para bloques de hormigón
desmontables

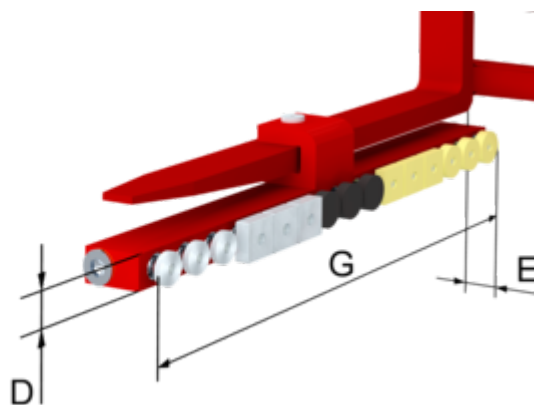

Descripción:

Los brazos deslizantes para bloques y ladrillos KAUP T102UH están diseñados con equilibrado hidráulico - mecánico y diferentes recubrimientos lo cual compensa los contornos irregulares, de manera que la carga puede ser pinzada de manera óptima.



Postizos para bloques de hormigón T102UH

Especificaciones técnicas

Model				
2T102UH	1.265	-	90	170



Propiedades:

- Montaje sencillo
- Sólida construcción
- Completo rango de buffers para la compensación



- 1) Altura D depende del recubrimiento HG = pistón de goma Ø 75 mm, HV = pistón de poliuretano Ø 75 mm, HV-Q = disco de poliuretano cuadrado 75 x 75 mm, HS = acero Ø 60 mm, HS-Q = disco de acero cuadrado 80 x 80 mm
- 2) Longitud G depende de la cantidad de pistones (): Largos disponibles 937 (11), 1.019 (12), 1.101 (13), 1.183 (14), 1.265 (15)

Imágenes del producto

